



FOCO CARRIL MAGNETICO LINEAL
ANTIDESLUMBRAMIENTO AJUSTABLE X12
12W 3CCT BLANCO MATE

SKU: 493-BM-12-3CCT



Categorías: [Sistemas de carril LED](#), [Carril magnético](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **FOCO MAGNÉTICO LINEAL ANTIDESLUMBRAMIENTO AJUSTABLE x12 BLANCO MATE** es una luminaria LED de alto rendimiento diseñada para su uso en el **Sistema de Carril Magnético**, proporcionando una luz focalizada y ajustable en orientación horizontal y vertical para adaptarse a cualquier espacio y necesidad de iluminación. Este foco de **12W** se caracteriza por su capacidad para generar una luz suave y sin deslumbramientos, mejorando la experiencia visual y evitando molestias o fatiga ocular. Su **índice de reproducción cromática de Ra>90** garantiza una percepción de los colores con alta fidelidad, ideal para aplicaciones donde los colores precisos son importantes. Fabricado en **aluminio y plástico** y con un acabado elegante en **blanco mate**, este foco combina resistencia y estilo, adecuándose a diferentes estilos de diseño. Sus dimensiones de **230x26x24 mm** permiten una integración discreta en el sistema de carril magnético, y su ángulo de apertura de **24°** permite iluminar áreas específicas con gran precisión. Además, ofrece opciones de **temperatura de color de 3000K, 4000K y 6000K**, adaptándose a diferentes ambientes y requerimientos de luz. El foco se controla mediante un sistema sencillo de **ON-OFF**, ideal para un uso práctico y funcional.



Especificaciones clave

- **Potencia: 12W:** Potencia moderada y eficiente que permite una iluminación precisa en áreas específicas, ideal para uso de acento.
- **CRI: Ra>90:** Alto índice de reproducción cromática que asegura que los colores se vean naturales, perfecto para aplicaciones donde el color es importante.
- **Medidas: 230x26x24 mm:** Tamaño compacto y discreto, que se adapta perfectamente al sistema de carril magnético sin alterar el diseño del espacio.
- **Voltaje: 48V:** Compatible y seguro para sistemas de baja tensión, optimizando la eficiencia y el rendimiento.
- **Material: Aluminio y Plástico:** Materiales duraderos y ligeros que aseguran una larga vida útil y facilidad de instalación.
- **CCT: 3000K | 4000K | 6000K:** Tres opciones de temperatura de color para crear diferentes ambientes, desde cálidos hasta fríos y dinámicos.
- **Ángulo de apertura: 24°:** Haz de luz preciso que permite iluminar áreas específicas o detalles con alta precisión.
- **Método de control: ON-OFF:** Control sencillo que permite una gestión fácil de la iluminación.
- **Color Blanco:** Acabado blanco mate que proporciona un toque moderno y limpio, perfecto para una estética sofisticada.





Aplicaciones

El **FOCO MAGNÉTICO LINEAL ANTIDESLUMBRAMIENTO AJUSTABLE x12 BLANCO MATE** es ideal para diversas aplicaciones, tanto en entornos comerciales como residenciales. Gracias al **Sistema de Carril Magnético**, este foco permite ajustar su posición fácilmente, adaptándose a las necesidades de iluminación en cada momento. En tiendas, galerías o espacios de exposición, su ángulo de apertura de **24°** lo convierte en la elección perfecta para resaltar productos o elementos decorativos específicos, proporcionando una iluminación focalizada sin deslumbrar. En espacios residenciales, este foco es ideal para iluminación de acento en áreas como salas de estar, comedores o zonas de trabajo, creando un ambiente acogedor y sin reflejos molestos. Además, en espacios industriales o de trabajo, su **alto índice CRI de Ra>90** asegura que los colores se vean con precisión, un aspecto esencial en áreas donde la representación cromática es importante. La opción de elegir entre distintas temperaturas de color permite crear desde ambientes cálidos y relajantes hasta fríos y energizantes, adaptándose a cualquier necesidad visual.

Catálogo Sistema de Carril Magnético



GALERÍA DE IMÁGENES

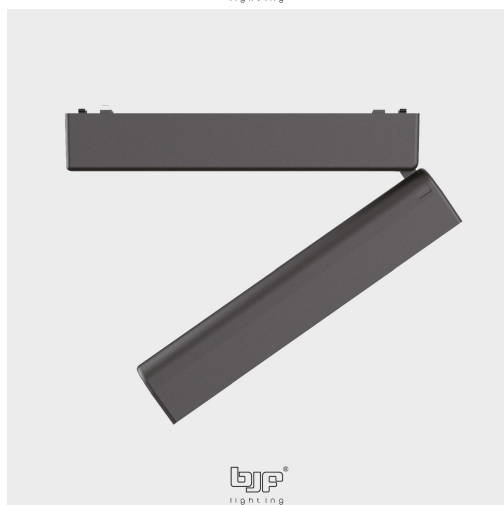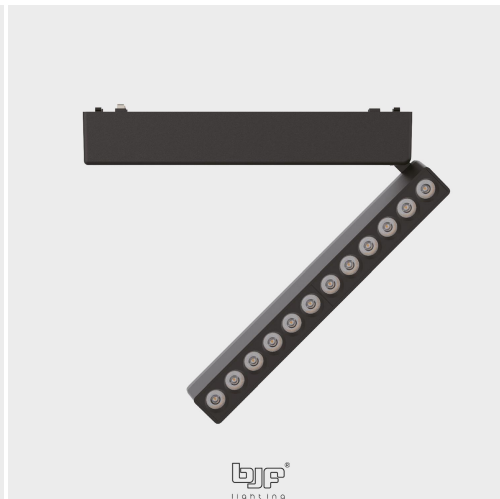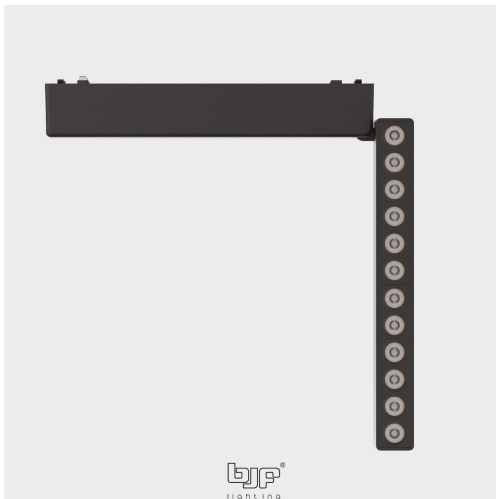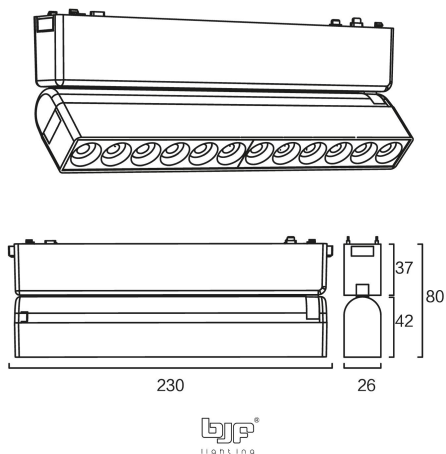

Sistema de carril de 6mm de grosor

Decoración de interiores
Instalación más rápida y sencilla
Combinaciones personalizables



