

ZENOR-CARDAN ORIENTABLE

SKU: N/D

Categorías: Cardan LED, Luminarias de empotrar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ZENOR-CARDAN ORIENTABLE reúne tres formatos empotrables para dirigir la luz en espacios interiores manteniendo una misma línea de diseño. Puedes elegir una **versión cuadrada de una luz o versiones rectangulares de dos y tres luces**, todas disponibles en blanco mate y gris mate.

La familia pertenece a la serie KARDAN ALLOY y está fabricada en chapa de **acero**. Sus movimientos de **basculación de 30° y giro de 360°** permiten ajustar la dirección de la iluminación, una característica útil para destacar productos, elementos decorativos o zonas de interés desde un conjunto integrado en el techo.

Especificaciones de ZENOR-CARDAN ORIENTABLE

ZENOR-CARDAN ORIENTABLE está diseñado para instalación empotrable en interiores, con **protección IP20**. Los tres modelos usan bombilla LED QR111 (no incluida) y portalámparas GU10 incluido. La tensión indicada es de

220–240 V.

La basculación de 30º y el giro de 360º: La primera permite inclinar el punto de luz; el segundo permite ajustar su orientación. Ambos valores son comunes a las versiones de una, dos y tres luces. Los tres formatos comparten una altura exterior de 104 mm.

Aplicaciones de ZENOR-CARDAN ORIENTABLE

La capacidad de orientar la luz permite plantear aplicaciones en comercios, zonas de exposición, recepciones y otros espacios interiores donde se quiera dar protagonismo a un elemento concreto. El formato de una luz resuelve un punto individual, mientras que los de dos y tres luces reúnen varios puntos en un mismo conjunto empotrable.

El blanco mate puede acompañar techos claros y el gris mate ofrece otra opción para coordinar la luminaria con los materiales del espacio. La elección del formato debe tener en cuenta la composición del techo, el hueco disponible y las zonas que quieras iluminar.

Beneficios

La familia permite combinar diferentes números de luces conservando el material, los acabados y la capacidad de orientación. Así puedes adaptar el formato a distintas zonas del proyecto sin cambiar la línea estética del conjunto.

El ajuste de dirección ayuda a afinar la posición del haz después de colocar la luminaria. El portalámparas GU10 se suministra incluido y permite completar el conjunto con la bombilla LED QR111 elegida para la instalación. Selecciona sus prestaciones según el efecto de iluminación previsto y la compatibilidad con el sistema.

Comparaciones

ZENOR 1 tiene un exterior cuadrado de 208 × 208 × 104 mm y requiere un corte de 170 × 170 mm. ZENOR 2 reúne dos luces en un formato rectangular de 352 × 208 × 104 mm, con corte de 310 × 170 mm.

ZENOR 3 dispone de tres luces y mide 492 × 208 × 104 mm, con un corte de 470 × 170 mm. Aunque comparten altura y anchura exterior, las versiones rectangulares necesitan huecos de distinta longitud. La tabla final recoge todas las características para comparar los tres formatos antes de elegir.

Consejos

Antes de especificar el número de luces, comprueba las dimensiones reales del hueco y el espacio disponible en el

techo. El tamaño exterior del marco y las medidas de corte son distintos y deben revisarse por separado si vas a sustituir una luminaria existente.

Planifica la posición del conjunto en relación con las zonas que quieras destacar y utiliza la basculación de 30º y el giro de 360º para ajustar la dirección. Al escoger la bombilla LED QR111, verifica el casquillo GU10 y las características necesarias para la configuración de la instalación.

Tabla de características de ZENOR-CARDAN ORIENTABLE

CARACTERÍSTICAS	ZENOR 1	ZENOR 2	ZENOR 3
Serie	KARDAN ALLOY		
Tipo de instalación	Empotrable		
Uso | IP	Interior | IP20		
Material	Chapa-Acero		
Tensión	220-240V		
Tipo de bombilla	LED QR111		
Basculante	30º		
Ángulo de giro	360º		
Dimensiones	208x208x104 mm	352x208x104 mm	492x208x104 mm
Corte	170x170 mm	310x170 mm	470x170 mm
Portalámparas	GU10 (incluido)		


GALERÍA DE IMÁGENES











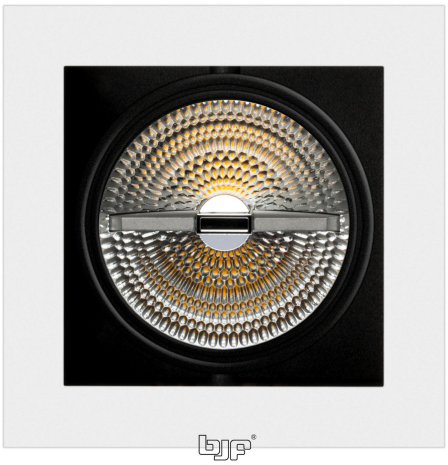

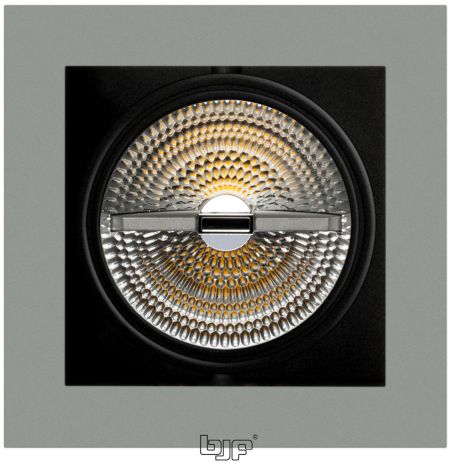


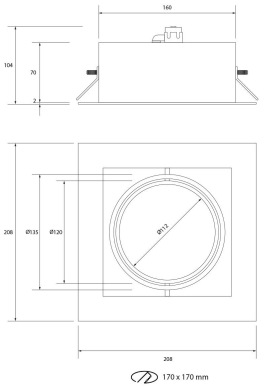

160
104
70
2
208
Ø135
Ø120
Ø112
208
170 x 170 mm








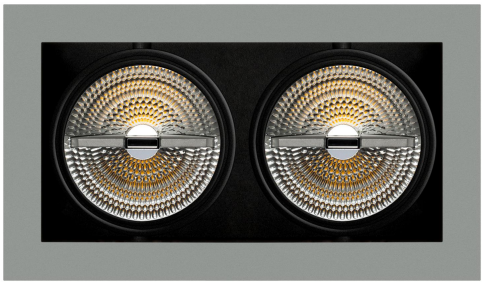

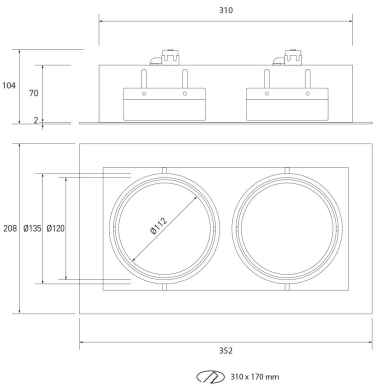

310
104
70
2
208
Ø135
Ø120
Ø112
352
310 x 170 mm





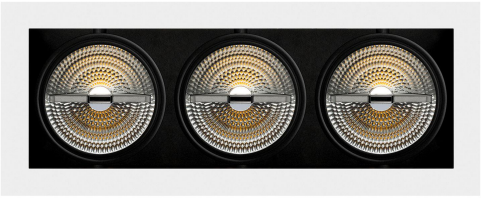

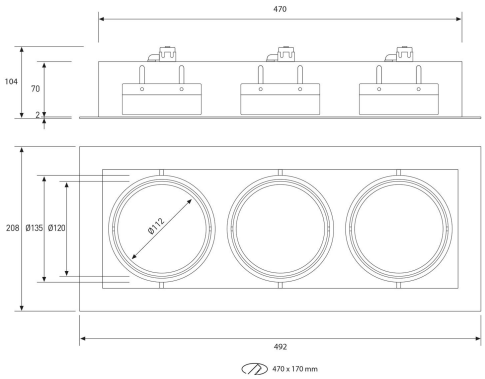


470
104
70
2
208
Ø135
Ø120
Ø112
492
470 x 170 mm

VARIACIONES

Imagen	SKU	Número de luces	Acabado
	40-GS	3 luces	Gris Mate
	40-BM	3 luces	Blanco Mate
	39-GS	2 luces	Gris Mate
	38-GS	1 luz	Gris Mate
	38-BM	1 luz	Blanco Mate
	39-BM	2 luces	Blanco Mate