



ALBOR-ARO CUADRADO BASCULANTE CONCAVO

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ALBOR-ARO CUADRADO BASCULANTE CONCAVO es un aro empotrable de la serie ALLOY que combina un marco cuadrado, un interior cóncavo y una basculación de 30°. Su diseño permite integrar el punto de luz en el techo y ajustar su dirección dentro del recorrido disponible. Es una opción para proyectos de interior en los que la geometría del aro y la orientación de la iluminación forman parte de la composición del espacio.

Disponible en blanco mate y negro mate, ALBOR ofrece dos acabados para coordinar la luminaria con el techo y los detalles del ambiente. El blanco mate puede acompañar superficies claras; el negro mate permite dar más presencia visual al marco. Ambos mantienen las mismas dimensiones y características, facilitando utilizar un mismo modelo en distintas zonas del proyecto.



Especificaciones de ALBOR-ARO CUADRADO BASCULANTE CONCAVO

El aro está fabricado en fundición de aluminio y presenta unas dimensiones exteriores de 90 × 90 × 40 mm. Para su instalación empotrable necesita un corte cuadrado de 80 × 80 mm. Este dato resulta especialmente relevante al preparar el techo o sustituir un aro existente: el hueco de montaje debe corresponder a la forma y medida indicadas.

ALBOR-ARO CUADRADO BASCULANTE CONCAVO está diseñado para uso interior con protección IP20 y tensión de 220–240 V. Utiliza bombilla LED GU10 y se suministra con portalámparas GU10 incluido. La basculación de 30° permite ajustar la orientación del punto luminoso. Las prestaciones de la luz, como potencia, temperatura de color, apertura del haz y regulación, dependen de la fuente luminosa seleccionada.

Aplicaciones

Puede integrarse en salones, dormitorios, pasillos y zonas de recepción interiores, así como en espacios comerciales donde se requieran puntos de luz empotrados. La basculación permite dirigir la iluminación hacia una zona de uso o un elemento del espacio, siempre dentro del margen de orientación del aro y de acuerdo con la distribución del haz elegido.

Su marco cuadrado facilita composiciones alineadas con las líneas del techo o del mobiliario. El interior cóncavo añade profundidad a la forma del aro y aporta un detalle visual al conjunto. En instalaciones con varios puntos conviene estudiar la separación, la posición y la orientación de cada uno para conseguir una distribución adecuada a la función del ambiente.

Beneficios

La combinación de diseño cóncavo y mecanismo basculante permite mantener una geometría definida en el techo con la posibilidad de ajustar la dirección de la luz. Los dos acabados mates ofrecen alternativas de integración sin cambiar de modelo, algo útil cuando un proyecto combina techos, materiales o detalles decorativos diferentes.

La configuración GU10 permite escoger la bombilla según las necesidades de iluminación y sustituirla cuando sea necesario, conservando el aro instalado. El portalámparas incluido completa esa configuración. Además, el documento contempla módulos LED compatibles para proyectos que requieran otras opciones de fuente luminosa y control.

Comparaciones con el modelo ALBOR-ARO CUADRADO BASCULANTE CONCAVO

Frente a un aro fijo, ALBOR incorpora una basculación de 30° para ajustar la dirección del punto de luz. Su marco cuadrado ofrece una geometría distinta a la de un aro redondo. Al comparar modelos, conviene revisar también el



corte: este aro requiere un hueco cuadrado de 80 × 80 mm, un dato determinante para la instalación.

Los productos compatibles incluyen bombillas LED GU10 SMD de 7 W con aperturas de 38° y 120°, temperaturas de 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, y opciones ON-OFF o regulables. También se indican módulos LED de 15 W CCT con apertura de 38° y selección de 3000 K, 4000 K o 6000 K, en versiones ON-OFF, DALI y TRIAC. Estas opciones permiten seleccionar la fuente y el control adecuados al proyecto.

Consejos

Antes de instalar, comprueba el corte cuadrado de 80 × 80 mm y la profundidad disponible para el conjunto completo. Alinea los marcos y ajusta la basculación según la zona que quieras iluminar. Si eliges una fuente regulable, verifica su compatibilidad con el sistema de control. Reserva este modelo IP20 para interiores adecuados a ese grado de protección y encarga la conexión eléctrica a un profesional.

Característica	Detalle
Serie	ALLOY
Diseño	Cuadrado, basculante y cóncavo
Instalación	Empotrable
Uso / protección	Interior / IP20
Material	Fundición de aluminio
Tensión	220-240 V
Bombilla	LED GU10
Basculación	30°
Dimensiones	90 × 90 × 40 mm
Corte	80 × 80 mm
Portalámparas	GU10 incluido
Acabados / referencias	Blanco mate: 751-BM • Negro mate: 751-NM
Fuentes compatibles	Bombillas GU10 SMD 7 W de 38° y 120°; módulos LED 15 W CCT de 38°, ON-OFF, DALI y TRIAC



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting




bjf
lighting



bjf
lighting




bjf
lighting


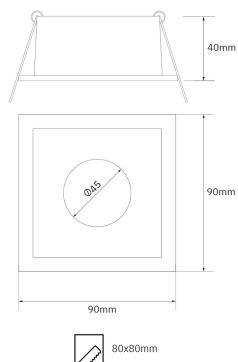


80x80mm


bjf
lighting

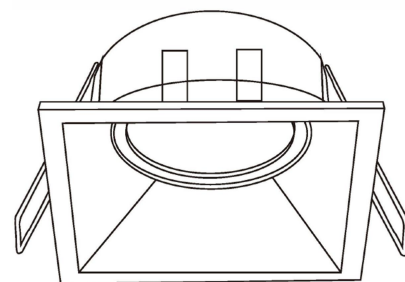

bjf
lighting



bjf
lighting





VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	751-BM	Blanco Mate
	751-NM	Negro Mate