



ATLAS-ARO CUADRADO FIJO CONCAVO IP65

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo ATLAS-ARO CUADRADO FIJO CONCAVO IP65 es un aro empotrable de la serie NAUTILUS diseñado para iluminación exterior. Su formato cuadrado y su diseño cóncavo permiten integrar el punto de luz en el techo con una apariencia cuidada, mientras que su orientación fija facilita plantear composiciones de iluminación con una dirección definida desde el montaje.

Fabricado en aluminio y chapa, ATLAS-ARO CUADRADO FIJO CONCAVO IP65 está disponible en blanco mate y negro mate. Incluye portalámparas GU10 y permite completar el conjunto con una bombilla LED compatible, seleccionando la apertura, la temperatura de color y las opciones de regulación según las necesidades del proyecto.

Especificaciones principales del modelo ATLAS-ARO CUADRADO FIJO CONCAVO IP65

El aro está previsto para instalación empotrable y su documentación indica uso exterior con protección IP65. La



tensión indicada es de 220-240 V y el tipo de bombilla previsto es LED GU10. Sus dimensiones son 82 × 82 mm y requiere un corte circular de Ø70 mm.

El diseño fijo mantiene la orientación de la luz determinada por la posición de instalación. Por ello, la distribución de los puntos en el techo y la apertura de las bombillas son decisiones que conviene coordinar antes del montaje. El cuerpo cóncavo define la forma del aro alrededor de la fuente de luz.

Los productos compatibles indicados son bombillas LED GU10 SMD de 7 W, con aperturas de 38° y 120°, disponibles en 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, con opciones ON-OFF y regulables. La potencia, la temperatura de color y la posibilidad de regulación corresponden a la bombilla seleccionada, permitiendo adaptar la iluminación a cada aplicación.

Aplicaciones

El ATLAS-ARO CUADRADO FIJO CONCAVO IP65 permite plantear puntos empotrados en proyectos de iluminación exterior que requieran la protección indicada. Su formato cuadrado facilita tanto composiciones individuales como alineaciones repetidas, siempre de acuerdo con las condiciones de instalación y la distribución prevista.

La elección de las bombillas permite configurar el ambiente de iluminación y la apertura de cada punto. En una composición con varios aros, mantener un criterio común de acabado, temperatura de color y apertura ayuda a conseguir continuidad visual entre las distintas zonas del proyecto.

Beneficios

ATLAS combina una construcción en aluminio y chapa con protección IP65 y un portalámparas GU10 incluido. La posibilidad de elegir la bombilla por separado ofrece flexibilidad para completar la solución de iluminación con las características que necesite el espacio.

Los acabados blanco mate y negro mate permiten coordinar el aro con el entorno. El blanco mate acompaña superficies claras y composiciones discretas; el negro mate aporta contraste y una presencia visual más definida. Ambos comparten dimensiones, corte y diseño cóncavo fijo.

Comparaciones

Frente a un aro basculante, ATLAS ofrece una orientación fija, por lo que la ubicación del punto de luz tiene un papel esencial en el resultado. Su diseño cóncavo aporta una geometría específica alrededor de la bombilla, que conviene valorar junto con el acabado al elegir el producto para cada composición.



Las bombillas compatibles de 38° permiten plantear una iluminación más concentrada, mientras que las de 120° ofrecen una distribución más abierta. Las distintas temperaturas de color y las opciones ON-OFF o regulables permiten configurar el conjunto según el ambiente y el control previstos.

Consejos de instalación del modelo ATLAS-ARO CUADRADO FIJO CONCAVO IP65

Comprueba el corte de Ø70 mm, las dimensiones de 82 × 82 mm y el espacio necesario para la bombilla y sus conexiones antes de preparar el montaje. Consulta el esquema del producto para revisar las medidas y la disposición del conjunto.


Define la apertura y la temperatura de color antes de distribuir los puntos en el techo. Si necesitas ajustar la intensidad, selecciona una bombilla compatible con el sistema de regulación previsto. Revisa las condiciones del emplazamiento exterior y realiza la instalación de forma que se conserve la protección IP65 del producto.

Tabla de características de ATLAS-ARO CUADRADO FIJO CONCAVO IP65


Serie	NAUTILUS
Instalación	Empotrable
Uso / protección	Exterior / IP65
Material	Aluminio y chapa
Tensión	220-240 V
Tipo de bombilla	LED GU10
Diseño / orientación	Cuadrado cóncavo / fijo
Dimensiones	82 × 82 mm
Corte	Ø70 mm
Portalámparas	GU10 incluido
Acabados / referencias	Blanco mate: 421-BM; Negro mate: 421-NM




GALERÍA DE IMÁGENES

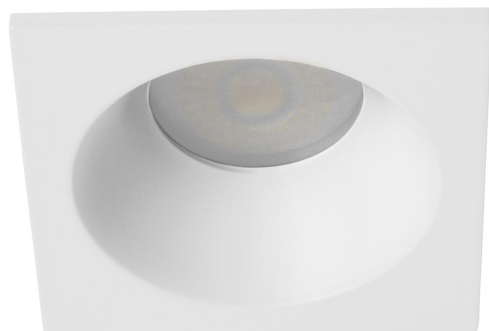


bjf
lighting

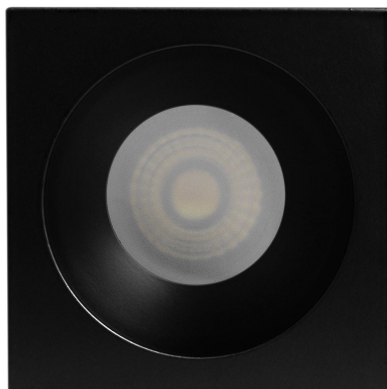

bjf
lighting

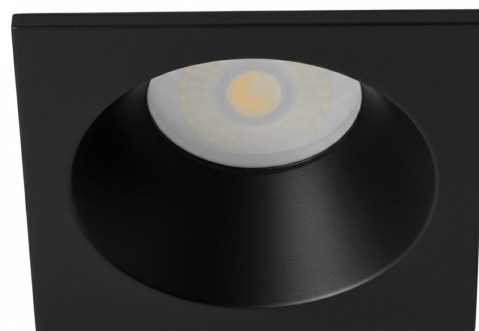

bjf
lighting



bjf
lighting



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	421-BM	Blanco Mate
	421-NM	Negro Mate