

ATRIO-ARO REDONDO FIJO CONCAVO

SKU: N/D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **ATRIO-ARO REDONDO FIJO CONCAVO** es un aro empotrable redondo de fundición de aluminio con diseño cóncavo, pensado para integrar una iluminación discreta y confortable en espacios interiores. Su geometría interior ayuda a retrasar la fuente de luz respecto al plano del techo y a reducir la visión directa de la bombilla.

Compatible con bombillas **LED GU10, con tensión de 220–240 V**, permite elegir la potencia, temperatura de color y ángulo de apertura adecuados para cada proyecto. Su formato fijo ofrece una salida de luz estable y una estética limpia, adecuada para viviendas, comercios, hoteles, restaurantes y oficinas.

ATRIO está fabricado en fundición de aluminio y se ofrece en **blanco mate** y **negro mate**. Tiene un diámetro exterior de 86 mm, una altura total de 45 mm y requiere un corte de instalación de Ø80 mm.

Especificaciones clave del modelo ATRIO-ARO REDONDO FIJO CONCAVO

⇒ **Tipo de luminaria:** Aro empotrable redondo cóncavo
⇒ **Forma:** Redonda
⇒ **Diseño:** Cóncavo
⇒ **Diámetro exterior:** 86 mm
⇒ **Altura total:** 45 mm
⇒ **Corte de instalación:** Ø80 mm
⇒ **Material:** Fundición de aluminio
⇒ **Acabados:** Blanco mate y negro mate
⇒ **Tipo de bombilla:** LED GU10
⇒ **Orientación:** Fija, no orientable
⇒ **Protección:** IP20, uso interior
⇒ **Instalación:** Empotrado en techo
⇒ **Incluye:** Portalámparas
⇒ **No incluye:** Bombilla

Aplicaciones

ATRIO es adecuado para iluminación general, ambiental o decorativa en salones, pasillos, cocinas, dormitorios, tiendas, escaparates, oficinas, restaurantes, hoteles y otros espacios interiores. Su diseño cóncavo encaja especialmente bien en proyectos que buscan una integración arquitectónica limpia y una menor exposición visual de la fuente de luz.

Beneficios y ventajas del modelo ATRIO-ARO REDONDO FIJO CONCAVO

⇒ **Diseño cóncavo:** retrasa la bombilla respecto al plano del techo y favorece el confort visual.
⇒ **Cuerpo de fundición de aluminio:** ofrece resistencia y una correcta disipación térmica.
⇒ **Compatibilidad LED GU10:** permite adaptar la fuente de luz a las necesidades del proyecto.
⇒ **Dos acabados:** blanco mate para una integración discreta y negro mate para crear contraste.
⇒ **Instalación empotrada:** proporciona un acabado limpio y profesional.
⇒ **Mantenimiento sencillo:** facilita la sustitución de la bombilla.

Comparaciones

Frente a un aro plano convencional, ATRIO sitúa la fuente de luz en una posición más profunda gracias a su interior cóncavo. Esto reduce su presencia visual y proporciona una estética más arquitectónica. A diferencia de un aro

basculante, su posición fija está indicada cuando no es necesario orientar el haz de luz.

Consejos de uso/instalación

- Realiza un corte de **Ø80 mm** y comprueba el espacio necesario para alojar el conjunto completo; las dimensiones del aro son Ø86 × 45 mm.
- Utiliza una bombilla LED GU10 y el portalámparas GU10 incluido, con tensión de 220–240 V.
- Elige el ángulo y la temperatura de color de la bombilla según el efecto lumínico deseado.
- Instálalo únicamente en espacios interiores secos, de acuerdo con su protección IP20.
- Desconecta la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación o sustituir la bombilla.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Tipo de producto	Aro empotrable redondo cóncavo
Modelo	ATRIO
Serie	ALLOY
Forma	Redonda
Diseño	Cóncavo
Orientación	Fija, no orientable
Diámetro exterior	86 mm
Altura total	45 mm
Corte de instalación	Ø80 mm
Material	Fundición de aluminio
Acabados	Blanco mate y negro mate
Tipo de bombilla	LED GU10
Protección IP	IP20
Uso	Interior
Tipo de instalación	Empotrado en techo
Incluye	Portalámparas
No incluye	Bombilla
Dimensiones exteriores	Ø86 × 45 mm


CARACTERÍSTICA	DETALLE
Tensión	220–240 V
Productos compatibles	Bombillas LED GU10 SMD de 7 W, aperturas de 38° o 120°, 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K, ON-OFF o regulables. Módulos LED de 15 W CCT, 38°, 3000 K / 4000 K / 6000 K, ON-OFF / DALI / TRIAC.
Referencias	Blanco mate: 762-BM; negro mate: 762-NM


GALERÍA DE IMÁGENES









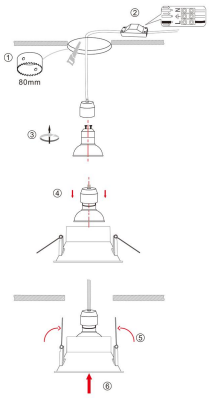

VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	762-BM	Blanco Mate
	762-NM	Negro Mate