



AURON-ARO REDONDO BASCULANTE

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **AURON-ARO REDONDO BASCULANTE** es un aro empotrable de la serie ALLOY, fabricado en fundición de aluminio y diseñado para bombillas LED GU10. Su basculación de 30° permite orientar el punto de luz según las necesidades del espacio, mientras que sus nueve acabados facilitan la integración del conjunto en diferentes proyectos de interior.

Con unas dimensiones de Ø82 × 26 mm y un corte de Ø74 mm, AURON ofrece una solución para quienes buscan combinar orientación y elección de acabado en una misma familia. Incluye portalámparas GU10 y está indicado para instalaciones con tensión de 220–240 V.

Especificaciones del modelo AURON-ARO REDONDO BASCULANTE

El cuerpo de fundición de aluminio pertenece a la serie ALLOY. Su formato redondo se instala empotrado y dispone de



un mecanismo basculante de 30°. El diámetro exterior es de 82 mm y la altura del aro es de 26 mm; la abertura necesaria para su colocación es de 74 mm de diámetro.

El grado de protección es IP20 y su uso está previsto en interior. La ficha técnica especifica bombilla LED GU10 y portalámparas GU10 incluido. Los acabados disponibles son blanco mate, cobre, cromo mate, cromo, marrón óxido, negro mate, oro, pavón y satín cromo. La elección del acabado permite mantener el mismo modelo de aro en estancias con diferentes criterios decorativos.

Aplicaciones

El modelo AURON-ARO REDONDO BASCULANTE puede plantearse en proyectos de iluminación interior donde se necesita dirigir el punto de luz: zonas de paso, estancias residenciales o espacios comerciales. La orientación del aro ayuda a ajustar la dirección de la iluminación después de definir la ubicación del empotrable, siempre dentro de su recorrido de basculación.

Para el profesional, disponer de nueve acabados facilita coordinar los puntos de luz con los materiales y elementos del espacio. Puedes optar por una presencia discreta en el techo o dar al aro un papel decorativo más visible, conservando las mismas medidas de instalación.

Beneficios

La combinación de formato empotrable, basculación y bombilla GU10 permite adaptar el conjunto al proyecto. El aro define la estética y la orientación; la bombilla elegida determina las características de la luz. Esto facilita seleccionar por separado el acabado, la temperatura de color y el tipo de encendido, según lo que necesite cada instalación.

El portalámparas incluido simplifica la selección de componentes. Además, trabajar con una misma familia de aros ayuda a mantener un criterio uniforme cuando se combinan distintos acabados en un proyecto.

Comparaciones

Frente a un aro fijo, AURON permite modificar la dirección del punto de luz mediante su basculación de 30°. Al comparar alternativas, conviene revisar tanto esta posibilidad de orientación como el diámetro de corte, las dimensiones y el acabado.

Entre los productos compatibles indicados figuran las bombillas LED GU10 SMD de 7 W con aperturas de 38° y 120°. La primera permite plantear una iluminación más concentrada; la segunda, una distribución más amplia. Ambas familias contemplan temperaturas de 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, con opciones ON-OFF y regulables. La regulación



depende de la bombilla seleccionada y de su compatibilidad con el sistema de control.

Consejos

Antes de instalar el AURON-ARO REDONDO BASCULANTE, comprueba el corte de Ø74 mm y el espacio disponible para alojar el conjunto con la bombilla. Los 26 mm indicados corresponden a la altura del aro y deben distinguirse del espacio total necesario para la instalación.

Selecciona la bombilla GU10 atendiendo a la apertura, el color de luz y la necesidad de regulación. Una vez colocado el aro, ajusta la orientación para dirigir el punto de luz hacia la zona prevista. Utilízalo en interior, respetando su clasificación IP20.

Características técnicas AURON-ARO REDONDO BASCULANTE

Característica	Detalle
Modelo	AURON-ARO REDONDO BASCULANTE
Serie	ALLOY
Instalación	Empotrable
Uso / protección	Interior / IP20
Material	Fundición de aluminio
Tensión	220-240 V
Tipo de bombilla	LED GU10
Basculación	30°
Dimensiones	Ø82 × 26 mm
Corte	Ø74 mm
Portalámparas	GU10 incluido
Acabados	Blanco mate, cobre, cromo mate, cromo, marrón óxido, negro mate, oro, pavón y satín cromo



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf[®]
lighting




bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting

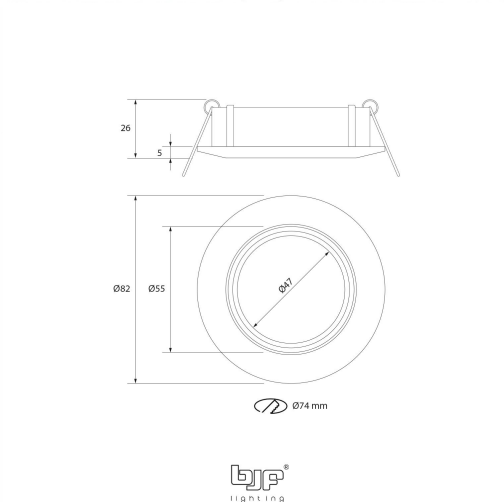



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	189-SC	Satín Cromo
	189-PV	Pavón
	189-O	Oro
	189-NM	Negro Mate
	189-MO	Marrón Óxido
	189-CR	Cromo
	189-CO	Cobre
	189-CM	Cromo Mate
	189-BM	Blanco Mate