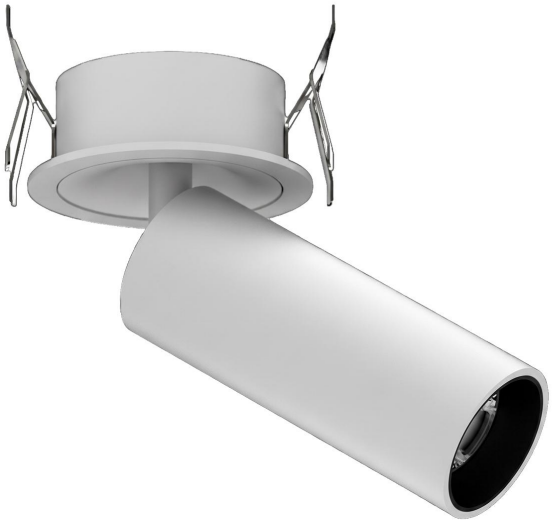


AXIS-SPOT/FOCO MINI SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE 7W 3CCT TRIAC

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AXIS-SPOT/FOCO MINI SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE 7W 3CCT TRIAC es una luminaria LED compacta para iluminación de acento de diseño orientable y con una apertura fija de **24°**. Para proyectos que requieran variar la apertura, puede utilizarse el accesorio de lente regulable de **8° a 24°**, compatible con los modelos AXIS y PIVOT y vendido por separado. Está disponible en Blanco Mate y Negro Mate para adaptarse a diferentes acabados de techo y proyectos de interior.

La luminaria tiene un diámetro exterior de **Ø30 mm**, una altura de **75 mm** y requiere un diámetro de corte de **Ø45 mm**. Incorpora LED Bridgelux con CRI>90 y selección **3CCT (2700K / 4000K / 6000K)**. Incluye driver y regulación TRIAC para ajustar la intensidad con sistemas compatibles.

Aplicaciones del modelo AXIS-SPOT/FOCO MINI SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE 7W 3CCT TRIAC

Indicada para viviendas, hoteles, restaurantes, comercios, galerías, vitrinas y otros espacios interiores donde se necesite iluminación focal orientable. La lente fija de 24° ofrece un haz preciso, mientras que el accesorio regulable de 8° a 24° permite adaptar la apertura cuando el proyecto lo requiera.

Características principales

- Potencia de 7W.
- Lente fija de 24° incluida de serie.
- Accesorio de lente regulable de 8° a 24° disponible por separado.
- Temperatura de color 3CCT seleccionable.
- LED Bridgelux con CRI>90.
- Regulación TRIAC.
- Acabados Blanco Mate y Negro Mate.

Consejos de instalación

Realizar un corte de **Ø45 mm** y comprobar el espacio disponible para la luminaria de **Ø30 × 75 mm**, el driver y las conexiones. Seleccionar la temperatura de color antes de instalar la luminaria y ajustar posteriormente su orientación. Si se necesita variar la apertura del haz, instalar el accesorio de lente regulable de 8° a 24° compatible con AXIS y PIVOT. Mantener una ventilación adecuada para favorecer la disipación térmica.


Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Modelo	AXIS
Serie	MINI LED
Potencia	7W
Tensión de entrada	AC 220–240V
Diámetro de la luminaria	Ø30 mm
Altura	75 mm
Diámetro de corte	Ø45 mm
Ángulo de apertura	24° de serie; apertura ajustable de 8° a 24° con accesorio no incluido.

Especificación	Detalle
Temperatura de color	3CCT (2700K / 4000K / 6000K)
LED	Bridgelux
CRI	>90
Driver	Incluido
Flujo luminoso	560 lm
Regulación	TRIAC
Acabados	Blanco Mate / Negro Mate
Tipo de luz	Focal y orientable
Grado de protección	IP20
Material	Aluminio
Módulo LED	Incluido
Vida útil	50.000 h
Garantía	5 años
Factor de potencia	0,9
Referencia de la lente opcional	A-0201869, negro; no incluida

GALERÍA DE IMÁGENES



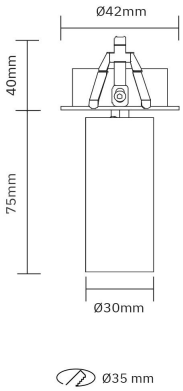

VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	813-BM-7-3CCT-TRI	Blanco Mate
	813-NM-7-3CCT-TRI	Negro Mate