


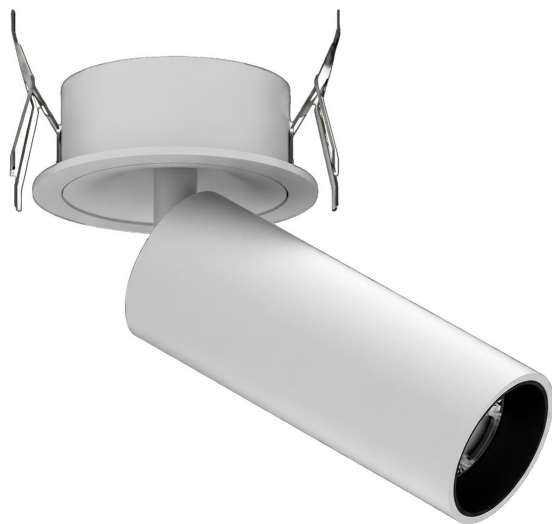

### AXIS-SPOT/FOCO MINI SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE 7W 3CCT TRIAC

SKU: N / A

---

**Categorías:** Luminarias de empotrar, Ojos de buey  
LED

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**AXIS-SPOT/FOCO MINI SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE 7W 3CCT TRIAC** es una luminaria LED compacta para iluminación de acento que permite orientar la luz mediante una lente fija de **24°**. Para proyectos que requieran variar la apertura, puede utilizarse el [accesorio de lente regulable](#) de **8° a 24°**, compatible con los modelos **AXIS** y **PIVOT** y vendido por separado. Está disponible en Blanco Mate y Negro Mate para adaptarse a diferentes acabados de techo y proyectos de interior.

La luminaria tiene un diámetro exterior de **Ø30 mm**, una altura de **75 mm** y requiere un diámetro de corte de **Ø45 mm**. Incorpora LED Bridgelux con CRI 90 y selección **3CCT (2700K / 4000K / 6000K)** mediante DIP Switch. Su driver **EAGLCRISE TRIAC DIM** permite regular la intensidad con sistemas TRIAC compatibles.



## Aplicaciones del modelo AXIS-SPOT/FOCO MINI SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE 7W 3CCT TRIAC

Indicada para viviendas, hoteles, restaurantes, comercios, galerías, vitrinas y otros espacios interiores donde se necesite iluminación focal orientable. La lente fija de 24° ofrece un haz preciso, mientras que el accesorio regulable de 8° a 24° permite adaptar la apertura cuando el proyecto lo requiera.

### Características principales

- Potencia de 7W.
- Lente fija de 24° incluida de serie.
- Accesorio de lente regulable de 8° a 24° disponible por separado.
- Temperatura de color 3CCT seleccionable.
- LED Bridgelux con CRI 90.
- Regulación TRIAC.
- Acabados Blanco Mate y Negro Mate.

### Consejos de instalación

Realizar un corte de **Ø45 mm** y prever una profundidad mínima de **75 mm**. Seleccionar la temperatura de color mediante el DIP Switch antes de instalar la luminaria y ajustar posteriormente su orientación. Si se necesita variar la apertura del haz, instalar el accesorio de lente regulable de 8° a 24° compatible con AXIS y PIVOT. Mantener una ventilación adecuada para favorecer la disipación térmica.

### Tabla de características técnicas

| Especificación           | Detalle                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                   | AXIS                                                                                                  |
| Serie                    | MINI LED                                                                                              |
| Potencia                 | 7W                                                                                                    |
| Tensión de entrada       | AC 220-240V                                                                                           |
| Diámetro de la luminaria | Ø30 mm                                                                                                |
| Altura                   | 75 mm                                                                                                 |
| Diámetro de corte        | Ø45 mm                                                                                                |
| Ángulo de apertura       | 24° (lente fija incluida). Apertura=24°   Regulable 8°-24° con <a href="#">accesorio</a> no incluido. |




| Especificación       | Detalle                          |
|----------------------|----------------------------------|
| Temperatura de color | 3CCT (2700K / 4000K / 6000K)     |
| LED                  | Bridgelux                        |
| CRI                  | 90                               |
| Driver               | EAGLERISE TRIAC DIM + DIP Switch |
| Eficiencia lumínica  | >80 lm/W                         |
| Regulación           | TRIAC                            |
| Acabados             | Blanco Mate / Negro Mate         |
| Tipo de luz          | Focal y orientable               |



## GALERÍA DE IMÁGENES



**bjf**  
lighting



Ø35 mm

**bjf**  
lighting



## VARIACIONES

Imagen

SKU

Acabado



813-BM-7-3CCT-TRI

Blanco Mate



813-NM-7-3CCT-TRI

Negro Mate