

AXON-SPOT REDONDO BASCULANTE CONCAVO 9W

SKU: N/D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **AXON-SPOT REDONDO BASCULANTE CONCAVO 9W** es un foco LED empotrable redondo con diseño cóncavo y basculación de 15°, disponible en blanco mate o negro mate. Permite elegir entre luz cálida de 3000K y luz neutra de 4000K, así como entre versión regulable TRIAC y no regulable.

Especificaciones clave del modelo AXON-SPOT REDONDO BASCULANTE CONCAVO 9W

- Potencia: 9W COB LED
- Flujo luminoso: 720 lm (3000K) / 765 lm (4000K)
- Temperatura de color: 3000K (cálido) / 4000K (neutro)
- Regulación: Regulable TRIAC / No regulable
- Driver: Externo incluido
- Ángulo de apertura: 30°

- Orientación: Basculante 15°
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0,93
- Tensión: 220–240 V
- Grado de protección: IP40
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio de fundición
- Acabados: Blanco mate / Negro mate
- Dimensiones: Ø106 × 103 mm
- Corte: Ø95 mm
- Uso: Interior
- Regulación bajo pedido: 0/10V y DALI

Aplicaciones

AXON-SPOT REDONDO BASCULANTE CONCAVO 9W está indicado para viviendas, hoteles, restaurantes, comercios, oficinas y espacios expositivos que requieren iluminación empotrada orientable con buen control del deslumbramiento. Su basculación permite dirigir el haz hacia productos, mobiliario o elementos arquitectónicos.

Beneficios y ventajas del modelo AXON-SPOT REDONDO BASCULANTE CONCAVO 9W

El reflector cóncavo profundo mejora el confort visual y produce un haz controlado. Su cuerpo de aluminio favorece la disipación térmica, mientras que el LED COB y el driver externo incluido aportan fiabilidad. Las opciones de CCT y regulación permiten adaptar la luminaria al ambiente y al nivel de luz requerido.

Comparaciones

La versión de 3000K crea una iluminación cálida y confortable con 720 lm, mientras que la de 4000K ofrece una luz más neutra y alcanza 765 lm. La opción regulable incorpora driver TRIAC para ajustar la intensidad; la versión no regulable resulta adecuada cuando no se necesita control lumínico.

Consejos de uso/instalación

- Comprobar que el hueco de empotramiento sea Ø95 mm.
- En las versiones regulables, verificar la compatibilidad del regulador de fase TRIAC.
- Dejar espacio suficiente para la ventilación y disipación del driver externo.

- No instalar en zonas expuestas directamente a humedad o condensación.
- Ajustar manualmente la inclinación hasta 15° después de la instalación.

Tabla de características técnicas


Característica	Valor
Modelo	AXON
Serie	ALLOY LED
Tipo de luminaria	Spot empotrable redondo cóncavo basculante 15°
Potencia	9W COB LED
Flujo luminoso	720 lm (3000K) / 765 lm (4000K)
Temperatura de color	3000K (cálido) / 4000K (neutro)
Regulación opcional	Regulable TRIAC / No regulable
Driver	Externo incluido
Ángulo de apertura	30°
Orientación	Basculante 15°
CRI	>80
Factor de potencia	0,93
Tensión	220–240 V
Grado de protección	IP40
Material	Aluminio de fundición
Vida útil	35.000 h
Acabados	Blanco mate / Negro mate
Dimensiones	Ø106 × 103 mm
Corte	Ø95 mm
Uso	Interior
Regulación bajo pedido	0/10V y DALI

GALERÍA DE IMÁGENES







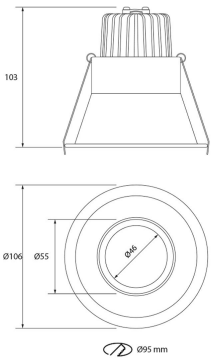

VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado	Color de luz	Regulación
	788-BM-9BC	Blanco Mate	3000K	No regulable
	788-BM-9BC-D	Blanco Mate	3000K	TRIAC
	788-BM-9BN	Blanco Mate	4000K	No regulable
	788-BM-9BN-D	Blanco Mate	4000K	TRIAC
	788-NM-9BC	Negro Mate	3000K	No regulable
	788-NM-9BC-D	Negro Mate	3000K	TRIAC
	788-NM-9BN	Negro Mate	4000K	No regulable
	788-NM-9BN-D	Negro Mate	4000K	TRIAC