


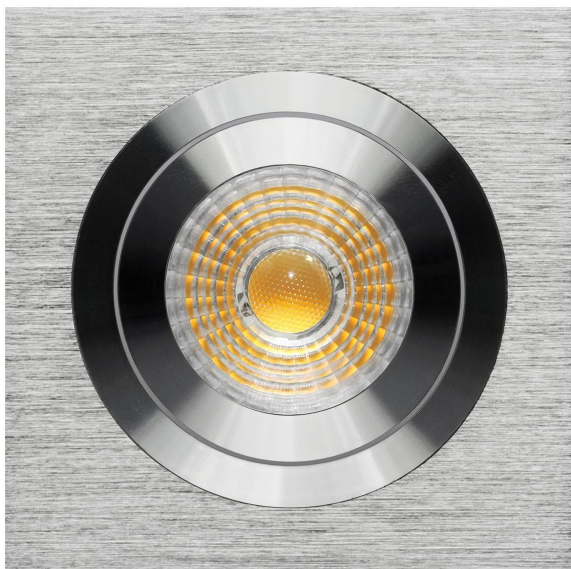

CUOX-ARO CUADRADO BASCULANTE

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **CUOX-ARO CUADRADO BASCULANTE** es un aro empotrable de la serie PURE que combina un frente cuadrado con la flexibilidad de una fuente de luz orientable. Su basculación de 30° y su giro de 350° permiten ajustar la dirección de iluminación a la distribución del espacio, manteniendo una composición de techo de líneas geométricas.

Fabricado en aluminio, CUOX-ARO CUADRADO BASCULANTE está disponible en rallado, negro mate y blanco mate. Incluye portalámparas GU10 y permite completar el conjunto con una bombilla compatible elegida según la apertura, la temperatura de color y las necesidades de regulación del proyecto.

Especificaciones principales de CUOX-ARO CUADRADO BASCULANTE

Este aro está diseñado para instalación empotrable en interiores, con protección IP20 y tensión indicada de 220-240 V. Sus dimensiones son 92 × 92 × 27 mm y requiere un corte circular de Ø80 mm. El frente cuadrado define la



presencia del producto en el techo, mientras que la abertura de montaje conserva un formato redondo.

El mecanismo permite una basculación de 30° y un ángulo de giro de 350°. Estos movimientos aportan margen para orientar la luz una vez decidida la posición del aro, algo útil al coordinar la iluminación con el mobiliario, los recorridos y los elementos que se desean destacar.

La documentación contempla bombillas LED GU10 SMD de 7 W, con aperturas de 38° y 120°, en 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, con opciones ON-OFF y regulables. También incluye módulos LED de 15 W CCT y 38°, con temperaturas de 3000 K, 4000 K y 6000 K y versiones ON-OFF, DALI y TRIAC. La potencia y las prestaciones de iluminación corresponden a la fuente de luz compatible seleccionada.

Aplicaciones

El CUOX-ARO CUADRADO BASCULANTE puede incorporarse a proyectos de vivienda, comercios y espacios de recepción interiores. Su geometría resulta adecuada para organizar alineaciones de puntos de luz y acompañar composiciones arquitectónicas en las que predominan las líneas rectas.

La orientación ajustable permite dirigir la iluminación hacia superficies, zonas de paso o elementos decorativos. Para cada aplicación, la elección de la apertura y la temperatura de color de la fuente de luz ayuda a definir el ambiente y la distribución de iluminación prevista.

Beneficios

CUOX reúne un cuerpo de aluminio, un formato cuadrado y dos posibilidades de ajuste de orientación. La elección de la fuente de luz permite configurar el conjunto según las necesidades del espacio, conservando una misma estética de aro en distintas zonas del proyecto.

Los acabados blanco mate y negro mate facilitan tanto la integración en techos claros como la creación de contraste. El acabado rallado añade otra alternativa dentro del mismo modelo. Así es posible coordinar el producto con la decoración y mantener una familia común de puntos empotrados.

Comparaciones

Frente a un aro fijo, CUOX permite modificar la dirección de la luz mediante una basculación de 30°. El giro de 350° amplía las posibilidades de ajuste. Su frente cuadrado ofrece una expresión visual distinta a la de un aro redondo, manteniendo un corte circular de Ø80 mm.



Las bombillas compatibles de 38° permiten plantear una iluminación más concentrada, mientras que las de 120° ofrecen una distribución más abierta. Los módulos LED compatibles de 15 W CCT aportan otra opción para completar el conjunto y elegir el sistema de control que requiera la instalación.

Consejos de instalación de CUOX-ARO CUADRADO BASCULANTE

Comprueba el corte circular de Ø80 mm y las dimensiones de 92 × 92 × 27 mm antes de preparar el montaje. Revisa también el espacio necesario para la fuente de luz seleccionada y utiliza el esquema del producto como referencia para organizar la instalación.


En composiciones con varios aros, coordina la alineación de los frentes cuadrados y la selección de las fuentes de luz. Si necesitas regular la intensidad, verifica la compatibilidad de la bombilla o el módulo con el control previsto. Instala CUOX en interiores adecuados a su protección IP20.

Tabla de especificaciones de CUOX-ARO CUADRADO BASCULANTE


Serie	PURE
Instalación	Empotrable
Uso / protección	Interior / IP20
Material	Aluminio
Tensión	220-240 V
Tipo de bombilla	LED GU10
Basculación	30°
Ángulo de giro	350°
Dimensiones	92 × 92 × 27 mm
Corte	Ø80 mm
Portalámparas	GU10 incluido
Acabados / referencias	Rallado: 28-RLL; Negro mate: 28-NM; Blanco mate: 28-BM



GALERÍA DE IMÁGENES

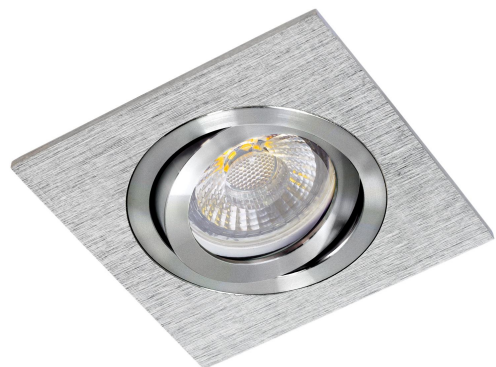

bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	28-RLL	Rallado
	28-NM	Negro Mate
	28-BM	Blanco Mate