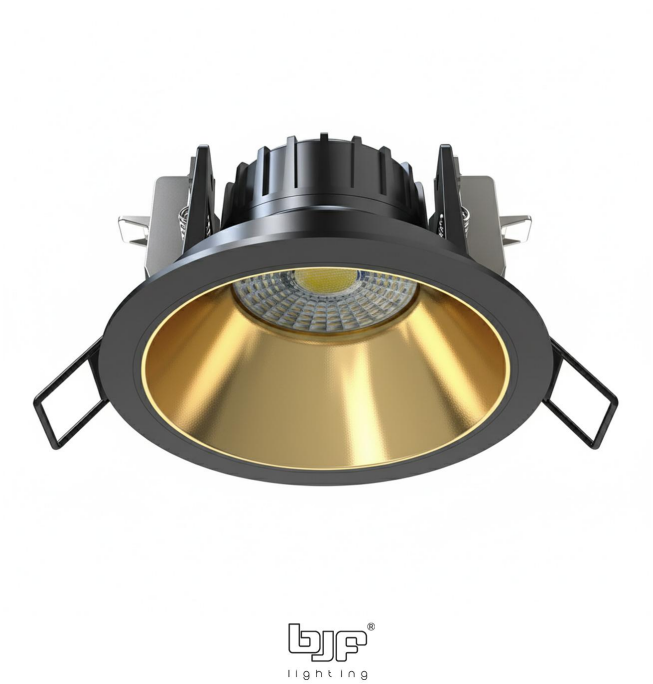


DELTA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 8W 3CCT TRIAC

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **DELTA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 8W 3CCT TRIAC** es un spot LED empotrable de la serie ALLOY LED. Su diseño redondo fijo y cóncavo permite integrar el punto de luz en proyectos de interior, con ocho combinaciones de acabado exterior e interior: blanco mate o negro mate en el exterior, combinados con blanco mate, cobre, oro o negro mate en el aro interior.

Con **8 W de potencia, 800 lm y apertura de 38°**, permite seleccionar 3000 K, 4000 K o 6000 K mediante su configuración 3CCT. La regulación **TRIAC** ayuda a adaptar la intensidad al ambiente y al uso de cada estancia, con un sistema de control compatible.

La luminaria está fabricada en **aluminio-policarbonato** y tiene protección **IP44**; el **driver externo incluido es IP20**. Esta diferencia debe respetarse al planificar la ubicación del conjunto. Las dimensiones exteriores son Ø90 × 54 mm y el corte de instalación es Ø85 mm.

Especificaciones clave del modelo DELTA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 8W 3CCT TRIAC

El módulo LED está incluido. Ofrece **CRI superior a 80**, factor de potencia de **0,8** y una vida útil indicada de **54.000 horas**. El documento especifica funcionamiento **libre de flicker** y garantía de **5 años**. Trabaja con tensión de 220–240 V y utiliza driver externo incluido.

Aplicaciones del modelo DELTA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 8W 3CCT TRIAC

DELTA permite plantear puntos de luz empotrados en viviendas, hoteles, comercios, oficinas y zonas de paso interiores. La elección entre tres temperaturas de color facilita coordinar la luz con la función de cada estancia. Antes de instalar, conviene comprobar las condiciones del lugar y respetar por separado la protección de la luminaria y del driver.

Beneficios y ventajas

La combinación de 3CCT y regulación TRIAC facilita ajustar el ambiente luminoso. Las ocho combinaciones de acabado permiten mantener una misma familia de producto en espacios con distintos materiales y criterios decorativos. El exterior blanco mate puede integrarse en techos claros, mientras que el negro mate ofrece otra opción estética; el aro interior completa la combinación elegida.

El documento incluye aros interiores como accesorios: **A-794-BM** en blanco mate, **A-794-CO** en cobre, **A-794-NM** en negro mate y **A-794-O** en oro. Estas referencias permiten identificar con precisión el accesorio que necesita el proyecto.

Comparaciones

Frente a una luminaria de temperatura única, DELTA permite elegir 3000 K, 4000 K o 6000 K. Su formato es fijo: la distribución de los puntos y su apertura de 38° deben planificarse según la zona que se quiera iluminar. Al comparar alternativas, revisa las dimensiones exteriores, el corte y el espacio necesario para alojar también el driver externo.


Consejos de Uso / Instalación del modelo DELTA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 8W 3CCT TRIAC

Realiza un corte de Ø85 mm y comprueba el espacio disponible para la luminaria y el driver. Las medidas Ø90 × 54 mm corresponden a las dimensiones exteriores, no a una profundidad mínima de instalación. Selecciona la temperatura de color según el proyecto y utiliza un regulador TRIAC compatible. Encarga la conexión eléctrica a un profesional y respeta el uso interior y la protección IP20 del driver.


Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Serie	ALLOY LED
Instalación	Empotrable
Uso	Interior
Protección	IP44 (luminaria) / IP20 (driver)
Material	Aluminio-policarbonato
Tensión	220–240 V
Fuente luminosa	Módulo LED incluido
Potencia	8 W
Flujo luminoso	800 lm
Apertura	38°
Color de luz	3CCT: 3000 K / 4000 K / 6000 K
CRI	>80
Factor de potencia	0,8
Vida útil	54.000 h
Flicker	Libre de flicker
Regulación	TRIAC
Driver	Incluido, externo; IP20
Dimensiones exteriores	Ø90 × 54 mm
Corte	Ø85 mm
Garantía	5 años
Acabados	Blanco mate o negro mate exterior; blanco mate, cobre, oro o negro mate interior


GALERÍA DE IMÁGENES

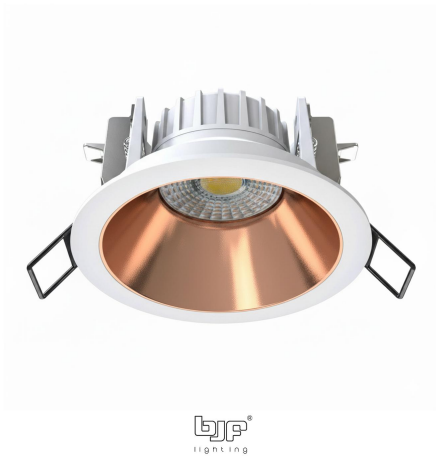



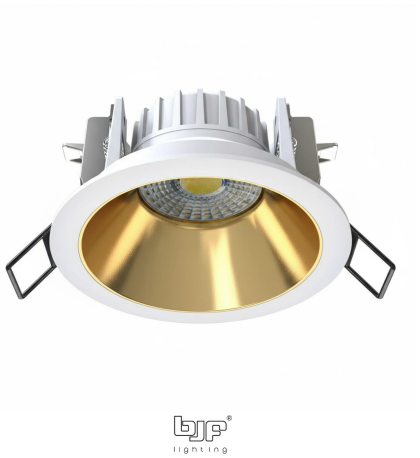





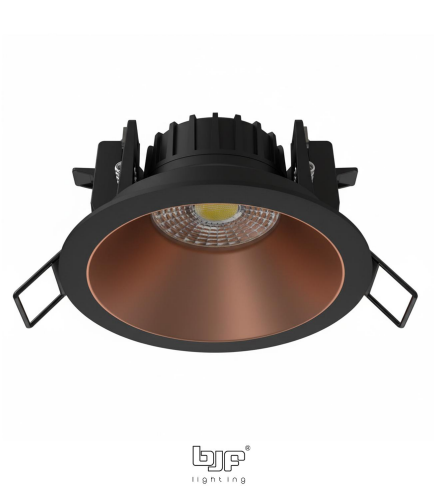







80mm
54mm
90mm

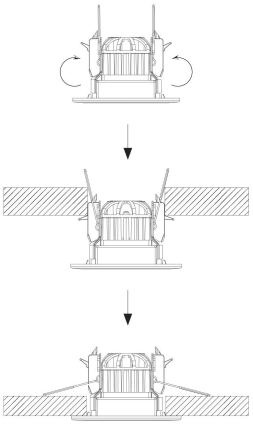

VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	794-BM-BM-3CCT	Blanco Mate-Blanco Mate
	794-BM-CO-3CCT	Blanco Mate-Cobre
	794-BM-NM-3CCT	Blanco Mate-Negro Mate
	794-BM-O-3CCT	Blanco Mate-Oro
	794-NM-BM-3CCT	Negro Mate-Blanco Mate
	794-NM-CO-3CCT	Negro Mate-Cobre
	794-NM-NM-3CCT	Negro Mate-Negro Mate
	794-NM-O-3CCT	Negro Mate-Oro