



DENIZ-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 25W 3CCT IP65

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **DENIZ-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 25W 3CCT IP65** es una luminaria empotrable de la serie ALLOY LED que combina un diseño redondo cóncavo con módulo LED incluido. Su potencia de 25 W y su apertura de 38° permiten plantear una iluminación dirigida, con orientación fija y una estética integrada en el techo.

Disponible en blanco mate y negro mate, DENIZ-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 25W 3CCT IP65 incorpora tecnología 3CCT con temperaturas de 2700 K, 4000 K y 6000 K. Cada acabado se ofrece en versión ON-OFF o con regulación TRIAC, permitiendo elegir el control adecuado para el proyecto. El driver externo está incluido y el producto cuenta con cinco años de garantía.

Especificaciones de DENIZ-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 25W 3CCT IP65

Fabricado en aluminio, DENIZ está previsto para instalación empotrable en interiores y exteriores. La luminaria tiene



protección IP65 y el driver externo, IP20. Esta diferencia debe tenerse en cuenta al definir la ubicación de los componentes y las condiciones de montaje.

El módulo LED incluido tiene una potencia de 25 W, apertura de 38° y reproducción cromática CRI superior a 90. El flujo luminoso indicado es de 1700 lm a 2700 K, 2000 lm a 4000 K y 2000 lm a 6000 K. Su factor de potencia es 0,9 y la vida útil indicada es de 50.000 horas.

La alimentación es de 220–240 V. Las dimensiones de la luminaria son Ø103 × 110 mm y el corte necesario es de Ø95 mm. Además de las referencias ON-OFF y TRIAC, la documentación contempla regulación 0/10 V y DALI bajo pedido, opciones que deben concretarse al preparar el proyecto.

Aplicaciones

El modelo DENIZ-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 25W 3CCT IP65 puede incorporarse a proyectos de vivienda, espacios comerciales y zonas de recepción, así como a aplicaciones exteriores compatibles con su protección y las condiciones de instalación. La apertura de 38° permite organizar puntos de iluminación concentrados sobre áreas o superficies concretas.

Las tres temperaturas de color permiten adaptar el ambiente de iluminación al uso del espacio. Los 2700 K ofrecen una opción cálida, los 4000 K una alternativa neutra y los 6000 K una opción fría. El acabado del cuerpo permite coordinar la luminaria con la composición del techo.

Beneficios

DENIZ reúne módulo LED y driver externo incluidos en una misma solución. La tecnología 3CCT aporta tres opciones de temperatura de color, mientras que la disponibilidad de versiones ON-OFF y TRIAC permite seleccionar el funcionamiento que necesite la instalación.

El CRI superior a 90 es una característica relevante en proyectos donde la reproducción de los colores forma parte del resultado buscado. La construcción en aluminio, la protección IP65 de la luminaria y los cinco años de garantía completan sus características para el proyecto.

Comparaciones

Frente a un aro destinado a una bombilla independiente, DENIZ incorpora su módulo LED de 25 W y su driver externo. La orientación fija requiere planificar la ubicación de cada punto según la distribución de iluminación deseada, teniendo en cuenta la apertura de 38°.



La versión ON-OFF permite el encendido y apagado, mientras que la versión TRIAC incorpora regulación con un sistema compatible. Las opciones 0/10 V y DALI se ofrecen bajo pedido. Las temperaturas 3CCT forman parte de cada referencia y no constituyen variantes separadas de compra.

Consejos de instalación de DENIZ-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 25W 3CCT IP65

Antes del montaje, comprueba el corte de Ø95 mm, las dimensiones de Ø103 × 110 mm y el espacio necesario para el driver externo y sus conexiones. Consulta el esquema del producto para preparar la instalación y coordinar la posición de las luminarias.

Protege el driver conforme a su clasificación IP20, especialmente en instalaciones exteriores. Define la temperatura de color de acuerdo con el ambiente y selecciona la versión de control antes de realizar el pedido. Para regular la intensidad con TRIAC, verifica la compatibilidad del sistema de regulación previsto.

Tabla de especificaciones de DENIZ-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 25W 3CCT IP65

Serie	ALLOY LED
Instalación	Empotrable
Uso	Interior y exterior
Protección	Luminaria IP65 / driver IP20
Material	Aluminio
Tensión	220-240 V
Módulo LED	Incluido, 25 W
Apertura	38°
Color de luz	3CCT: 2700 K / 4000 K / 6000 K
Flujo luminoso	1700 / 2000 / 2000 lm, respectivamente
CRI	>90
Factor de potencia	0,9
Vida útil	50.000 h
Control	ON-OFF o TRIAC; 0/10 V y DALI bajo pedido
Driver	Incluido, externo
Dimensiones	Ø103 × 110 mm
Corte	Ø95 mm



Garantía

5 años

Acabados

Blanco mate / negro mate



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting



bjf
lighting




bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting

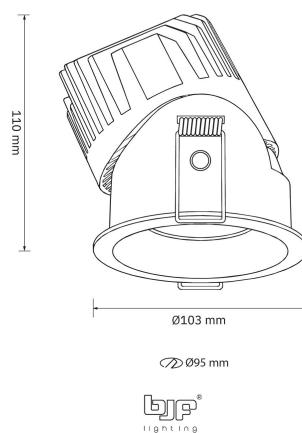



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado	Regulación
	802-BM-25-3CCT	Blanco Mate	No regulable
	802-BM-25-3CCT-TRI	Blanco Mate	TRIAC
	802-NM-25-3CCT	Negro Mate	No regulable
	802-NM-25-3CCT-TRI	Negro Mate	TRIAC