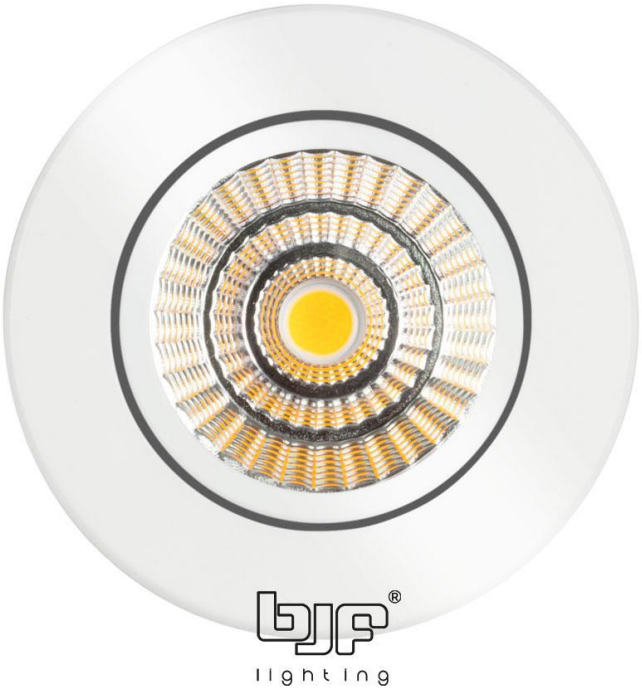


## DRACO-SPOT REDONDO BASCULANTE 9W

**SKU:** N/D

**Categorías:** Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **DRACO-SPOT REDONDO BASCULANTE 9W** es un foco empotrable LED orientable con un abatimiento de 15°, disponible en acabado blanco mate o negro mate. Permite elegir entre luz cálida de 3000K y luz neutra de 4000K, así como entre versión regulable TRIAC y no regulable.

**Especificaciones clave del modelo DRACO-SPOT REDONDO BASCULANTE 9W**

- Potencia: 9W COB LED
- Flujo luminoso: 720 lm (3000K) / 765 lm (4000K)
- Temperatura de color: 3000K (cálido) / 4000K (neutro)
- Regulación: Regulable TRIAC / No regulable
- Ángulo de apertura: 30°
- Orientación: Basculante 15°

- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0,93
- Tensión nominal: 220–240 V
- Driver: Externo incluido
- Grado de protección: IP40
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio fundido
- Acabados: Blanco mate / Negro mate
- Corte: Ø68 mm
- Serie: ALLOY LED

**Aplicaciones**

DRACO está indicado para viviendas, hoteles, restaurantes, comercios, oficinas y espacios expositivos que requieren una iluminación empotrada orientable. Su basculación permite dirigir el haz hacia zonas de paso, productos, mobiliario o elementos arquitectónicos.

**Beneficios y ventajas del modelo DRACO-SPOT REDONDO BASCULANTE 9W**

Su cuerpo de aluminio favorece la disipación térmica y ofrece un acabado resistente. La tecnología COB LED proporciona una iluminación uniforme y el abatimiento de 15° permite ajustar la dirección de la luz. Las opciones de CCT y regulación facilitan adaptar el producto a ambientes cálidos, zonas de trabajo o instalaciones que necesitan control de intensidad.

**Comparaciones**

La versión de 3000K crea una iluminación más cálida y confortable, mientras que la de 4000K ofrece una luz más neutra y alcanza 765 lm. La opción regulable incorpora driver TRIAC para ajustar la intensidad; la versión no regulable mantiene una instalación más sencilla cuando no se necesita control lumínico.

**Consejos de uso/instalación**

- Comprobar que el hueco de empotramiento sea Ø68 mm.
- En las versiones regulables, verificar la compatibilidad del regulador de fase TRIAC.
- Dejar espacio suficiente para la ventilación y disipación del driver externo.
- No instalar en zonas expuestas directamente a humedad o condensación.

- Ajustar manualmente la inclinación hasta 15° después de la instalación.

**Tabla de características técnicas**


| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | DRACO |
| Serie | ALLOY LED |
| Tipo de luminaria | Spot empotrable basculante 15° |
| Potencia | 9W COB LED |
| Flujo luminoso | 720 lm (3000K) / 765 lm (4000K) |
| Temperatura de color | 3000K (cálido) / 4000K (neutro) |
| Regulación | Regulable TRIAC / No regulable |
| Ángulo de apertura | 30° |
| CRI | >80 |
| Factor de potencia | 0,93 |
| Tensión nominal | 220–240 V |
| Driver | Externo incluido |
| Grado de protección | IP40 |
| Material | Aluminio fundido |
| Vida útil | 35.000 horas |
| Acabados | Blanco mate / Negro mate |
| Corte | Ø68 mm |
| Dimensiones exteriores | Ø84 × 60 mm |
| Uso | Interior |
| Regulación bajo pedido | 0/10V y DALI |

## GALERÍA DE IMÁGENES









## VARIACIONES

| Imagen | SKU | Acabado | Color de luz | Regulación |
|---|---|---|---|---|
|  | 782-BM-9BC | Blanco Mate | 3000K | No regulable |
|  | 782-BM-9BC-D | Blanco Mate | 3000K | TRIAC |
|  | 782-BM-9BN | Blanco Mate | 4000K | No regulable |
|  | 782-BM-9BN-D | Blanco Mate | 4000K | TRIAC |
|  | 782-NM-9BC | Negro Mate | 3000K | No regulable |
|  | 782-NM-9BC-D | Negro Mate | 3000K | TRIAC |
|  | 782-NM-9BN | Negro Mate | 4000K | No regulable |
|  | 782-NM-9BN-D | Negro Mate | 4000K | TRIAC |