

ELARA-ARO REDONDO BASCULANTE

SKU: N/D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **ELARA-ARO REDONDO BASCULANTE** es un aro empotrable de la serie PURE pensado para integrar la iluminación en proyectos de interior. Su diseño redondo combina una basculación de 30° con un ángulo de giro de 350°, dos ajustes que permiten orientar la fuente de luz según la distribución del espacio y el efecto buscado.

Fabricado en aluminio y disponible en blanco mate, negro mate y rallado, ELARA ofrece distintas posibilidades de acabado manteniendo un mismo formato. Incorpora portalámparas GU10 y permite elegir la bombilla compatible según las necesidades de apertura, temperatura de color y regulación del proyecto.

Especificaciones de ELARA-ARO REDONDO BASCULANTE

El aro está previsto para instalación empotrable en interiores, con protección IP20 y tensión indicada de 220–240 V. Sus dimensiones son Ø92 × 27 mm y requiere un corte de Ø80 mm. El portalámparas GU10 está incluido, facilitando la

preparación del conjunto para una bombilla LED de este formato.

La basculación de 30° permite inclinar la fuente de luz, mientras que el giro de 350° amplía las posibilidades de orientación. Conviene tener en cuenta ambos movimientos al distribuir los puntos en el techo y decidir hacia dónde se quiere dirigir la iluminación.

El documento de compatibilidad incluye bombillas LED GU10 SMD de 7 W, con aperturas de 38° y 120°, en 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, tanto ON-OFF como regulables. También contempla módulos LED de 15 W CCT y 38°, con selección de 3000 K, 4000 K y 6000 K y opciones ON-OFF, DALI y TRIAC. Estas características corresponden a las fuentes de luz compatibles seleccionadas.

Aplicaciones

ELARA-ARO REDONDO BASCULANTE puede incorporarse a viviendas, comercios y espacios de recepción interiores donde se necesite un aro orientable. Su formato redondo permite organizar composiciones de techo, desde puntos individuales hasta distribuciones repetidas que acompañen la arquitectura de la estancia.

La posibilidad de bascular y girar el conjunto resulta útil para dirigir la luz hacia zonas concretas, elementos decorativos o superficies que se quieran destacar. La elección de la fuente de luz y su apertura permite adaptar cada punto al propósito de la instalación.

Beneficios

El ELARA-ARO REDONDO BASCULANTE aporta flexibilidad al proyecto al combinar orientación ajustable y elección de fuente de luz. Su cuerpo de aluminio y sus tres acabados permiten mantener una línea estética común en distintas estancias, con la opción más adecuada para cada composición.

El blanco mate favorece la continuidad visual con techos claros; el negro mate permite introducir un contraste definido, y el rallado ofrece una alternativa de acabado dentro de la misma familia. El portalámparas incluido completa la configuración prevista para bombillas GU10.

Comparaciones

Frente a un aro fijo, ELARA ofrece un margen de ajuste mediante sus 30° de basculación. El giro de 350° añade otra posibilidad de orientación, útil cuando la posición del punto de luz requiere adaptar la dirección de iluminación al mobiliario o a la distribución del espacio.

Las bombillas compatibles de 38° y 120° permiten elegir entre una iluminación más concentrada o más abierta. Los módulos compatibles de 15 W CCT aportan otra opción para configurar el conjunto según las necesidades del proyecto, conservando el diseño del aro.

Consejos de instalación de ELARA-ARO REDONDO BASCULANTE

Antes del montaje, comprueba el corte de Ø80 mm, las dimensiones del aro y el espacio necesario para la fuente de luz seleccionada. Define la temperatura de color y la apertura antes de distribuir los puntos para conseguir una iluminación coherente.

Si necesitas regulación, selecciona una bombilla o módulo compatible con el sistema de control previsto. Verifica también las condiciones de instalación y utiliza ELARA en interiores adecuados a su protección IP20. El esquema del producto sirve de referencia para revisar las medidas antes de preparar el techo.

Tabla de comparación de ELARA-ARO REDONDO BASCULANTE

Serie	PURE
Instalación	Empotrable
Uso / protección	Interior / IP20
Material	Aluminio
Tensión	220–240 V
Tipo de bombilla	LED GU10
Basculación	30°
Ángulo de giro	350°
Dimensiones	Ø92 × 27 mm
Corte	Ø80 mm
Portalámparas	GU10 incluido
Acabados / referencias	Rallado: 755-RLL; Blanco mate: 755-BM; Negro mate: 755-NM

GALERÍA DE IMÁGENES

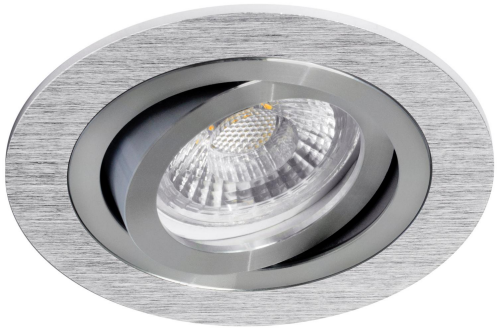











VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	755-RLL	Rallado
	755-BM	Blanco Mate
	755-NM	Negro Mate