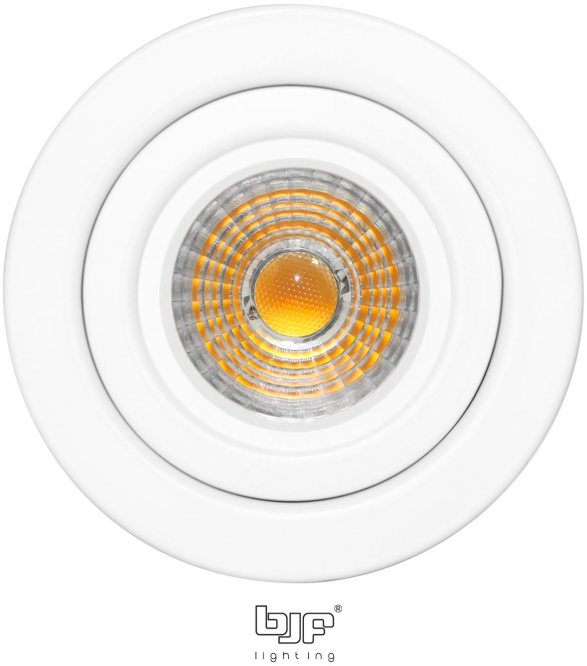


KORUS-ARO REDONDO BASCULANTE

SKU: N/D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo KORUS-ARO REDONDO BASCULANTE es un aro empotrable orientable para bombilla GU10, fabricado en chapa de acero y disponible en varios acabados. Su sistema basculante permite dirigir el haz de luz después de la instalación, ofreciendo una solución versátil para proyectos de iluminación interior residencial, comercial y contract.

Especificaciones clave del modelo KORUS-ARO REDONDO BASCULANTE

Este aro basculante pertenece a la serie STEEL y está fabricado en chapa de acero. Presenta un diámetro exterior de Ø104 mm, una altura de 27 mm y requiere un diámetro de corte de Ø80 mm. Es compatible con bombillas GU10 intercambiables, lo que permite elegir la potencia, la temperatura de color, el ángulo de apertura y la regulación según las necesidades del proyecto. Está disponible en blanco mate, cromo mate, cromo y satín cromo.

Aplicaciones

Adecuado para iluminación interior en viviendas, hoteles, restaurantes, oficinas, comercios y proyectos de interiorismo. Su carácter basculante resulta especialmente útil para dirigir la luz hacia paredes, estanterías, elementos decorativos, zonas de exposición o puntos concretos del espacio.

Beneficios y ventajas del modelo KORUS-ARO REDONDO BASCULANTE

La posibilidad de orientar el aro aporta mayor flexibilidad al diseño lumínico y permite ajustar la dirección del haz sin modificar la instalación. El uso de bombillas GU10 intercambiables facilita el mantenimiento y la adaptación del punto de luz a diferentes ambientes. Sus cuatro acabados permiten integrar el aro en techos y estilos decorativos diversos, desde soluciones discretas hasta composiciones con mayor presencia metálica.

Comparaciones

Frente a un aro fijo, KORUS permite orientar el haz de luz y ofrece mayor versatilidad para iluminación de acento o corrección direccional. El blanco mate favorece una integración discreta en techos claros; el cromo mate aporta una estética técnica con reflejos contenidos; el cromo ofrece una presencia más decorativa; y el satín cromo combina un acabado metálico refinado con una reflexión suave.

Consejos de uso/instalación


Antes de instalar, comprobar que el hueco de corte sea de Ø80 mm y seleccionar una bombilla GU10 adecuada según el uso, el ángulo de apertura, la temperatura de color y la necesidad de regulación. Aprovechar la basculación para dirigir la luz hacia planos verticales o elementos destacados. La bombilla no está incluida.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo	Aro empotrable basculante
Modelo	KORUS
Serie	STEEL
Compatibilidad	Bombilla GU10 (no incluida)
Portalámparas	GU10 (incluido)
Material	Chapa de acero

Especificación	Detalle
Acabados	Blanco mate, cromo mate, cromo y satín cromo
Diámetro exterior	Ø104 mm
Altura	27 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Uso	Interior
Grado de protección	IP20
Basculación	30°
Tensión	220–240 V
Dimensiones exteriores	Ø104 × 27 mm
Productos compatibles	Bombillas LED GU10 SMD de 7 W, aperturas de 38° o 120°; 2700 K, 3000 K, 4000 K o 6000 K; versiones ON-OFF o regulables. Las prestaciones dependen de la bombilla elegida.
Referencias	Blanco mate: 18-BM; cromo mate: 18-CM; cromo: 18-CR; satín cromo: 18-SC

GALERÍA DE IMÁGENES

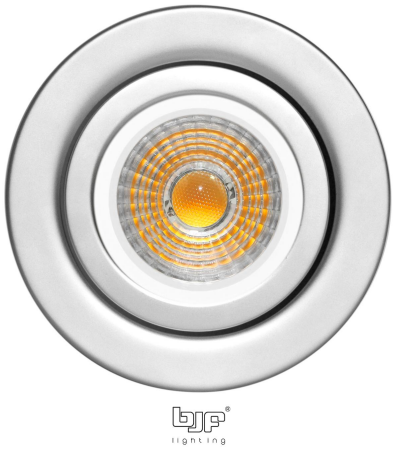















27
5
Ø104
Ø70
Ø60 mm

VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	18-BM	Blanco Mate
	18-CM	Cromo Mate
	18-CR	Cromo brillo
	18-SC	Satín Cromo