

KRAKEN-SPOT REDONDO FIJO 8W 4CCT TRIAC IP65

SKU: N/D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Breve descripción

KRAKEN-SPOT REDONDO FIJO 8W 4CCT TRIAC IP65. Spot redondo fijo de la serie ALLOY LED con módulo LED de 8W incluido, sistema 4CCT y regulación TRIAC. Está previsto para instalación empotrable en interior y exterior. La luminaria tiene protección IP65 y el driver externo incluido, IP20.

Especificaciones

Las dimensiones son **Ø88x54mm** y el corte de instalación es **Ø70 mm**. Ambas medidas deben comprobarse al preparar el montaje: las dimensiones corresponden al cuerpo del producto y el corte a la abertura de instalación.

Aplicaciones

Para proyectos de iluminación empotrable en interior y exterior, respetando la protección IP65 de la luminaria y la protección IP20 del driver externo.

Beneficios

El sistema 4CCT permite seleccionar 2700K, 3000K, 4000K o 6000K. El módulo proporciona 800 lm con CRI superior a 80, factor de potencia de 0,8 y vida útil de 54.000h. El documento indica funcionamiento libre de flicker, resistencia al fuego y garantía de cinco años.

Comparaciones

Los cinco acabados comparten módulo de 8W, apertura de 38°, regulación TRIAC y dimensiones. Los aros accesorios se identifican mediante sus referencias específicas. La protección IP65 corresponde a la luminaria; el driver incluido tiene protección IP20.

Consejos de instalación

Prepara un corte de **Ø70 mm** y comprueba el espacio disponible para las dimensiones de **Ø88x54mm**, el driver externo y las conexiones. Consulta el esquema del producto antes de realizar el montaje. Ubica y protege el driver según su clasificación IP20.

Tabla de características técnicas

Serie	ALLOY LED
Tipo de instalación	Empotrable
Uso | IP	Interior-Exterior | IP65 (luminaria) – IP20 (driver)
Material	Aluminio-hierro-policarbonato
Tensión	220-240V
Tipo de bombilla	Módulo LED (incluido)
Potencia	8W
Apertura	38°
Sistema de color	4CCT
Temperatura	2700K | 3000K | 4000K | 6000K

Lm	800
CRI	>80
FP	0,8
Vida útil	54.000h
Libre de flicker	Sí
Resistente al fuego	Sí
Regulación	TRIAC
Driver	Incluido, externo
Dimensiones | Corte	Ø88x54mm | Ø70 mm
Garantía	5 años

Referencias y acabados

Blanco mate	797-BM-4CCT
Cromo	797-CR-4CCT
Negro mate	797-NM-4CCT
Rallado	797-RLL-4CCT
Satín oro	797-SO-4CCT

Accesorios

Aro blanco mate	A-797-BM
Aro cromo	A-797-CR
Aro negro mate	A-797-NM
Aro rallado	A-797-RLL
Aro satín oro	A-797-SO


GALERÍA DE IMÁGENES












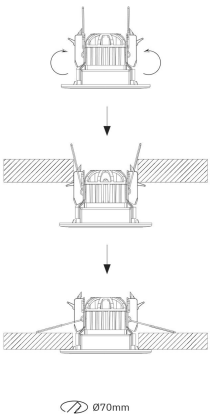



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	797-BM-4CCT	Blanco Mate
	797-CR-4CCT	Cromo
	797-NM-4CCT	Negro Mate
	797-RLL-4CCT	Níquel Rallado
	797-SO-4CCT	Satín Oro