



KRAKEN-SPOT REDONDO FIJO 8W 4CCT TRIAC IP65

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **KRAKEN-SPOT REDONDO FIJO 8W 4CCT TRIAC IP65** es un spot empotrable de líneas limpias con aro intercambiable, diseñado para instalaciones residenciales, comerciales y de hostelería.

Dispone de **4CCT seleccionable** (2700K, 3000K, 4000K y 6000K), potencia de **8W**, flujo luminoso de **800 lm** y regulación **TRIAC Leading Edge / Trailing Edge**. Su protección **IP65**, resistencia al impacto **IK08** y clasificación resistente al fuego de 30/60/90 minutos permiten su uso en espacios exigentes y zonas húmedas.

Está disponible en los acabados **Blanco mate, Cromo, Negro mate, Níquel rallado y Satín oro**. El aro puede sustituirse por el accesorio específico **ACCESORIO SPOT 797-KRAKEN ARO**, vendido por separado.

Este modelo destaca por su **tecnología 4CCT seleccionable**, que permite elegir entre **cuatro temperaturas de color** (2700K, 3000K, 4000K y 6000K) mediante un selector integrado. Gracias a ello, el usuario puede adaptar



fácilmente el ambiente lumínico según el espacio o la ocasión: desde una luz cálida y acogedora para zonas de descanso, hasta un blanco neutro o frío ideal para áreas de trabajo o exposición.

Con una **potencia de 8W** y un **flujo luminoso de 800 lúmenes**, ofrece una **eficiencia lumínica de aproximadamente 100 lm/W**, garantizando un consumo energético reducido sin comprometer la calidad de la luz. Incorpora **LED MTC SMD 2835 de 9V 1W**, con un **CRI >80**, que asegura una reproducción de colores fiel y natural. Además, su consistencia cromática se mantiene estable en el tiempo gracias a un control **MacAdams <6**, lo que evita variaciones perceptibles entre luminarias del mismo modelo.

El **sistema de regulación TRIAC (Trailing Edge / Leading Edge)** permite un ajuste preciso del nivel de luminosidad, ofreciendo compatibilidad con la mayoría de reguladores del mercado. Su driver no aislado (IP20) presenta un **factor de potencia >0.8** y una **distorsión armónica total (THD) <30%**, contribuyendo a una instalación eficiente y estable. Asimismo, el foco es **flicker free (Pst LM ≤1.0)** y con **SVM ≤0.4**, garantizando una luz continua y confortable para la vista, libre de parpadeos o efectos estroboscópicos.

El cuerpo del foco está fabricado en **PC, hierro y aluminio**, materiales que favorecen la **disipación del calor** y la durabilidad del conjunto. Su diseño compacto (Ø88 x 54 mm) y su **diámetro de corte Ø70 mm** facilitan una instalación sencilla y segura en falsos techos. Con clasificación **IP65**, ofrece **protección total frente al polvo y chorros de agua**, por lo que es ideal tanto para interiores secos como para zonas húmedas (baños, cocinas o exteriores cubiertos).

Este modelo es además **Resistente al fuego (30/60/90 min)** y **compatible con aislamiento**, lo que incrementa su seguridad en instalaciones con materiales inflamables. Presenta una **resistencia al impacto IK08**, apta para entornos exigentes, y una **vida útil L70B10 de 54.000 horas**, lo que se traduce en años de funcionamiento estable con mantenimiento mínimo.

Con un **peso de solo 0.23 kg**, este spot combina **rendimiento profesional y diseño minimalista**, ofreciendo una iluminación limpia y versátil con una **garantía de 5 años**.

Características técnicas

Potencia	8W
Flujo luminoso	800 lm
Temperatura de color	4CCT seleccionable (2700K / 3000K / 4000K / 6000K)
Tipo de LED	MTC SMD 2835 9V 1W
CRI	>80



MacAdams	<6
Ángulo de apertura	38° / 60°
Tensión de entrada	AC 220-240V
Factor de potencia	>0.8
Regulación	TRIAC (Leading / Trailing Edge)
Protección eléctrica	Clase II
IP	IP65
Corte empotrar	Ø70 mm
Dimensiones	Ø88 × 54 mm
Material	PC, hierro y aluminio
Aro	Intercambiable
Fire Rated	Sí (30/60/90 min)
Insulation Covered	Sí
Resistencia al impacto	IK08
Vida útil	L70B10 54.000 h
Clasificación energética	F
Peso neto	0.23 kg
Garantía	5 años



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting




bjf
lighting




bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting

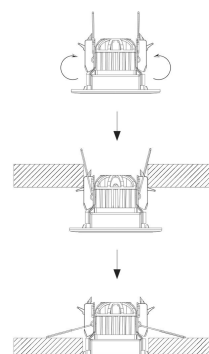

Ø70mm

bjf
lighting



bjf[®]
lighting



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	797-BM-4CCT	Blanco Mate
	797-CR-4CCT	Cromo
	797-NM-4CCT	Negro Mate
	797-RLL-4CCT	Níquel Rallado
	797-SO-4CCT	Satín Oro