



### LYRA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 10W

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey  
LED

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **LYRA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 10W** es un foco LED empotrable redondo fijo con diseño cóncavo, disponible en blanco mate o negro mate. Permite elegir entre luz cálida de 3000K y luz neutra de 4000K, así como entre versión regulable TRIAC y no regulable.

### Especificaciones clave del modelo LYRA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 10W

- Potencia: 10W LED COB Citizen
- Flujo luminoso: 720 lm (3000K) / 765 lm (4000K)
- Temperatura de color: 3000K (cálido) / 4000K (neutro)
- Regulación: Regulable TRIAC / No regulable
- Driver: AcTEC externo incluido
- Ángulo de apertura del LED: 30°



- Apertura del spot: 90°
- Orientación: Fija
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: >0,95
- Tensión: 220–240V AC, 50/60 Hz
- Grado de protección: IP44
- Clase eléctrica: Clase II
- Vida útil: 35.000 h (L80 B10)
- Material: Aluminio de fundición
- Acabados: Blanco mate / Negro mate
- Dimensiones: Ø95 × 85 mm
- Corte: Ø80 mm

## Aplicaciones

LYRA está indicado para viviendas, hoteles, restaurantes, comercios, oficinas y zonas comunes que requieren una iluminación empotrada fija con buen control del deslumbramiento. Su diseño cóncavo proporciona una integración discreta y una luz controlada.

## Beneficios y ventajas del modelo LYRA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 10W

El reflector cóncavo profundo mejora el confort visual y reduce el deslumbramiento directo. Su cuerpo de aluminio favorece la disipación térmica, mientras que el LED COB Citizen y el driver AcTEC aportan fiabilidad. Las opciones de CCT y regulación permiten adaptar la luminaria al ambiente y al nivel de luz requerido.

## Comparaciones

La versión de 3000K crea una iluminación cálida y confortable con 720 lm, mientras que la de 4000K ofrece una luz más neutra y alcanza 765 lm. La opción regulable incorpora driver TRIAC para ajustar la intensidad; la versión no regulable resulta adecuada cuando no se necesita control lumínico.

## Consejos de uso/instalación

- Comprobar que el hueco de empotramiento sea Ø80 mm.
- En las versiones regulables, verificar la compatibilidad del regulador de fase TRIAC.
- Dejar espacio suficiente para la ventilación y disipación del driver externo.



- Evitar la exposición directa al agua pese a su protección IP44.
- Desconectar la alimentación antes de realizar la instalación.

#### Tabla de características técnicas

| Característica             | Valor                                |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Modelo                     | LYRA                                 |
| Serie                      | ALLOY LED                            |
| Tipo de luminaria          | Spot empotrable redondo fijo cóncavo |
| Potencia                   | 10W LED COB Citizen                  |
| Flujo luminoso             | 720 lm (3000K) / 765 lm (4000K)      |
| Temperatura de color       | 3000K (cálido) / 4000K (neutro)      |
| Regulación                 | Regulable TRIAC / No regulable       |
| Driver                     | AcTEC externo incluido               |
| Ángulo de apertura del LED | 30°                                  |
| Apertura del spot          | 90°                                  |
| Orientación                | Fija                                 |
| CRI                        | >80                                  |
| Factor de potencia         | >0,95                                |
| Tensión                    | 220-240V AC, 50/60 Hz                |
| Grado de protección        | IP44                                 |
| Clase eléctrica            | Clase II                             |
| Material                   | Aluminio de fundición                |
| Vida útil                  | 35.000 h (L80 B10)                   |
| Acabados                   | Blanco mate / Negro mate             |
| Dimensiones                | Ø95 × 85 mm                          |
| Corte                      | Ø80 mm                               |



## GALERÍA DE IMÁGENES



**bjf**  
lighting



**bjf**  
lighting





**bjf**  
lighting




**bjf**  
lighting




**bjf**  
lighting



**bjf**  
lighting

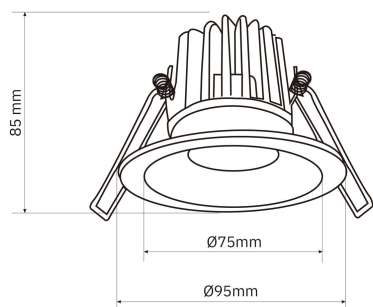

Ø80mm  
**bjf**  
lighting

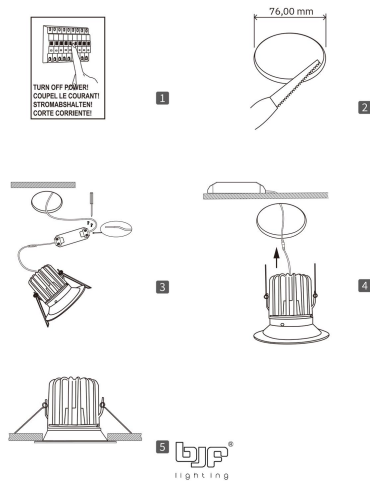



## VARIACIONES

| Imagen                                                                              | SKU           | Acabado     | Color de luz | Regulación   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
|    | 787-BM-10BC   | Blanco Mate | 3000K        | No regulable |
|    | 787-BM-10BC-D | Blanco Mate | 3000K        | Regulable    |
|    | 787-BM-10BN   | Blanco Mate | 4000K        | No regulable |
|    | 787-BM-10BN-D | Blanco Mate | 4000K        | Regulable    |
|  | 787-NM-10BC   | Negro Mate  | 3000K        | No regulable |
|  | 787-NM-10BC-D | Negro Mate  | 3000K        | Regulable    |
|  | 787-NM-10BN   | Negro Mate  | 4000K        | No regulable |
|  | 787-NM-10BN-D | Negro Mate  | 4000K        | Regulable    |