

LYRA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 10W

SKU: N/D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **LYRA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 10W** es un foco LED empotrable redondo fijo con diseño cóncavo, disponible en blanco mate o negro mate. Permite elegir entre luz cálida de 3000K y luz neutra de 4000K, así como entre versión regulable TRIAC y no regulable.

Especificaciones clave del modelo LYRA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 10W

- Potencia: 10W LED COB
- Flujo luminoso: 720 lm (3000K) / 765 lm (4000K)
- Temperatura de color: 3000K (cálido) / 4000K (neutro)
- Regulación: Regulable TRIAC / No regulable
- Driver: Externo incluido
- Ángulo de apertura del LED: 30°

- Orientación: Fija
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0,95
- Tensión: 220–240 V
- Grado de protección: IP44
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio de fundición
- Acabados: Blanco mate / Negro mate
- Dimensiones: Ø95 × 85 mm
- Corte: Ø80 mm
- Uso: Interior y exterior cubierto
- Regulación opcional TRIAC, bajo pedido: 0/10V y DALI

Aplicaciones de LYRA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 10W

LYRA está indicado para viviendas, hoteles, restaurantes, comercios, oficinas y zonas comunes que requieren una iluminación empotrada fija con buen control del deslumbramiento. Su diseño cóncavo proporciona una integración discreta y una luz controlada.

Beneficios y ventajas del modelo LYRA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 10W

El reflector cóncavo profundo mejora el confort visual y reduce el deslumbramiento directo. Su cuerpo de aluminio favorece la disipación térmica, mientras que el LED COB y el driver externo incluido aportan fiabilidad. Las opciones de CCT y regulación permiten adaptar la luminaria al ambiente y al nivel de luz requerido.

Comparaciones

La versión de 3000K crea una iluminación cálida y confortable con 720 lm, mientras que la de 4000K ofrece una luz más neutra y alcanza 765 lm. La opción regulable incorpora driver TRIAC para ajustar la intensidad; la versión no regulable resulta adecuada cuando no se necesita control lumínico.

Consejos de uso/instalación

- Comprobar que el hueco de empotramiento sea Ø80 mm.
- En las versiones regulables, verificar la compatibilidad del regulador de fase TRIAC.
- Dejar espacio suficiente para la ventilación y disipación del driver externo.

- Evitar la exposición directa al agua pese a su protección IP44.
- Desconectar la alimentación antes de realizar la instalación.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Modelo	LYRA
Serie	ALLOY LED
Tipo de luminaria	Spot empotrable redondo fijo cóncavo
Potencia	10W LED COB
Flujo luminoso	720 lm (3000K) / 765 lm (4000K)
Temperatura de color	3000K (cálido) / 4000K (neutro)
Regulación	Regulable TRIAC / No regulable
Driver	Externo incluido
Ángulo de apertura del LED	30°
Orientación	Fija
CRI	>80
Factor de potencia	0,95
Tensión	220–240 V
Grado de protección	IP44
Material	Aluminio de fundición
Vida útil	35.000 h
Acabados	Blanco mate / Negro mate
Dimensiones	Ø95 × 85 mm
Corte	Ø80 mm
Uso	Interior y exterior cubierto
Regulación bajo pedido	0/10V y DALI

GALERÍA DE IMÁGENES




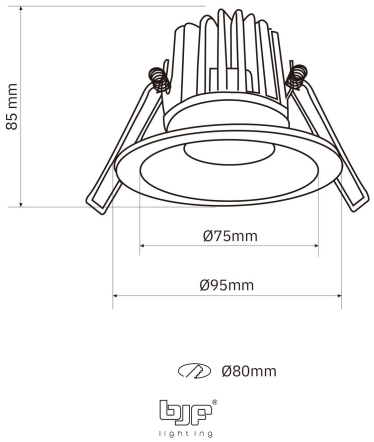


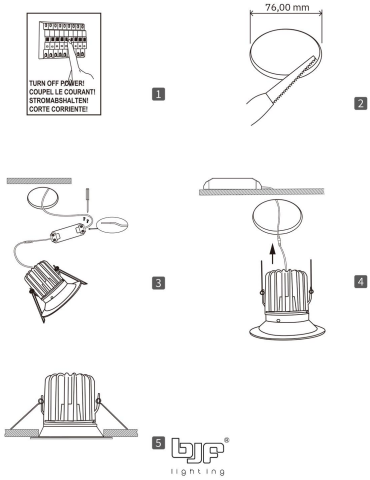









85 mm
Ø75mm
Ø95mm
Ø80mm


TURN OFF POWER!
COUPEL LE COURANT!
STROMABSHALTEN!
CORTE CORRIENTE!
1
76,00 mm
2
3
4
5

VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado	Color de luz	Regulación
	787-BM-10BC	Blanco Mate	3000K	No regulable
	787-BM-10BC-D	Blanco Mate	3000K	TRIAC
	787-BM-10BN	Blanco Mate	4000K	No regulable
	787-BM-10BN-D	Blanco Mate	4000K	TRIAC
	787-NM-10BC	Negro Mate	3000K	No regulable
	787-NM-10BC-D	Negro Mate	3000K	TRIAC
	787-NM-10BN	Negro Mate	4000K	No regulable
	787-NM-10BN-D	Negro Mate	4000K	TRIAC