


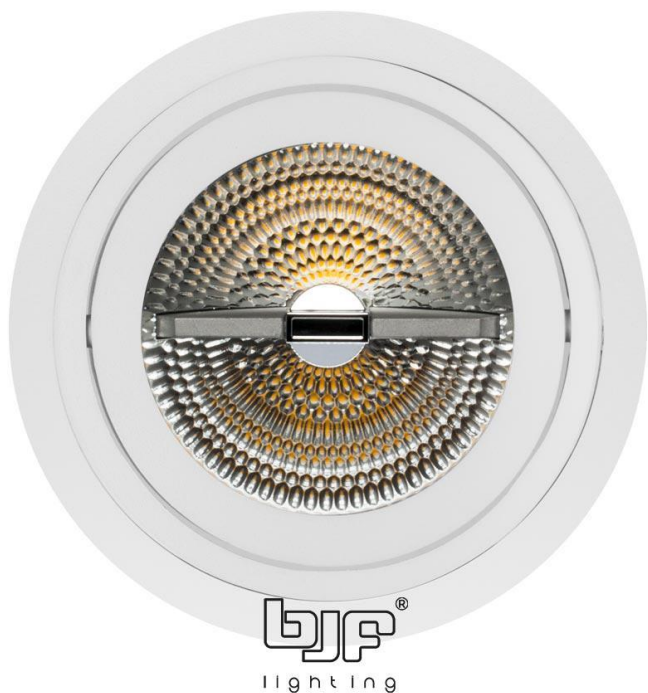

MIKA-ARO REDONDO BASCULANTE

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **MIKA-ARO REDONDO BASCULANTE** es un aro empotrable de aluminio para bombillas LED QR111. Su diseño redondo y orientable permite bascular la fuente de luz hasta 30° para dirigir el haz hacia zonas concretas, adaptándose a proyectos de iluminación de acento en interiores.

MIKA pertenece a la serie **PURE** y está disponible en **Blanco Mate** y **Negro Mate**. La bombilla no está incluida, por lo que puede combinarse con las opciones QR111.

Aplicaciones del modelo MIKA-ARO REDONDO BASCULANTE

Está indicado para viviendas, hoteles, restaurantes, oficinas, tiendas, escaparates, galerías, museos y otros espacios interiores donde se requiera iluminación orientable. El acabado Blanco Mate facilita una integración discreta en techos claros, mientras que el Negro Mate crea contraste y aporta una presencia más marcada.



Características principales

- ⇒ **Tipo:** Aro redondo empotrable basculante para QR111
- ⇒ **Serie:** PURE
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Acabados:** Blanco Mate y Negro Mate
- ⇒ **Diámetro de la luminaria:** Ø160 mm
- ⇒ **Diámetro de corte:** Ø152 mm aproximadamente
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Bombilla:** QR111 LED, no incluida
- ⇒ **Potencias compatibles:** 15W / 35W
- ⇒ **Flujo luminoso indicado:** 1000–1100 lm (15W) / 6650–7000 lm (35W)
- ⇒ **Temperaturas de color compatibles:** 3000K / 4000K / 6000K
- ⇒ **Protección:** IP20
- ⇒ **Certificaciones:** CE y RoHS

Consejos de uso e instalación

Realizar un corte de Ø152 mm aproximadamente y comprobar el espacio disponible en el falso techo antes de la instalación. Elegir la bombilla QR111, la potencia y la temperatura de color en función del proyecto, y orientar el conjunto manualmente hasta un máximo de 30°. No cubrir con materiales aislantes. Su grado de protección IP20 indica el uso en espacios interiores secos.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Modelo	MIKA
Serie	ZENIT
Tipo de producto	Aro redondo empotrable basculante para QR111
Serie	PURE
Material	Aluminio
Acabados	Blanco Mate / Negro Mate
Diámetro de la luminaria	Ø160 mm
Diámetro de corte	Ø152 mm aproximadamente



CARACTERÍSTICA

DETALLE

Orientación	Basculante hasta 30°
Bombilla compatible	QR111 LED COB o SMD; GU10 o driver externo. No incluida
Potencias compatibles	15W / 35W
Flujo luminoso indicado	1000-1100 lm (15W) / 6650-7000 lm (35W)
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 6000K
Protección	IP20 - uso interior
Certificaciones	CE, RoHS



GALERÍA DE IMÁGENES




bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	760-BM	Blanco Mate
	760-NM	Negro Mate