

## NOVA-SPOT MINI REDONDO FIJO 3W

**SKU:** N/D

**Categorías:** Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **NOVA-SPOT MINI REDONDO FIJO 3W** es una luminaria LED empotrable ultracompacta para iluminación de acento. Su **diámetro exterior es de Ø20 mm**, mientras que el **diámetro de corte es de Ø18 mm**; esta diferencia permite integrarlo con gran discreción en techos, mobiliario, vitrinas y detalles arquitectónicos. Está disponible en **Blanco Mate** y **Negro Mate**, con temperaturas de color **2700K** y **3000K**.

Su óptica fija de **15°** concentra la luz sobre objetos, texturas o zonas concretas. La versión de 2700K genera una iluminación cálida y envolvente, mientras que la de 3000K ofrece una luz cálida más equilibrada. Ambas opciones incorporan **LED OSRAM** con **CRI>90**, adecuado para reproducir los colores con fidelidad.

**Especificaciones clave de NOVA-SPOT MINI REDONDO FIJO 3W**

NOVA trabaja con una potencia de **3W** y un flujo luminoso de **210 lm**. Incluye driver externo y funciona a **220–240V**.

El cuerpo mide **Ø20 × 65 mm** y requiere un orificio de instalación de **Ø18 mm**. Su tamaño reducido facilita la creación de composiciones con varios puntos de luz sin sobrecargar visualmente el espacio.

**Aplicaciones**

Está indicado para viviendas, hoteles, restaurantes, escaparates, vitrinas, pasillos, escaleras, cabeceros, estanterías, mobiliario y zonas decorativas. El acabado Blanco Mate se integra con discreción en superficies claras, mientras que el Negro Mate resulta especialmente adecuado para techos oscuros, ambientes contemporáneos o proyectos de estética industrial.

**Beneficios y ventajas**

- **Formato ultracompacto:** diámetro exterior de Ø20 mm y corte de Ø18 mm.
- **Iluminación focal:** haz estrecho de 15° para destacar elementos concretos.
- **Dos CCT:** 2700K para ambientes más cálidos y 3000K para una calidez más equilibrada.
- **Dos acabados:** Blanco Mate y Negro Mate.
- **Calidad de luz:** LED OSRAM y CRI>90.
- **Driver incluido:** externo.

**Comparación entre las variaciones**

Las cuatro combinaciones mantienen las mismas dimensiones, potencia, óptica, tensión, LED, CRI y driver externo. La elección depende únicamente del acabado y de la temperatura de color: Blanco Mate o Negro Mate, combinados con 2700K o 3000K. De este modo puede adaptarse la integración visual y el ambiente lumínico sin modificar las condiciones de instalación.

**Consejos de uso e instalación**


Realiza un corte de **Ø18 mm** y comprueba el espacio disponible para la luminaria de **Ø20 × 65 mm**, el driver externo y las conexiones. Debido al haz de 15°, conviene definir con precisión el punto que se desea iluminar antes de perforar. Para composiciones lineales o iluminación decorativa, pueden instalarse varias unidades equidistantes. Debe mantenerse una ventilación adecuada alrededor de la luminaria.

**Tabla de características técnicas**

| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | NOVA |
| Serie | MINI LED |
| Potencia | 3W |
| Tensión de entrada | 220–240V |
| Diámetro de la luminaria | Ø20 mm |
| Altura | 65 mm |
| Diámetro de corte | Ø18 mm |
| Ángulo de apertura | 15° |
| Temperatura de color | 2700K / 3000K |
| LED | OSRAM |
| CRI | >90 |
| Driver | Incluido, externo |
| Flujo luminoso | 210 lm |
| Acabados | Blanco Mate / Negro Mate |
| Tipo de luz | Focal / Acento |
| Grado de protección | IP20 |
| Material | Aluminio |
| Módulo LED | Incluido |
| Vida útil | 50.000 h |
| Garantía | 5 años |
| Factor de potencia | 0,5 |


## GALERÍA DE IMÁGENES



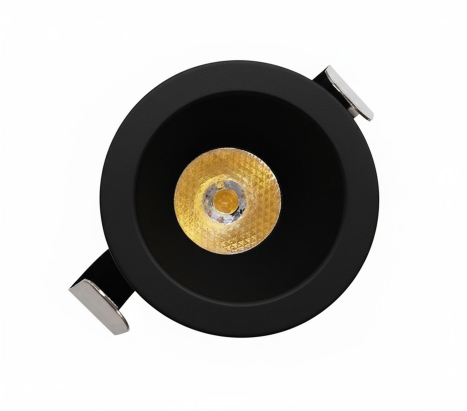







## VARIACIONES

| Imagen | SKU | Acabado | Color de luz |
|---|---|---|---|
|  | 817-BM-3-2700 | Blanco Mate | 2700K |
|  | 817-BM-3-3000 | Blanco Mate | 3000K |
|  | 817-NM-3-2700 | Negro Mate | 2700K |
|  | 817-NM-3-3000 | Negro Mate | 3000K |