



PIVOT-SPOT MINI ORIENTABLE Y TELESCOPICO 7W 3CCT TRIAC

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **PIVOT-SPOT MINI ORIENTABLE Y TELESCOPICO 7W 3CCT TRIAC** es un foco LED empotrable compacto diseñado para iluminación de acento y precisión. Su sistema orientable y telescópico permite dirigir la luz, mientras que su lente fija de **24°** proporciona un haz preciso y controlado. Para proyectos que requieran variar la apertura, puede utilizarse el accesorio de lente regulable de 8° a 24° compatible con los modelos AXIS y PIVOT. Está disponible en blanco mate y negro mate para integrarse en distintos proyectos de interiorismo.

Especificaciones clave del modelo PIVOT-SPOT MINI ORIENTABLE Y TELESCOPICO 7W 3CCT TRIAC

Este modelo ofrece **7W de potencia**, LED **Bridgelux CRI90** y una eficiencia superior a **80 lm/W**. Incorpora selección **3CCT mediante DIP switch**, con temperaturas de color de 2700K, 4000K y 6000K.

El driver **Eagcrise TRIAC DIM** permite regular la intensidad mediante sistemas compatibles de corte de fase. Su



cuerpo compacto de **Ø35 × 75 mm** requiere un corte de instalación de **Ø45 mm**.

Aplicaciones

Adecuado para iluminación de acento en viviendas, comercios, hoteles, restaurantes, vitrinas, salas de exposición y galerías. Su sistema orientable y telescópico, combinado con la apertura fija de **24°**, permite destacar productos, elementos decorativos y zonas concretas con precisión.

Beneficios y ventajas del modelo PIVOT-SPOT MINI ORIENTABLE Y TELESCOPICO 7W 3CCT TRIAC

- **Sistema orientable y telescópico** para dirigir la luz.
- **Lente fija de 24°** para una iluminación de acento precisa, con accesorio de lente regulable de 8° a 24° disponible por separado.
- **3CCT seleccionable**: 2700K, 4000K y 6000K.
- **CRI90 y LED Bridgelux** para una reproducción cromática precisa.
- **Regulación TRIAC** mediante driver Eaglcrise TRIAC DIM.
- Formato mini para instalaciones con espacio reducido.
- Disponible en **blanco mate y negro mate**.

Comparaciones

Frente a un spot fijo convencional, PIVOT ofrece mayor versatilidad gracias a su cuerpo orientable y telescópico. La lente incluida proporciona una apertura fija de **24°**, mientras que el accesorio compatible permite incorporar una apertura regulable cuando el proyecto lo requiera. Su selección 3CCT facilita adaptar la temperatura de color durante la instalación.

Consejos de uso/instalación

Realizar un corte de **Ø45 mm** y prever una profundidad mínima de **75 mm**. Ajustar manualmente la orientación y la posición telescópica una vez instalado. Si se necesita variar la apertura del haz, instalar el accesorio de lente regulable de 8° a 24° compatible con AXIS y PIVOT. Comprobar la compatibilidad del regulador TRIAC y evitar cubrir el cuerpo para favorecer una correcta disipación térmica.

Tabla de características técnicas




Especificación	Detalle
Modelo	PIVOT
Serie	ALLOY LED
Potencia	7W
Tensión de entrada	AC 220-240V
Dimensiones	Ø35 × 75 mm
Corte de empotrar	Ø45 mm
Ángulo de apertura	24° (lente fija incluida) Accesorio lente regulable 8°-24°
Temperatura de color	3CCT seleccionable (2700K / 4000K / 6000K)
Tipo de LED	Bridgelux
CRI	90
Driver	Eaglerise TRIAC DIM + DIP switch
Eficiencia lumínica	>80 lm/W (mayor bajo pedido)
Acabados	Blanco mate / Negro mate
Tipo de luz	Direccional ajustable



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting

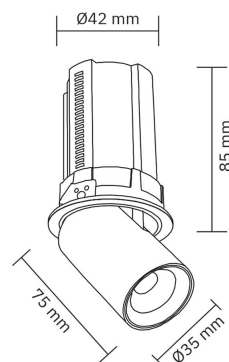

Ø35 mm

bjf
lighting



VARIACIONES

Imagen

SKU

Acabado



814-BM-7-3CCT-TRI

Blanco Mate



814-NM-7-3CCT-TRI

Negro Mate