

PIVOT-SPOT MINI ORIENTABLE Y TELESCOPICO 7W 3CCT TRIAC

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **PIVOT-SPOT MINI ORIENTABLE Y TELESCOPICO 7W 3CCT TRIAC** es un foco LED empotrable compacto diseñado para iluminación de acento y precisión. Su sistema orientable y telescópico permite dirigir la luz, mientras que su lente fija de **24°** proporciona un haz preciso y controlado. Para proyectos que requieran variar la apertura, puede utilizarse el accesorio de lente regulable de 8° a 24° compatible con los modelos AXIS y PIVOT. Está disponible en blanco mate y negro mate para integrarse en distintos proyectos de interiorismo.

Especificaciones clave del modelo PIVOT-SPOT MINI ORIENTABLE Y TELESCOPICO 7W 3CCT TRIAC

Este modelo ofrece **7 W de potencia**, chip **Bridgelux**, **CRI superior a 90** y flujo luminoso de **560 lm**. Incorpora selección **3CCT**, con temperaturas de color de 2700 K, 4000 K y 6000 K. Su cuerpo es de aluminio, el factor de potencia es 0,9 y la vida útil indicada es de 50.000 horas.

El driver está **incluido** y la luminaria dispone de **regulación TRIAC** para sistemas compatibles. Su cuerpo compacto de **Ø35 × 75 mm** requiere un corte de instalación de **Ø45 mm**.

Aplicaciones

Adecuado para iluminación de acento en viviendas, comercios, hoteles, restaurantes, vitrinas, salas de exposición y galerías. Su sistema orientable y telescópico, combinado con la apertura fija de **24°**, permite destacar productos, elementos decorativos y zonas concretas con precisión.

Beneficios y ventajas del modelo PIVOT-SPOT MINI ORIENTABLE Y TELESCOPICO 7W 3CCT TRIAC

- **Sistema orientable y telescópico** para dirigir la luz.
- **Lente fija de 24°** para una iluminación de acento precisa, con accesorio de lente regulable de 8° a 24° disponible por separado.
- **3CCT seleccionable**: 2700K, 4000K y 6000K.
- **CRI superior a 90 y LED Bridgelux** para una reproducción cromática precisa.
- **Regulación TRIAC** con driver incluido.
- Formato mini para instalaciones con espacio reducido.
- Disponible en **blanco mate y negro mate**.

Comparaciones

Frente a un spot fijo convencional, PIVOT ofrece mayor versatilidad gracias a su cuerpo orientable y telescópico. La lente incluida proporciona una apertura fija de **24°**, mientras que el accesorio compatible permite incorporar una apertura regulable cuando el proyecto lo requiera. Su selección 3CCT facilita adaptar la temperatura de color durante la instalación.

Consejos de uso/instalación


Realizar un corte de **Ø45 mm** y comprobar el espacio disponible para alojar el conjunto completo, cuyas dimensiones son **Ø35 × 75 mm**. Ajustar manualmente la orientación y la posición telescópica una vez instalado. Si se necesita variar la apertura del haz, instalar el accesorio de lente regulable de 8° a 24° compatible con AXIS y PIVOT. Comprobar la compatibilidad del regulador TRIAC y evitar cubrir el cuerpo para favorecer una correcta disipación térmica.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Modelo	PIVOT
Serie	ALLOY LED
Potencia	7W
Tensión de entrada	AC 220–240V
Dimensiones	Ø35 × 75 mm
Corte de empotrar	Ø45 mm
Ángulo de apertura	24° (lente fija incluida) | Accesorio lente regulable 8°-24°
Temperatura de color	3CCT seleccionable (2700K / 4000K / 6000K)
Tipo de LED	Bridgelux
CRI	>90
Driver	Incluido
Flujo luminoso	560 lm
Factor de potencia	0,9
Vida útil	50.000 h
Material	Aluminio
Regulación	TRIAC
Garantía	5 años
Referencias	814-BM-7-3CCT-TRI: blanco mate; 814-NM-7-3CCT-TRI: negro mate
Accesorio no incluido	Lente regulable 8°–24°, referencia A-0201869
Acabados	Blanco mate / Negro mate
Tipo de luz	Direccional ajustable
Grado de protección	IP20

GALERÍA DE IMÁGENES



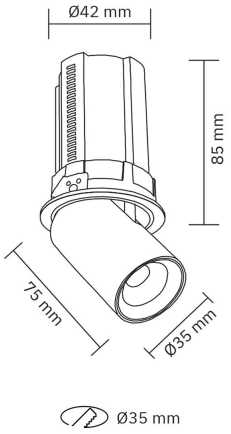

VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	814-BM-7-3CCT-TRI	Blanco Mate
	814-NM-7-3CCT-TRI	Negro Mate