



PIXEL-SPOT MINI FIJO CONCAVO 3W

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **PIXEL-SPOT MINI FIJO CONCAVO 3W** es un foco empotrable fijo de tamaño reducido y diseño elegante, ideal para crear ambientes acogedores con un acabado discreto y moderno. Pertenece a la serie **MINI LED**, reconocida por su alta eficiencia, fiabilidad y calidad de luz. Su cuerpo de **aluminio lacado** se integra perfectamente en techos claros, ofreciendo una apariencia limpia y minimalista.

Equipa un **módulo COB LED de 3W** con **temperatura de color de 3000K**, que proporciona una luz cálida, homogénea y sin deslumbramientos. Su **ángulo de apertura de 90°** garantiza una distribución equilibrada de la luz, ideal para iluminación general o de acento en espacios interiores.

Especificaciones clave del modelo PIXEL-SPOT MINI FIJO CONCAVO 3W

- Potencia: 3W COB LED
- Flujo luminoso: 145 lm



- Temperatura de color: 3000K (blanco cálido)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Blanco mate, Negro mate y Níquel Rallado
- Diámetro: Ø35 mm
- Serie: MINI LED
- Regulable: Opción con regulación

Aplicaciones recomendadas

Este spot empotrable es ideal para ambientes donde se busca una iluminación cálida y envolvente sin alterar la estética del entorno. Perfecto para:

- **Salones, dormitorios y zonas de descanso**, aportando calidez y confort visual.
- **Restaurantes, cafeterías o hoteles**, creando atmósferas agradables y bien definidas.
- **Pasillos, recibidores o escaleras**, con iluminación discreta y elegante.
- **Vitrinas o expositores**, destacando materiales y colores con luz cálida y uniforme.

Beneficios principales

El **acabado en blanco mate** permite una integración total con techos blancos o de tonos suaves, aportando continuidad visual.

La **tecnología COB LED** ofrece un haz de luz uniforme y eficiente, sin puntos visibles ni parpadeos.

Su **temperatura de color de 3000K** genera una sensación de calidez y bienestar, perfecta para espacios donde se busca una iluminación relajante.

El **driver externo incluido** garantiza una conexión segura a 230V y un rendimiento estable, con un **factor de potencia de 0.93** que asegura eficiencia y durabilidad.



Comparaciones y recomendaciones

El color **Blanco Mate, Negro Mate o Rallado**, resulta ideal para espacios de estilo contemporáneo o minimalista. Si se desea un tono más neutro y brillante, se recomienda la variante de **4000K**, también disponible en esta misma serie.

Para mayor versatilidad lumínica, la versión **regulable** permite ajustar la intensidad según la escena o el ambiente.

Consejos de instalación y uso

- Conectar siempre mediante el **driver externo incluido**, apto para red 230V.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado para el diámetro del spot (Ø35 mm).
- No instalar en zonas con exposición directa a humedad (IP40).
- Mantener espacio suficiente alrededor del foco para ventilación y disipación del calor.
- Instalar en superficies estables y limpias para garantizar una fijación segura.

Tabla de características técnicas del modelo PIXEL-SPOT MINI FIJO CONCAVO 3W

Característica	Valor
Modelo	PIXEL
Serie	MINI LED
Tipo de luminaria	Empotrable fijo
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	145 lm
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido) 4000K (blanco neutro)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas




	Característica	Valor
Acabado		Blanco mate Negro mate Níquel rallado
Diámetro		Ø35 mm
Regulable		Opcional TRIAC. Bajo pedido: 0/10V, 1/10V, DALI



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting

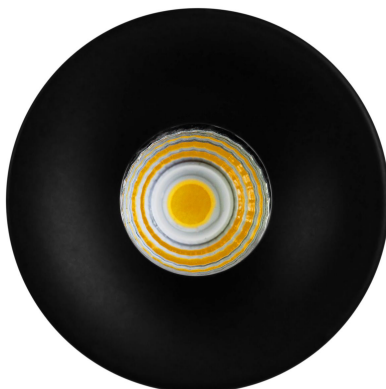

bjf
lighting




bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



Ø85 mm

bjf
lighting



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado	Color de luz	Regulación
	779-BM-3BC	Blanco Mate	3000K	No regulable
	779-BM-3BC-D	Blanco Mate	3000K	Regulable
	779-BM-3BN	Blanco Mate	4000K	No regulable
	779-BM-3BN-D	Blanco Mate	4000K	Regulable
	779-NM-3BC	Negro Mate	3000K	No regulable
	779-NM-3BC-D	Negro Mate	3000K	Regulable
	779-NM-3BN	Negro Mate	4000K	No regulable
	779-NM-3BN-D	Negro Mate	4000K	Regulable
	779-RLL-3BC	Níquel Rallado	3000K	No regulable
	779-RLL-3BC-D	Níquel Rallado	3000K	Regulable
	779-RLL-3BN	Níquel Rallado	4000K	No regulable



Imagen	SKU	Acabado	Color de luz	Regulación
	779-RLL-3BN-D	Níquel Rallado	4000K	Regulable