

PIXEL-SPOT MINI FIJO CONCAVO 3W

SKU: N/D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Breve descripción

PIXEL-SPOT MINI FIJO CONCAVO 3W. Spot mini fijo cóncavo de la serie MINI LED, fabricado en aluminio para instalación empotrable en interior. Incluye módulo LED COB de 3W y driver externo. Está disponible en 3000K y 4000K, con acabados blanco mate, negro mate y rallado.

Especificaciones

Las dimensiones del modelo PIXEL son **Ø49x27mm** y el corte de instalación es **Ø35 mm**. Estas medidas corresponden respectivamente al cuerpo de la luminaria y a la abertura de montaje.

Aplicaciones

Para proyectos de iluminación interior que requieran una solución empotrada con las características indicadas. Comprueba las dimensiones del conjunto, el corte y el espacio disponible antes de definir los puntos de instalación.

Beneficios

El módulo LED y el driver externo están incluidos. El módulo tiene apertura de 90º, flujo de 145 lm, CRI superior a 80, factor de potencia de 0,93 y vida útil de 35.000h.

Comparaciones

Las versiones regulables incorporan TRIAC de serie. Las opciones 0/10V y DALI se ofrecen bajo pedido. La elección de la temperatura de color y del acabado permite configurar el punto de luz sin cambiar las dimensiones ni el corte del modelo.

Consejos de instalación

Prepara un corte de **Ø35 mm** y comprueba el espacio necesario para las dimensiones de **Ø49x27mm**, el driver externo y sus conexiones. Consulta el esquema técnico antes de realizar el montaje.


Tabla de características técnicas

Serie	MINI LED
Tipo de instalación	Empotrable
Uso | IP	Interior | IP40
Material	Aluminio
Tensión	220-240 V
Tipo de bombilla	Módulo LED (incluido)
Potencia	3W
Chip	COB
Apertura	90º
Temperatura	3000K | 4000K
Lm	145

CRI	>80
FP	0,93
Vida útil	35.000h
Regulación (opcional)	Estándar: TRIAC. Bajo pedido: 0/10V, DALI
Driver	Incluido, externo
Dimensiones	Ø49x27mm
Corte	Ø35 mm

GALERÍA DE IMÁGENES




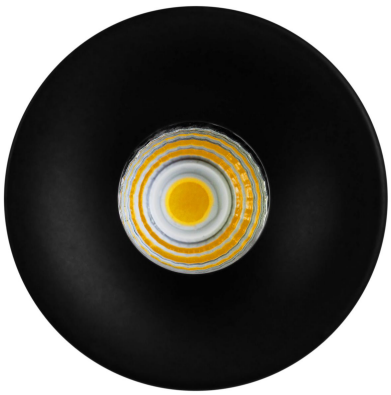









VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado	Color de luz	Regulación
	779-BM-3BC	Blanco Mate	3000K	No regulable
	779-BM-3BC-D	Blanco Mate	3000K	TRIAC
	779-BM-3BN	Blanco Mate	4000K	No regulable
	779-BM-3BN-D	Blanco Mate	4000K	TRIAC
	779-NM-3BC	Negro Mate	3000K	No regulable
	779-NM-3BC-D	Negro Mate	3000K	TRIAC
	779-NM-3BN	Negro Mate	4000K	No regulable
	779-NM-3BN-D	Negro Mate	4000K	TRIAC
	779-RLL-3BC	Níquel Rallado	3000K	No regulable
	779-RLL-3BC-D	Níquel Rallado	3000K	TRIAC
	779-RLL-3BN	Níquel Rallado	4000K	No regulable

Imagen	SKU	Acabado	Color de luz	Regulación
	779-RLL-3BN-D	Níquel Rallado	4000K	TRIAC