



SENDA-ARO RECTANGULAR BASCULANTE CONCAVO 2 LUCES

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo SENDA-ARO RECTANGULAR BASCULANTE CONCAVO 2 LUCES reúne dos puntos de luz en un mismo cuerpo empotrable de la serie HIDE. Su formato rectangular y su diseño cóncavo permiten plantear una iluminación integrada en el techo, con la posibilidad de orientar la luz mediante una basculación de 30°. Es una solución para proyectos de interior en los que se busca combinar una estética cuidada con la flexibilidad de las bombillas LED GU10.

Disponible en blanco mate, gris mate y negro mate, SENDA facilita la coordinación del acabado con el techo y con los demás elementos del espacio. Los dos portalámparas GU10 están incluidos, de modo que la elección de las bombillas permite completar la solución según el ambiente y las necesidades de iluminación.

Especificaciones principales de SENDA-ARO RECTANGULAR BASCULANTE CONCAVO 2 LUCES

Fabricado en aluminio, este aro está previsto para instalación empotrable en interiores y cuenta con protección IP20.



La tensión indicada es de 220–240 V y utiliza dos bombillas LED GU10. Su construcción basculante ofrece un ajuste de 30° para orientar la iluminación una vez definida la posición del conjunto en el techo.

El frente mide 85 × 156 × 75 mm y las dimensiones interiores indicadas son 85 × 207 × 75 mm. El corte necesario es de 145 × 72 mm. Conviene considerar tanto la abertura como el espacio interior disponible antes de preparar la instalación, tomando como referencia el esquema del producto.

Entre los productos compatibles figuran las bombillas LED GU10 SMD de 7 W con aperturas de 38° y 120°, disponibles en 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, con opciones ON-OFF y regulables. La potencia, la temperatura de color y el comportamiento de regulación de la iluminación dependerán de las bombillas seleccionadas.

Aplicaciones de SENDA-ARO RECTANGULAR BASCULANTE CONCAVO 2 LUCES

El SENDA-ARO RECTANGULAR BASCULANTE CONCAVO 2 LUCES permite organizar dos puntos de iluminación en una única pieza rectangular. Puede incorporarse a proyectos de vivienda, espacios comerciales y zonas de recepción interiores, adaptando la selección de bombillas al uso de cada estancia.

En una composición de techo, el formato de dos luces ayuda a establecer un ritmo visual uniforme. La orientación basculante resulta útil para ajustar la dirección de la luz hacia zonas de paso, superficies de trabajo o elementos decorativos, siempre de acuerdo con la distribución prevista en el proyecto.

Beneficios

La combinación de dos portalámparas GU10 y un cuerpo de aluminio ofrece una base versátil para configurar la iluminación. Permite seleccionar las fuentes de luz por separado y mantener un mismo diseño de aro en espacios con distintas necesidades de temperatura de color o apertura.

Los tres acabados mate amplían las posibilidades de integración: el blanco mate acompaña techos claros, el negro mate aporta presencia visual y el gris mate ofrece una alternativa para composiciones de tonos intermedios. El diseño cóncavo completa una apariencia coherente en el conjunto de la instalación.

Comparaciones

Frente a un aro de una luz, SENDA concentra dos bombillas en un único conjunto rectangular. Esta disposición facilita proyectar parejas de puntos de luz manteniendo una pieza común. Frente a un aro fijo, la basculación de 30° permite ajustar la dirección de iluminación dentro de ese recorrido.



La elección entre bombillas compatibles de 38° y 120° permite plantear una iluminación más concentrada o más abierta. Para mantener una apariencia uniforme, es recomendable coordinar la temperatura de color y la apertura de las bombillas de cada conjunto.

Consejos

Comprueba el corte de 145 × 72 mm y las dimensiones interiores antes del montaje. Selecciona las bombillas según la iluminación deseada y verifica su compatibilidad con el sistema de regulación si el proyecto requiere ajustar la intensidad. El aro debe instalarse en espacios interiores adecuados a su protección IP20.

Tabla de características de SENDA-ARO RECTANGULAR BASCULANTE CONCAVO 2 LUCES


Serie	HIDE
Instalación	Empotrable
Uso / protección	Interior / IP20
Material	Aluminio
Tensión	220-240 V
Tipo de bombilla	2 × LED GU10
Basculación	30°
Dimensiones del frente	85 × 156 × 75 mm
Dimensiones interiores	85 × 207 × 75 mm
Corte	145 × 72 mm
Portalámparas	2 × GU10 incluidos
Acabados / referencias	Blanco mate: 725-BM; Gris mate: 725-GS; Negro mate: 725-NM



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting

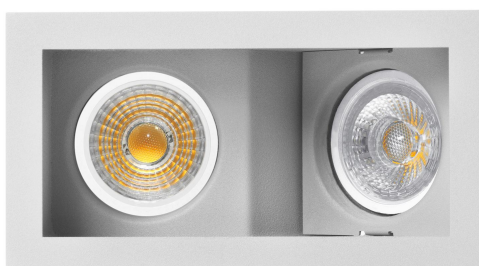

bjf
lighting




bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	725-BM	Blanco Mate
	725-GS	Gris Mate
	725-NM	Negro Mate