



SIMA-ARO REDONDO BASCULANTE CONCAVO

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SIMA-ARO REDONDO BASCULANTE CONCAVO es un aro empotrable de la serie ALLOY para iluminación interior. Su diseño combina un marco circular, un interior cóncavo y una basculación de 30°, permitiendo integrar el punto de luz en el techo y ajustar su dirección. Es una solución para proyectos que buscan una geometría redonda y la posibilidad de orientar la iluminación según la distribución del espacio.

Disponible en blanco mate y negro mate, SIMA-ARO REDONDO BASCULANTE CONCAVO ofrece dos opciones para coordinar el aro con el techo, el mobiliario y otros detalles del ambiente. El blanco mate puede acompañar superficies claras, mientras que el negro mate aporta una presencia visual más marcada. Ambos acabados comparten las mismas dimensiones y características técnicas, facilitando mantener el mismo modelo en distintas zonas del proyecto.



Especificaciones

El aro está fabricado en fundición de aluminio y presenta unas dimensiones de $\varnothing 94 \times 47$ mm. Su instalación es empotrable y requiere un corte circular de $\varnothing 85$ mm. El diámetro exterior define el tamaño del marco visible; el diámetro de corte corresponde al hueco de montaje. Estos datos deben revisarse al preparar una instalación nueva o sustituir un aro existente.

SIMA está diseñado para uso interior con protección IP20 y tensión de 220–240 V. Utiliza bombilla LED GU10 y se suministra con portalámparas GU10 incluido. La basculación de 30° permite ajustar la orientación del punto luminoso dentro del recorrido disponible. La potencia, temperatura de color, apertura del haz y regulación corresponden a la fuente luminosa seleccionada.

Aplicaciones del modelo SIMA-ARO REDONDO BASCULANTE CONCAVO

Puede integrarse en salones, dormitorios, pasillos y zonas de recepción interiores, así como en espacios comerciales donde se requieran puntos de luz empotrados. La orientación del aro permite dirigir la iluminación hacia una zona de uso o un elemento del ambiente, teniendo en cuenta la apertura de la fuente elegida y el margen de basculación.

Su marco circular permite plantear distribuciones repetidas o acompañar otras formas redondas del espacio. El interior cóncavo añade profundidad al diseño del aro y aporta un detalle visual al techo. En instalaciones con varios puntos conviene estudiar la posición, separación y orientación de cada uno para adaptar la distribución de luz a la función de cada zona.

Beneficios

La combinación de diseño cóncavo y basculación reúne integración visual y ajuste de dirección en un mismo aro. Los dos acabados mates permiten coordinar el modelo con distintos ambientes, manteniendo la geometría de los puntos de luz. Esto facilita una composición coherente cuando un proyecto combina superficies claras, oscuras o detalles decorativos diferentes.

La configuración GU10 permite elegir la bombilla según las necesidades de iluminación y sustituirla cuando sea necesario, conservando el aro instalado. El portalámparas incluido completa esa configuración. Además, el documento contempla módulos LED compatibles, ofreciendo otras posibilidades de fuente luminosa y control para el conjunto.

Comparaciones

Frente a un aro fijo, SIMA incorpora una basculación de 30° para ajustar la dirección de la luz. Su marco redondo ofrece



una geometría distinta a la de un aro cuadrado. Al comparar modelos, el corte de Ø85 mm y las dimensiones de Ø94 × 47 mm son datos determinantes para comprobar su encaje en el techo previsto.

Los productos compatibles incluyen bombillas LED GU10 SMD de 7 W con aperturas de 38° y 120°, temperaturas de 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, y opciones ON-OFF o regulables. También se indican módulos LED de 15 W CCT con apertura de 38° y selección de 3000 K, 4000 K o 6000 K, en versiones ON-OFF, DALI y TRIAC. La elección de la fuente y su control permite adaptar el conjunto a las necesidades del proyecto.

Consejos

Antes de instalar, comprueba el corte de Ø85 mm y el espacio disponible para el conjunto completo de aro y fuente luminosa. Define la ubicación de los puntos y ajusta la basculación según la zona que quieras iluminar. Si eliges una fuente regulable, verifica su compatibilidad con el sistema de control. Utiliza este modelo en interiores adecuados a su protección IP20 y encarga la conexión eléctrica a un profesional.

Tabla de características de SIMA-ARO REDONDO BASCULANTE CONCAVO

Característica	Detalle
Serie	ALLOY
Diseño	Redondo, basculante y cóncavo
Instalación	Empotrable
Uso / protección	Interior / IP20
Material	Fundición de aluminio
Tensión	220-240 V
Bombilla	LED GU10
Basculación	30°
Dimensiones	Ø94 × 47 mm
Corte	Ø85 mm
Portalámparas	GU10 incluido
Acabados / referencias	Blanco mate: 758-BM • Negro mate: 758-NM



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting




bjf
lighting




bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting

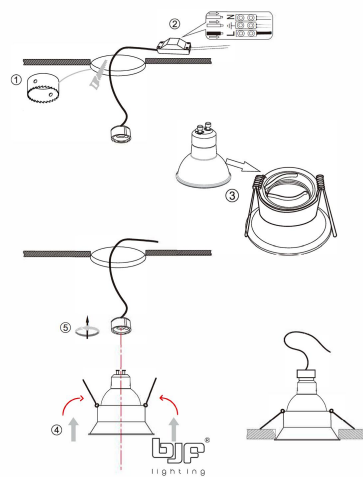



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	758-BM	Blanco Mate
	758-NM	Negro Mate