



SIRIUS-ARO REDONDO BASCULANTE

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **SIRIUS-ARO REDONDO BASCULANTE** es un aro empotrable orientable para bombilla GU10, perteneciente a la serie Alloy y disponible en una amplia variedad de acabados. Su sistema basculante permite dirigir el haz de luz después de la instalación, ofreciendo una solución versátil para proyectos de iluminación interior residencial, comercial y contract.

Especificaciones clave del modelo SIRIUS-ARO REDONDO BASCULANTE

Este aro empotrable presenta un diámetro exterior de Ø102 mm, una altura de 56 mm y requiere un diámetro de corte de Ø80 mm. Su sistema basculante ofrece un ángulo de orientación de hasta 30°. Incluye portalámparas GU10 y funciona a 230V, siendo compatible con bombillas LED GU10 intercambiables. Está disponible en blanco mate, cromo mate, cobre, cromo brillo, marrón óxido, negro mate, oro, pavón y satín cromo.



Aplicaciones

Adecuado para iluminación general o de acento en viviendas, hoteles, restaurantes, oficinas, comercios y proyectos de interiorismo. Su carácter basculante resulta especialmente útil para dirigir la luz hacia paredes, estanterías, elementos decorativos, zonas de exposición o puntos concretos del espacio.

Beneficios y ventajas del modelo SIRIUS-ARO REDONDO BASCULANTE

La orientación de hasta 30° aporta flexibilidad al diseño lumínico y permite ajustar la dirección del haz sin modificar el punto de instalación. El uso de bombillas GU10 intercambiables facilita el mantenimiento y permite elegir la temperatura de color, la apertura de haz o el tipo de regulación según las necesidades del proyecto. La variedad de acabados facilita su integración en estilos decorativos muy diferentes.

Comparaciones

Frente a un aro fijo, SIRIUS permite orientar el haz de luz y ofrece mayor versatilidad para iluminación de acento. Los acabados blanco mate y negro mate favorecen una integración sobria; cromo mate, cromo brillo y satín cromo aportan distintas intensidades de reflexión; mientras que cobre, oro, pavón y marrón óxido ofrecen una presencia más decorativa.

Consejos de uso/instalación

Antes de instalar, comprobar que el hueco de corte sea de Ø80 mm. Seleccionar una bombilla GU10 adecuada según el uso, la temperatura de color, la apertura del haz y la necesidad de regulación. Ajustar la basculación después de la instalación para dirigir la luz con precisión. La bombilla no está incluida.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo	Aro empotrable basculante
Modelo	SIRIUS
Serie	ALLOY
Formato	Redondo
Compatibilidad	Bombilla LED GU10 de 7W (no incluida)
Portalámparas	GU10 (incluido)



Especificación

Detalle

Tensión de funcionamiento 230V

Grado de protección IP20

Uso Interior

Acabados Blanco mate, cromo mate, cobre, cromo brillo, marrón óxido, negro mate, oro, pavón y satín cromo

Diámetro exterior Ø102 mm

Diámetro de corte Ø80 mm

Altura 56 mm


Ángulo de basculación 30°



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting

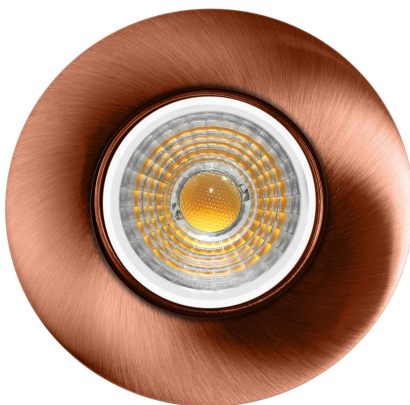

bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting




bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting




bjf[®]
lighting

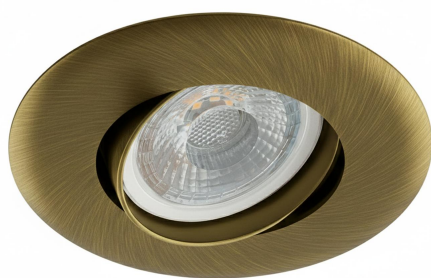

bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting