

SIRIUS-ARO REDONDO BASCULANTE

SKU: N/D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **SIRIUS-ARO REDONDO BASCULANTE** es un aro empotrable orientable para bombilla GU10, perteneciente a la serie Alloy y disponible en una amplia variedad de acabados. Su sistema basculante permite dirigir el haz de luz después de la instalación, ofreciendo una solución versátil para proyectos de iluminación interior residencial, comercial y contract.

Especificaciones clave del modelo SIRIUS-ARO REDONDO BASCULANTE

Este aro empotrable presenta un diámetro exterior de Ø102 mm, una altura de 56 mm y requiere un diámetro de corte de Ø80–100 mm. Su sistema basculante ofrece un ángulo de orientación de hasta 30°. Incluye portalámparas GU10 y funciona a 220–240 V, siendo compatible con bombillas LED GU10 intercambiables. Está disponible en blanco mate, cromo mate, cobre, cromo, marrón óxido, negro mate, oro, pavón y satín cromo.

Aplicaciones

Adecuado para iluminación general o de acento en viviendas, hoteles, restaurantes, oficinas, comercios y proyectos de interiorismo. Su carácter basculante resulta especialmente útil para dirigir la luz hacia paredes, estanterías, elementos decorativos, zonas de exposición o puntos concretos del espacio.

Beneficios y ventajas del modelo SIRIUS-ARO REDONDO BASCULANTE

La orientación de hasta 30º aporta flexibilidad al diseño lumínico y permite ajustar la dirección del haz sin modificar el punto de instalación. El uso de bombillas GU10 intercambiables facilita el mantenimiento y permite elegir la temperatura de color, la apertura de haz o el tipo de regulación según las necesidades del proyecto. La variedad de acabados facilita su integración en estilos decorativos muy diferentes.

Comparaciones

Frente a un aro fijo, SIRIUS permite orientar el haz de luz y ofrece mayor versatilidad para iluminación de acento. Los acabados blanco mate y negro mate favorecen una integración sobria; cromo mate, cromo y satín cromo aportan distintas intensidades de reflexión; mientras que cobre, oro, pavón y marrón óxido ofrecen una presencia más decorativa.

Consejos de uso/instalación

Antes de instalar, comprobar que el hueco de corte sea de Ø80–100 mm. Seleccionar una bombilla GU10 adecuada según el uso, la temperatura de color, la apertura del haz y la necesidad de regulación. Ajustar la basculación después de la instalación para dirigir la luz con precisión. La bombilla no está incluida.


Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo	Aro empotrable basculante
Modelo	SIRIUS
Serie	ALLOY
Formato	Redondo
Compatibilidad	Bombilla LED GU10 de 7W (no incluida)
Portalámparas	GU10 (incluido)

Especificación	Detalle
Tensión de funcionamiento	220–240 V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabados	Blanco mate, cromo mate, cobre, cromo, marrón óxido, negro mate, oro, pavón y satín cromo
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80–100 mm
Altura	56 mm
Ángulo de basculación	30º
Material	Aluminio
Dimensiones exteriores	Ø102 × 56 mm
Productos compatibles	Bombillas LED GU10 SMD de 7 W, aperturas de 38º o 120º; 2700 K, 3000 K, 4000 K o 6000 K; versiones ON-OFF o regulables. Las prestaciones dependen de la bombilla elegida.
Referencias	Blanco mate: 188-BM; cobre: 188-CO; cromo mate: 188-CM; cromo: 188-CR; marrón óxido: 188-MO; negro mate: 188-NM; oro: 188-O; pavón: 188-PV; satín cromo: 188-SC

GALERÍA DE IMÁGENES




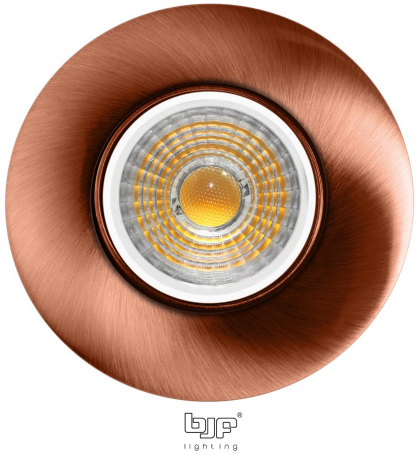








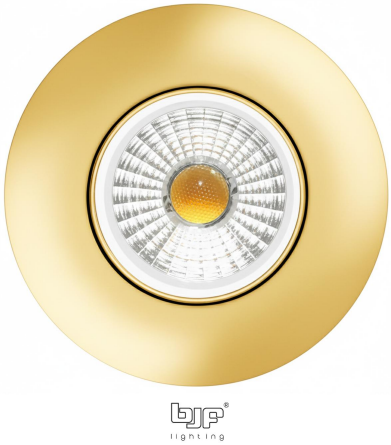




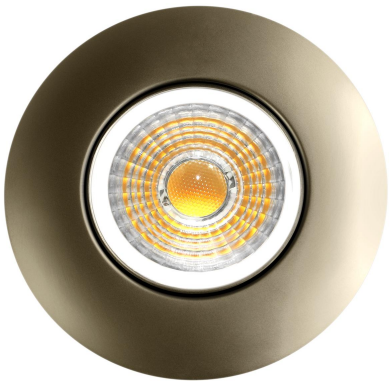





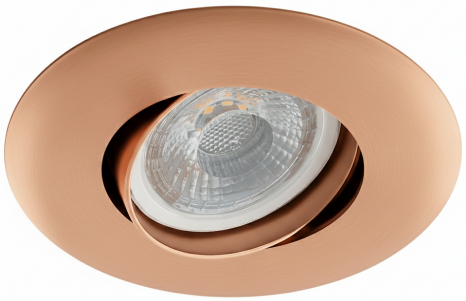











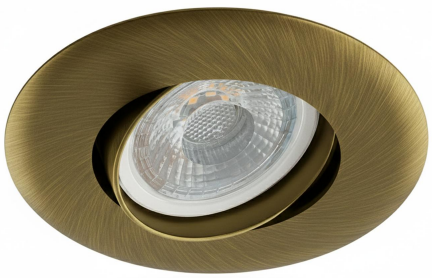




56
Ø102
Ø80 mm

VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	188-BM	Blanco Mate
	188-CM	Cromo Mate
	188-CO	Cobre
	188-CR	Cromo brillo
	188-MO	Marrón Óxido
	188-NM	Negro Mate
	188-O	Oro
	188-PV	Pavón
	188-SC	Satín Cromo