



## SPOT REDONDO BASCULANTE Ø80MM ORO

SKU: 188-O

---

**Categorías:** Luminarias de empotrar, Ojos de buey, LED

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado oro, diseñado para alojar bombillas GU10. Pertenece a la Serie Alloy y ofrece una solución de iluminación interior de alto valor decorativo, combinando funcionalidad técnica con un acabado elegante y sofisticado.

### Especificaciones clave del SPOT REDONDO BASCULANTE Ø80mm ORO

Este aro empotrable cuenta con un diámetro de corte de Ø80 mm y un diámetro exterior de Ø102 mm, con una altura total de 56 mm. Incorpora un sistema basculante con ángulo de orientación de 30° que permite dirigir el haz de luz con precisión. Incluye portalámparas GU10 y está preparado para funcionamiento a 230V, siendo compatible con bombillas LED GU10 de 7W.



## Aplicaciones

Indicado para iluminación interior en viviendas, hoteles, restaurantes, comercios y espacios contract donde se busque una presencia decorativa cuidada y un acabado de aspecto premium. El acabado oro resulta especialmente adecuado para proyectos de interiorismo elegante, clásico contemporáneo o de alto nivel decorativo, donde la luminaria forma parte activa del diseño.

## Beneficios y ventajas del SPOT REDONDO BASCULANTE Ø80mm ORO

El sistema basculante permite orientar la luz hasta 30° sin modificar el punto de instalación, facilitando la adaptación del proyecto lumínico a la distribución del espacio. La compatibilidad con bombillas GU10 intercambiables aporta flexibilidad, permitiendo seleccionar diferentes temperaturas de color, aperturas de haz o sistemas de regulación según la bombilla instalada. El acabado oro aporta calidez visual y un alto valor estético, reforzando la percepción de calidad del conjunto.

## Comparaciones

Frente a spots fijos, este modelo ofrece mayor versatilidad gracias a su capacidad de orientación. En comparación con luminarias de LED integrado, permite sustituir únicamente la bombilla, simplificando el mantenimiento y facilitando futuras modificaciones del proyecto lumínico.

## Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm para un ajuste correcto. Seleccionar la bombilla GU10 adecuada según el uso del espacio y el efecto lumínico deseado. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz de luz de forma precisa.

## Tabla de características técnicas

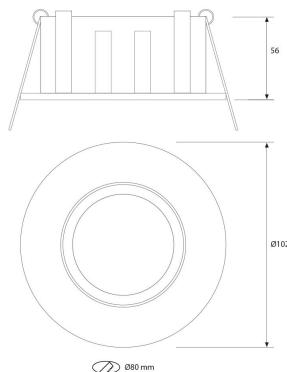
	Especificación	Detalle
Tipo de producto		Spot empotrable basculante
Serie		Alloy
Formato		Redondo
Diámetro exterior		Ø102 mm
Diámetro de corte		Ø80 mm



Especificación	Detalle
Altura	56 mm
Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	No
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Oro



## GALERÍA DE IMÁGENES

**bjf**<sup>®</sup>  
lighting**bjf**<sup>®</sup>  
lighting