



SPOT REDONDO Ø68MM GU10 IP65
BLANCO MATE

SKU: 423-BM

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT REDONDO Ø68mm GU10 IP65 BLANCO MATE** es un **downlight empotrable** especialmente diseñado para **baños y zonas con humedad**, gracias a su **protección IP65** que lo hace resistente al agua y al polvo. Su cuerpo de **aluminio de alta calidad** garantiza una excelente **disipación térmica** y una gran **durabilidad**, mientras que su diseño compacto y elegante lo convierte en la elección ideal para proyectos residenciales y comerciales que requieren **seguridad, eficiencia y estilo**.

Disponibles en **acabado blanco mate** y con **crystal transparente**, este modelo permite adaptarse a distintas estéticas. Compatible con **bombillas GU10 o MR16 (LED o halógenas)**, ofrece flexibilidad en el tipo de luz y potencia, pudiendo alcanzar hasta **10W en LED o 50W en halógeno**.

Su diseño con **baffle interno** reduce el deslumbramiento directo, proporcionando una iluminación suave y agradable, ideal para **zonas de baño, spa, vestidores o espacios interiores con alta humedad**.



Especificaciones clave del SPOT REDONDO Ø68mm GU10 IP65 BLANCO MATE

- ⇒ **Tipo de luminaria:** Downlight empotrable redondo IP65
- ⇒ **Forma:** Redonda
- ⇒ **Material principal:** Aluminio de alta calidad
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Cristal:** Transparente
- ⇒ **Protección IP:** IP65 – resistente al agua y al polvo
- ⇒ **Ubicación recomendada:** Zonas 1, 2 y 3 del baño (según normativa)
- ⇒ **Clase eléctrica:** Clase I, II o III (según instalación)
- ⇒ **Diámetro exterior:** 85 mm
- ⇒ **Altura total:** 45 mm
- ⇒ **Corte de instalación:** Ø68 mm
- ⇒ **Tipo de bombilla:** GU10
- ⇒ **Potencia máxima:** 50W (halógeno) / 10W (LED)
- ⇒ **Ajuste de inclinación:** No orientable (fijo)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS
- ⇒ **Instalación:** Empotrado en techo
- ⇒ **Aplicación:** Interior, zonas húmedas, baños, spas

Aplicaciones

El SPOT REDONDO Ø68mm GU10 IP65 es ideal para:

- **Baños domésticos:** instalación segura en zonas con exposición a humedad o salpicaduras.
- **Spas y gimnasios:** iluminación eficiente y resistente en entornos húmedos.
- **Hoteles y centros de bienestar:** para crear ambientes confortables y relajantes.
- **Zonas comerciales interiores:** como vestidores o pasillos con requerimientos de seguridad eléctrica.
- **Viviendas particulares:** excelente opción para duchas, lavabos o techos bajos.

Beneficios y ventajas

- ⇒ **Protección IP65:** total resistencia a la humedad, ideal para baños.
- ⇒ **Diseño compacto y elegante,** con acabado en blanco mate.
- ⇒ **Cristal intercambiable:** transparente o esmerilado según la estética deseada.
- ⇒ **Estructura de aluminio:** alta durabilidad y disipación térmica.



- ⇒ **Bafle anti-deslumbramiento:** mejora el confort visual.
- ⇒ **Fácil instalación** en techos de pladur o escayola.
- ⇒ **Compatible con bombillas LED GU10/MR16**, reduciendo consumo y mantenimiento.
- ⇒ **Certificaciones CE y RoHS** que garantizan calidad y seguridad.

Comparaciones

En comparación con otros spots IP44 o IP20, el **modelo IP65** ofrece una protección superior frente al agua, lo que lo hace apto para **zonas directamente expuestas al vapor o salpicaduras**. Además, su cuerpo de **aluminio de alta gama** supera en durabilidad y disipación a los modelos de plástico, mientras que su diseño con **bafle interno** reduce el deslumbramiento, ofreciendo una luz más confortable.

Consejos de Uso / Instalación

- Se recomienda su uso en **zonas 1, 2 o 3 de baño**, conforme a normativa IP.
- Realizar un corte exacto de **Ø68 mm** para el empotramiento.
- Compatible con **bombillas LED GU10 o MR16 de hasta 10W**.
- Asegurar una correcta conexión según la clase eléctrica (I, II o III).
- No requiere transformador si se utiliza con **bombilla GU10 230V**.
- Revisar el sellado del cristal para mantener la protección IP65.
- No se recomienda su uso en exteriores totalmente expuestos.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Tipo de producto	Spot empotrable redondo IP65
Forma	Redonda
Material del cuerpo	Aluminio de alta calidad
Color / Acabado	Blanco mate
Cristal	Transparente
Protección IP	IP65 – resistente al agua y al polvo
Zonas de instalación	Baño zonas 1, 2, 3
Clase eléctrica	I / II / III




CARACTERÍSTICA	DETALLE
Diámetro exterior	85 mm
Altura total	45 mm
Corte de instalación (Cut-out)	Ø68 mm
Tipo de bombilla	GU10 o MR16 (halógena / LED)
Potencia máxima	50W (halógeno) / 10W (LED)
Ajuste de inclinación	No orientable (fijo)
Instalación	Empotrado en techo
Certificaciones	CE, RoHS
Aplicación	Baños, spas, viviendas, hoteles, gimnasios
Disipación térmica	Alta - cuerpo de aluminio
Mantenimiento	Sustitución sencilla de bombilla
Incluye	Portalámparas
No incluye	Bombilla



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf[®]
lighting

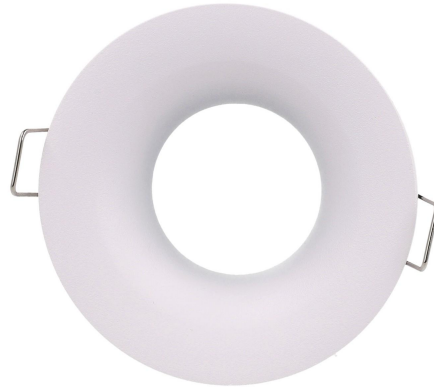

bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting




bjf[®]
lighting




bjf[®]
lighting




bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting

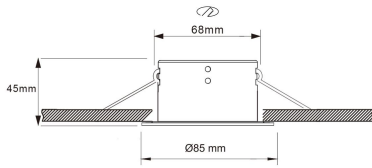

bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting