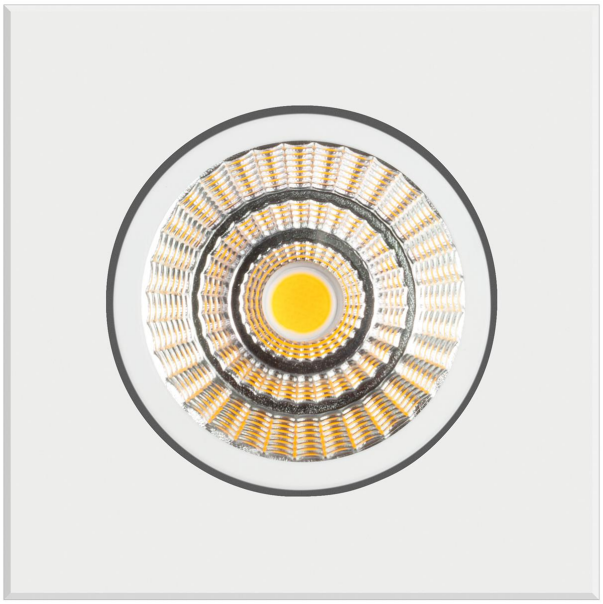


TIVO-SPOT CUADRADO BASCULANTE 9W

SKU: N/D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **TIVO-SPOT CUADRADO BASCULANTE 9W** es un foco empotrable LED cuadrado orientable con un abatimiento de 15°, disponible en acabado blanco mate o negro mate. Permite elegir entre luz cálida de 3000K y luz neutra de 4000K, así como entre versión regulable TRIAC y no regulable.

Especificaciones clave del modelo TIVO-SPOT CUADRADO BASCULANTE 9W

- Potencia: 9W COB LED
- Flujo luminoso: 720 lm (3000K) / 765 lm (4000K)
- Temperatura de color: 3000K (cálido) / 4000K (neutro)
- Regulación: Regulable TRIAC / No regulable
- Ángulo de apertura: 30°
- Orientación: Basculante 15°

- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0,93
- Tensión nominal: 220–240 V
- Driver: Externo incluido
- Grado de protección: IP40
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio fundido
- Acabados: Blanco mate / Negro mate
- Dimensiones: 80 × 80 × 60 mm
- Corte: Ø68 mm
- Serie: ALLOY LED

Aplicaciones

TIVO está indicado para viviendas, hoteles, restaurantes, comercios, oficinas y espacios expositivos que requieren una iluminación empotrada orientable. Su basculación permite dirigir el haz hacia zonas de paso, productos, mobiliario o elementos arquitectónicos.

Beneficios y ventajas del modelo TIVO-SPOT CUADRADO BASCULANTE 9W

Su cuerpo de aluminio favorece la disipación térmica y ofrece un acabado resistente. La tecnología COB LED proporciona una iluminación uniforme y el abatimiento de 15° permite ajustar la dirección de la luz. Las opciones de CCT y regulación facilitan adaptar el producto a ambientes cálidos, zonas de trabajo o instalaciones que necesitan control de intensidad.

Comparaciones

La versión de 3000K crea una iluminación más cálida y confortable, mientras que la de 4000K ofrece una luz más neutra y alcanza 765 lm. La opción regulable incorpora driver TRIAC para ajustar la intensidad; la versión no regulable mantiene una instalación más sencilla cuando no se necesita control lumínico.

Consejos de uso/instalación

- Comprobar que el hueco de empotramiento sea Ø68 mm.
- En las versiones regulables, verificar la compatibilidad del regulador de fase TRIAC.
- Dejar espacio suficiente para la ventilación y disipación del driver externo.


- No instalar en zonas expuestas directamente a humedad o condensación.
- Ajustar manualmente la inclinación hasta 15° después de la instalación.

Tabla de características técnicas


Característica	Valor
Modelo	TIVO
Serie	ALLOY LED
Tipo de luminaria	Spot empotrable cuadrado basculante 15°
Potencia	9W COB LED
Flujo luminoso	720 lm (3000K) / 765 lm (4000K)
Temperatura de color	3000K (cálido) / 4000K (neutro)
Regulación	Regulable TRIAC / No regulable
Ángulo de apertura	30°
CRI	>80
Factor de potencia	0,93
Tensión nominal	220–240 V
Driver	Externo incluido
Grado de protección	IP40
Material	Aluminio fundido
Vida útil	35.000 horas
Acabados	Blanco mate / Negro mate
Dimensiones	80 × 80 × 60 mm
Corte	Ø68 mm
Uso	Interior
Regulación bajo pedido	0/10V y DALI

GALERÍA DE IMÁGENES



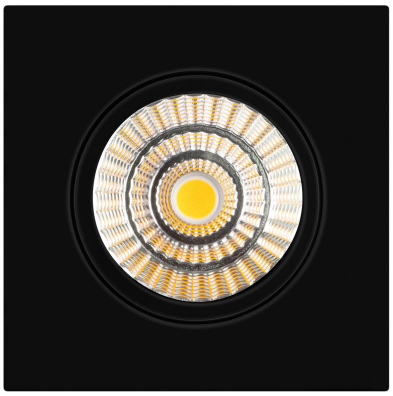





VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado	Color de luz	Regulación
	784-BM-9BC	Blanco Mate	3000K	No regulable
	784-BM-9BN	Blanco Mate	4000K	No regulable
	784-BM-9BN-D	Blanco Mate	4000K	TRIAC
	784-BM-9BC-D	Blanco Mate	3000K	TRIAC
	784-NM-9BC-D	Negro Mate	3000K	TRIAC
	784-NM-9BC	Negro Mate	3000K	No regulable
	784-NM-9BN-D	Negro Mate	4000K	TRIAC
	784-NM-9BN	Negro Mate	4000K	No regulable