



TRIOX-ARO RECTANGULAR BASCULANTE 3 LUCES

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **TRIOX-ARO RECTANGULAR BASCULANTE 3 LUCES** reúne tres puntos de iluminación en un mismo cuerpo empotrable de la serie PURE. Su formato rectangular permite organizar grupos de tres de luces con una pieza común, mientras que la basculación de 30° y el giro de 350° aportan flexibilidad para orientar la iluminación según la distribución del espacio.

Fabricado en aluminio y disponible en blanco mate y rallado, TRIOX-ARO RECTANGULAR BASCULANTE 3 LUCES ofrece una base para configurar la iluminación de interiores con fuentes de luz compatibles. Incluye tres portalámparas GU10, permitiendo elegir las bombillas según la apertura, la temperatura de color y las necesidades de regulación del proyecto.



Especificaciones principales de TRIOX-ARO RECTANGULAR BASCULANTE 3 LUCES

Este aro está diseñado para instalación empotrable en interiores y cuenta con protección IP20. La tensión indicada es de 220–240 V y el tipo de bombilla previsto es LED GU10. Sus dimensiones son 92 × 255 × 27 mm y requiere un corte de 82 × 245 mm.

El diseño basculante permite un ajuste de 30°, acompañado de un ángulo de giro de 350°. Estos movimientos ofrecen margen para adaptar la dirección de iluminación a las superficies y elementos del espacio. Al preparar el montaje, conviene considerar tanto las medidas del aro como el espacio necesario para las fuentes de luz seleccionadas.

La documentación incluye como productos compatibles las bombillas LED GU10 SMD de 7 W, con aperturas de 38° y 120°, en 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, con opciones ON-OFF y regulables. También contempla módulos LED de 15 W CCT y 38°, con temperaturas de 3000 K, 4000 K y 6000 K y versiones ON-OFF, DALI y TRIAC. La potencia y las prestaciones lumínicas dependen de la fuente compatible elegida.

Aplicaciones de TRIOX-ARO RECTANGULAR BASCULANTE 3 LUCES

El TRIOX-ARO RECTANGULAR BASCULANTE 3 LUCES puede incorporarse a proyectos de vivienda, comercios y zonas de recepción interiores. Su disposición de tres luces permite agrupar puntos de iluminación y crear composiciones de techo que acompañen las líneas de la arquitectura y del mobiliario.

La orientación ajustable resulta útil para dirigir la luz hacia zonas concretas, superficies o elementos decorativos. La elección de las fuentes de luz permite adaptar la apertura y la temperatura de color al ambiente previsto, manteniendo un diseño común de aro en toda la instalación.

Beneficios

TRIOX combina tres portalámparas GU10 incluidos con un cuerpo de aluminio y un formato rectangular. Esta configuración permite resolver grupos de tres de puntos de luz en una pieza y seleccionar las fuentes por separado, según las necesidades de cada espacio.

El acabado blanco mate facilita la continuidad visual con techos claros, mientras que el rallado ofrece otra posibilidad de integración estética. Ambos comparten dimensiones y posibilidades de orientación, lo que permite elegir el acabado manteniendo el mismo planteamiento técnico del proyecto.



Comparaciones

Frente a un aro de una luz, TRIOX reúne tres fuentes en un conjunto rectangular común. Frente a un aro fijo, aporta una basculación de 30° y un giro de 350° para ajustar la dirección de iluminación. Esta combinación permite valorar tanto la composición visual del techo como la orientación necesaria.

Las bombillas compatibles de 38° permiten una iluminación más concentrada, mientras que las de 120° ofrecen una distribución más abierta. Los módulos LED compatibles de 15 W CCT constituyen otra opción para completar el conjunto, con distintas alternativas de control según la versión seleccionada.

Consejos de instalación de TRIOX-ARO RECTANGULAR BASCULANTE 3 LUCES

Verifica el corte de 82 × 245 mm y las dimensiones de 92 × 255 × 27 mm antes de preparar el techo. Utiliza el esquema como referencia y comprueba el espacio necesario para las fuentes de luz y sus conexiones.

Para conseguir una composición uniforme, coordina las aperturas y temperaturas de color de las tres luces. Si el proyecto requiere regulación, verifica la compatibilidad de las bombillas o módulos con el sistema de control previsto. Instala TRIOX en interiores adecuados a su protección IP20.

Tabla de características de TRIOX-ARO RECTANGULAR BASCULANTE 3 LUCES

Serie	PURE
Instalación	Empotrable
Uso / protección	Interior / IP20
Material	Aluminio
Tensión	220-240 V
Tipo de bombilla	LED GU10
Número de luces	3
Basculación	30°
Ángulo de giro	350°
Dimensiones	92 × 255 × 27 mm
Corte	82 × 245 mm
Portalámparas	3 × GU10 incluidos



Acabados / referencias

Blanco mate: 32-BM; Rallado: 32-RLL



GALERÍA DE IMÁGENES




bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting

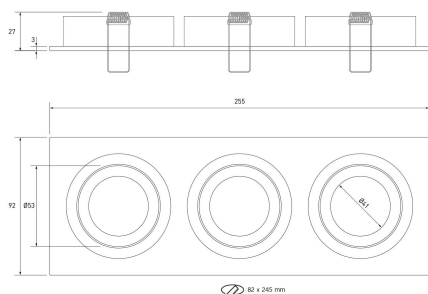

bjf
lighting



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	32-BM	Blanco Mate
	32-RLL	Rallado