



TRITON-ARO REDONDO FIJO IP65

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo TRITON-ARO REDONDO FIJO IP65 es un aro empotrable de la serie NAUTILUS diseñado para proyectos de iluminación interior y exterior. Su formato redondo y su orientación fija permiten integrar puntos de luz en el techo con una composición sencilla, mientras que la protección IP65 amplía las posibilidades de aplicación del conjunto.

Fabricado en aluminio y chapa, TRITON está disponible en blanco mate, cromo mate, cromo y negro mate. Incluye portalámparas GU10 y permite completar la instalación con una bombilla LED compatible, seleccionando la apertura, la temperatura de color y la opción de regulación que requiera el espacio.

Especificaciones de TRITON-ARO REDONDO FIJO IP65

El aro está previsto para instalación empotrable, con uso interior y exterior según su documentación. Cuenta con protección IP65 y tensión indicada de 220-240 V. Sus dimensiones son Ø84 × 55 mm y requiere un corte de Ø73 mm,



medidas que conviene comprobar antes de preparar la abertura de montaje.

TRITON-ARO REDONDO FIJO IP65 utiliza bombilla LED GU10 y lleva el portalámparas incluido. Su diseño fijo mantiene la dirección de iluminación definida por la posición de instalación, por lo que la ubicación de cada punto y la apertura de la bombilla son decisiones importantes al organizar la distribución de luz.

Los productos compatibles indicados son las bombillas LED GU10 SMD de 7 W, con aperturas de 38° y 120°, disponibles en 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, con opciones ON-OFF y regulables. Estas características corresponden a las bombillas seleccionadas: el aro permite configurar la solución sin establecer una potencia o una temperatura de color propias.

Aplicaciones

El modelo TRITON-ARO REDONDO FIJO IP65 puede incorporarse a proyectos de vivienda, espacios comerciales y zonas exteriores donde se requiera un aro empotrable con la protección indicada. Su formato redondo facilita plantear puntos individuales o distribuciones repetidas que acompañen la arquitectura del espacio.

En cada proyecto, la selección de la bombilla permite adaptar la apertura y la temperatura de color al efecto buscado. Una composición coordinada de aros y fuentes de luz ayuda a mantener una apariencia uniforme entre distintas zonas, tanto por el acabado del producto como por el ambiente de iluminación.

Beneficios

TRITON combina protección IP65, construcción en aluminio y chapa y un portalámparas GU10 incluido. La elección de la bombilla por separado ofrece flexibilidad para definir la iluminación según las necesidades de uso, manteniendo el mismo diseño de aro en diferentes espacios.

Sus cuatro acabados permiten coordinar el producto con el entorno: blanco mate para composiciones claras, negro mate para aportar contraste y cromo o cromo mate como alternativas de acabado. Todos comparten las mismas dimensiones, el mismo corte y la orientación fija del modelo.

Comparaciones

Frente a un aro basculante, TRITON ofrece una orientación fija. Por ello, conviene definir la posición de los puntos de luz en función de las superficies que se quieren iluminar. Su protección IP65 y su uso declarado para interior y exterior son características que deben valorarse al elegir el aro para cada proyecto.



Las bombillas compatibles de 38° permiten plantear una iluminación más concentrada, mientras que las de 120° ofrecen una distribución más abierta. Las distintas temperaturas de color y las opciones ON-OFF o regulables permiten completar el conjunto según el ambiente y el control previstos.

Consejos de instalación de TRITON-ARO REDONDO FIJO IP65

Antes del montaje, verifica el corte de Ø73 mm, las dimensiones de Ø84 × 55 mm y el espacio necesario para la bombilla y sus conexiones. Consulta el esquema dimensional y el esquema de montaje para preparar la instalación conforme a las características del producto.

Selecciona la apertura y la temperatura de color antes de distribuir los puntos en el techo. Si necesitas regular la intensidad, utiliza una bombilla compatible con el sistema de control previsto. En aplicaciones exteriores, comprueba las condiciones del emplazamiento y realiza el montaje de forma que se conserve la protección IP65 del conjunto.

Tabla de características del modelo TRITON-ARO REDONDO FIJO IP65

Serie	NAUTILUS
Instalación	Empotrable
Uso / protección	Interior y exterior / IP65
Material	Aluminio y chapa
Tensión	220-240 V
Tipo de bombilla	LED GU10
Orientación	Fija
Dimensiones	Ø84 × 55 mm
Corte	Ø73 mm
Portalámparas	GU10 incluido
Acabados / referencias	Blanco mate: 22-BM; Cromo mate: 22-CM; Cromo: 22-CR; Negro mate: 22-NM



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting



bjf
lighting




bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting

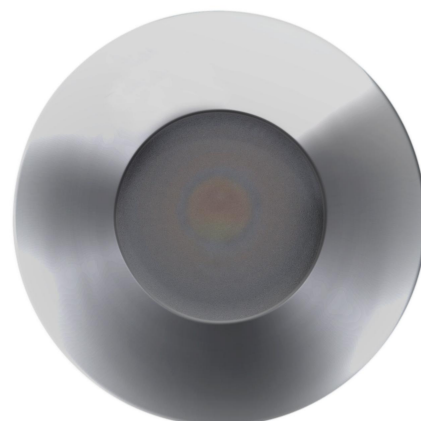

bjf
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting




bjf[®]
lighting




bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting

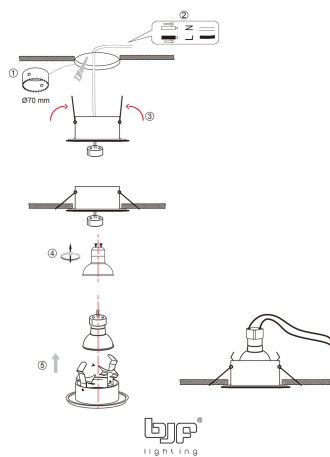



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	22-BM	Blanco Mate
	22-CM	Cromo Mate
	22-CR	Cromo
	22-NM	Negro Mate