VANITIS-ARO CUADRADO BASCULANTE

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VANITIS-ARO CUADRADO BASCULANTE es un aro empotrable de la serie ALLOY para bombilla LED GU10. Su marco cuadrado aporta una presencia definida en el techo, mientras que el mecanismo basculante permite ajustar la dirección de la luz hasta 30°. Es una solución para proyectos de interior que buscan combinar la integración de un punto de luz empotrado con la posibilidad de orientar la iluminación hacia una zona concreta.

Fabricado en fundición de aluminio, reúne nueve acabados para coordinar el aro con los materiales y colores del espacio: blanco mate, cromo mate, cobre, cromo, marrón óxido, negro mate, oro, pavón y satín cromo. El modelo mantiene sus dimensiones y características técnicas en todos ellos, por lo que la elección del acabado puede responder al criterio decorativo del proyecto.

Características principales de VANITIS-ARO CUADRADO BASCULANTE

VANITIS-ARO CUADRADO BASCULANTE está diseñado para instalación empotrable en interiores y cuenta con protección IP20. Sus dimensiones exteriores son 82 × 82 × 25 mm y necesita un corte circular de Ø74 mm. La forma cuadrada del marco visible y la forma circular del hueco de instalación deben tenerse en cuenta al preparar el techo y distribuir los puntos de luz.

Utiliza bombilla LED GU10 y se suministra con portalámparas GU10 incluido. La tensión indicada es 220–240 V. La basculación de 30° permite modificar la orientación del punto luminoso después de definir su posición. Las características de la luz, como su temperatura de color, apertura del haz o regulación, dependen de la bombilla elegida.

Aplicaciones del modelo VANITIS-ARO CUADRADO BASCULANTE

Puede emplearse en salones, dormitorios, pasillos y zonas de paso interiores, así como en comercios o espacios de recepción que requieran puntos de luz empotrados. La orientación resulta útil para dirigir la iluminación hacia una superficie, un elemento decorativo o una zona de uso, siempre dentro del recorrido disponible del aro.

Su geometría cuadrada facilita composiciones alineadas y distribuciones que acompañan las líneas del techo o del mobiliario. En una instalación con varios puntos conviene estudiar tanto la separación entre ellos como la orientación de cada uno, para que el resultado responda a la función del espacio y a la bombilla seleccionada.

Beneficios

La combinación de aro basculante y bombilla GU10 permite adaptar el punto de luz a distintas necesidades del proyecto. La posibilidad de escoger entre nueve acabados amplía las opciones de integración: un acabado claro puede acompañar un techo blanco, mientras que los tonos oscuros o metálicos pueden relacionarse con otros detalles del interior.

El portalámparas incluido reúne en el mismo producto el aro y la conexión GU10. Además, el formato para bombilla sustituible permite elegir la fuente luminosa de acuerdo con la iluminación deseada y cambiarla cuando sea necesario, conservando el aro instalado.

Comparaciones

Frente a un aro fijo, VANITIS ofrece un margen de orientación de 30° para ajustar la dirección de la luz. Su marco cuadrado aporta una geometría diferente a la de un aro redondo, una decisión que puede ayudar a mantener la coherencia visual con el resto de la instalación.

Entre los productos compatibles figuran bombillas LED GU10 SMD de 7 W con aperturas de 38° y 120°, temperaturas de 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, y opciones ON-OFF o regulables. La apertura de 38° permite plantear una iluminación más concentrada; la de 120°, una distribución más amplia. La regulación requiere escoger la bombilla regulable y un sistema de control compatible.

Consejos

Antes de instalar, comprueba el corte de Ø74 mm y el espacio necesario para el conjunto formado por aro, portalámparas y bombilla. Alinea los marcos cuadrados para mantener una distribución visual ordenada y ajusta la basculación según la zona que quieras iluminar. Reserva este modelo IP20 para interiores adecuados a ese grado de protección y encarga la conexión eléctrica a un profesional.

Tabla de características de VANITIS-ARO CUADRADO BASCULANTE

Característica	Detalle
Serie	ALLOY
Instalación	Empotrable
Uso / protección	Interior / IP20
Material	Fundición de aluminio
Tensión	220–240 V
Bombilla	LED GU10
Basculación	30°
Dimensiones	82 × 82 × 25 mm
Corte	Ø74 mm
Portalámparas	GU10 incluido
Acabados	Blanco mate, cromo mate, cobre, cromo, marrón óxido, negro mate, oro, pavón y satín cromo

GALERÍA DE IMÁGENES

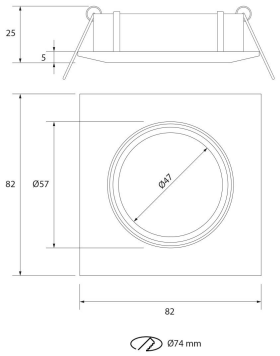

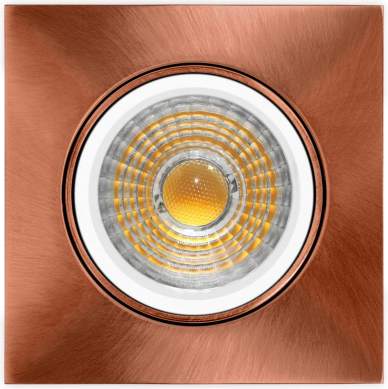

VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	192-BM	Blanco Mate
	192-CM	Cromo Mate
	192-CO	Cobre
	192-CR	Cromo
	192-MO	Marrón Óxido
	192-NM	Negro Mate
	192-O	Oro
	192-PV	Pavón
	192-SC	Satín Cromo