

ZERO-SPOT MINI REDONDO FIJO 7W 3CCT TRIAC

SKU: N/D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ZERO-SPOT MINI REDONDO FIJO 7W 3CCT TRIAC es una luminaria empotrable compacta diseñada para proyectos interiores donde el espacio disponible es reducido y se necesita una iluminación precisa. Su formato redondo, su cuerpo de Ø35 × 65 mm y su corte de empotramiento de Ø30 mm permiten integrarlo en falsos techos, mobiliario y aplicaciones decorativas.

ZERO incorpora LED Bridgelux de 7W, CRI>90 y un ángulo de apertura de 24°. Su sistema 3CCT permite seleccionar 2700K, 4000K o 6000K entre las tres temperaturas disponibles. Incluye driver externo con regulación TRIAC para regular la intensidad con un sistema compatible.

Especificaciones clave del modelo ZERO-SPOT MINI REDONDO FIJO 7W 3CCT TRIAC

- Potencia: 7W

- Flujo luminoso: 525 lm
- Temperatura de color: 3CCT seleccionable (2700K / 4000K / 6000K)
- Tipo de LED: Bridgelux
- Reproducción cromática: CRI>90
- Ángulo de apertura: 24°
- Tensión de entrada: AC 220–240V
- Driver: Incluido, externo; regulación TRIAC
- Acabados: Blanco Mate o Negro Mate
- Diámetro de la luminaria: Ø35 mm
- Altura: 65 mm
- Diámetro de corte: Ø30 mm
- Tipo de luz: direccional

Aplicaciones recomendadas

ZERO es adecuado para viviendas, hoteles, restaurantes, comercios, galerías, escaparates, vitrinas, mostradores y zonas de exposición. Su apertura de 24° permite utilizarlo como iluminación de acento o focal para destacar objetos, texturas y detalles arquitectónicos.

Beneficios y ventajas

El formato compacto facilita su integración visual en proyectos de interior. El selector 3CCT permite adaptar la temperatura de color al proyecto, mientras que el CRI>90 favorece una reproducción cromática fiel. El acabado Blanco Mate se integra en techos claros y el Negro Mate resulta adecuado para interiores oscuros, industriales o de alto contraste.

Comparaciones

Ambos acabados mantienen las mismas prestaciones técnicas, dimensiones, temperaturas de color y regulación TRIAC. La diferencia entre las variaciones es exclusivamente el acabado exterior: Blanco Mate o Negro Mate.

Consejos de uso e instalación

- Realizar un corte de empotramiento de Ø30 mm.
- Comprobar el espacio disponible para la luminaria de Ø35 × 65 mm, el driver externo y las conexiones.
- Seleccionar la temperatura de color antes de completar la instalación.


- Comprobar la compatibilidad del regulador TRIAC antes de la conexión.
- Instalar en superficies ventiladas y no cubrir la luminaria con materiales no transpirables.

Tabla de características técnicas del modelo ZERO-SPOT MINI REDONDO FIJO 7W 3CCT TRIAC

Característica	Valor
Modelo	ZERO
Serie	MINI LED
Tipo de luminaria	Empotrable fijo
Potencia	7W
Flujo luminoso	525 lm
Temperatura de color	3CCT: 2700K | 4000K | 6000K
Tipo de LED	Bridgelux
Reproducción cromática (CRI)	>90
Ángulo de apertura	24°
Tensión de entrada	AC 220–240V
Driver	Incluido, externo; regulación TRIAC
Acabado	Blanco mate | Negro mate
Diámetro de la luminaria	Ø35 mm
Altura	65 mm
Diámetro de corte	Ø30 mm
Tipo de luz	Direccional
Regulable	TRIAC
Grado de protección	IP20
Material	Aluminio
Módulo LED	Incluido
Vida útil	50.000 h
Garantía	5 años
Factor de potencia	0,9

GALERÍA DE IMÁGENES



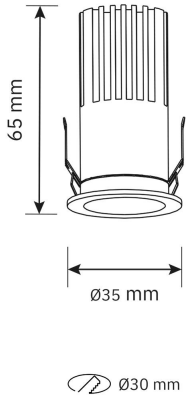

VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	811-BM-7-3CCT-TRI	Blanco Mate
	811-NM-7-3CCT-TRI	Negro Mate