



LYRA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 10W

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Spots de empotrar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **LYRA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 10W** es un foco LED empotrable redondo fijo con diseño cóncavo, disponible en blanco mate o negro mate. Permite elegir entre luz cálida de 3000K y luz neutra de 4000K, así como entre versión regulable TRIAC y no regulable.

Especificaciones clave del modelo LYRA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 10W

- Potencia: 10W LED COB Citizen
- Flujo luminoso: 720 lm (3000K) / 765 lm (4000K)
- Temperatura de color: 3000K (cálido) / 4000K (neutro)
- Regulación: Regulable TRIAC / No regulable
- Driver: AcTEC externo incluido
- Ángulo de apertura del LED: 30°



- Apertura del spot: 90°
- Orientación: Fija
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: >0,95
- Tensión: 220–240V AC, 50/60 Hz
- Grado de protección: IP44
- Clase eléctrica: Clase II
- Vida útil: 35.000 h (L80 B10)
- Material: Aluminio de fundición
- Acabados: Blanco mate / Negro mate
- Dimensiones: Ø95 × 85 mm
- Corte: Ø80 mm

Aplicaciones

LYRA está indicado para viviendas, hoteles, restaurantes, comercios, oficinas y zonas comunes que requieren una iluminación empotrada fija con buen control del deslumbramiento. Su diseño cóncavo proporciona una integración discreta y una luz controlada.

Beneficios y ventajas del modelo LYRA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 10W

El reflector cóncavo profundo mejora el confort visual y reduce el deslumbramiento directo. Su cuerpo de aluminio favorece la disipación térmica, mientras que el LED COB Citizen y el driver AcTEC aportan fiabilidad. Las opciones de CCT y regulación permiten adaptar la luminaria al ambiente y al nivel de luz requerido.

Comparaciones

La versión de 3000K crea una iluminación cálida y confortable con 720 lm, mientras que la de 4000K ofrece una luz más neutra y alcanza 765 lm. La opción regulable incorpora driver TRIAC para ajustar la intensidad; la versión no regulable resulta adecuada cuando no se necesita control lumínico.

Consejos de uso/instalación

- Comprobar que el hueco de empotramiento sea Ø80 mm.
- En las versiones regulables, verificar la compatibilidad del regulador de fase TRIAC.
- Dejar espacio suficiente para la ventilación y disipación del driver externo.



- Evitar la exposición directa al agua pese a su protección IP44.
- Desconectar la alimentación antes de realizar la instalación.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Modelo	LYRA
Serie	ALLOY LED
Tipo de luminaria	Spot empotrable redondo fijo cóncavo
Potencia	10W LED COB Citizen
Flujo luminoso	720 lm (3000K) / 765 lm (4000K)
Temperatura de color	3000K (cálido) / 4000K (neutro)
Regulación	Regulable TRIAC / No regulable
Driver	AcTEC externo incluido
Ángulo de apertura del LED	30°
Apertura del spot	90°
Orientación	Fija
CRI	>80
Factor de potencia	>0,95
Tensión	220-240V AC, 50/60 Hz
Grado de protección	IP44
Clase eléctrica	Clase II
Material	Aluminio de fundición
Vida útil	35.000 h (L80 B10)
Acabados	Blanco mate / Negro mate
Dimensiones	Ø95 × 85 mm
Corte	Ø80 mm



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting



bjf
lighting





bjf
lighting





bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting

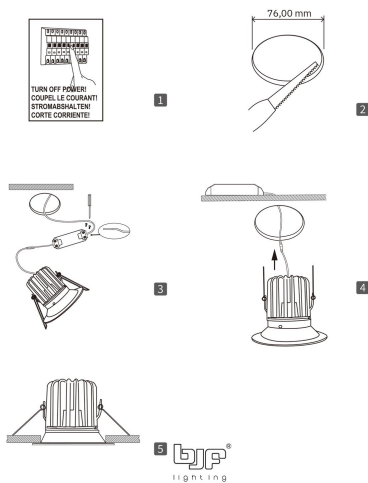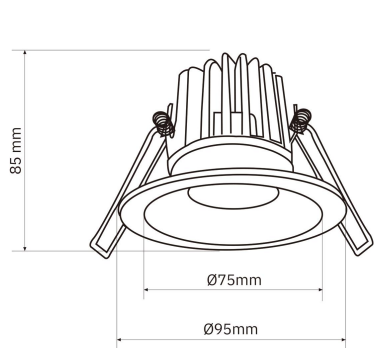



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado	CCT	Regulación
	787-BM-10BC	Blanco Mate	3000K	No regulable
	787-BM-10BC-D	Blanco Mate	3000K	Regulable
	787-BM-10BN	Blanco Mate	4000K	No regulable
	787-BM-10BN-D	Blanco Mate	4000K	Regulable
	787-NM-10BC	Negro Mate	3000K	No regulable
	787-NM-10BC-D	Negro Mate	3000K	Regulable
	787-NM-10BN	Negro Mate	4000K	No regulable
	787-NM-10BN-D	Negro Mate	4000K	Regulable