



PACK 760-NM+ BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 3000K

SKU: 760-NM-SMD-35BC-25

Categorías: Luminarias de empotrar, Pack Spot de empotrar + bombilla LED, Spots de empotrar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 3000K** combina el **spot empotrable basculante 760-NM** en **aluminio negro mate** con una **bombilla LED SMD QR111 de 35W y luz blanco cálido (3000K)**, ofreciendo una **iluminación potente, decorativa y de alto confort visual**, ideal para proyectos profesionales y residenciales.

El aro empotrable pertenece a la serie **PURE**, y está fabricado en **aluminio de alta calidad**, lo que garantiza **resistencia, durabilidad y excelente disipación térmica**. Su **acabado negro mate** le otorga un aspecto **sofisticado y técnico**, integrándose de forma impecable en techos oscuros o ambientes de diseño contemporáneo.

La **bombilla LED SMD QR111 35W 3000K**, equipada con **driver externo**, ofrece un **flujo luminoso de 6650-7000 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 25°**, proporcionando una **luz cálida e intensa** ideal para ambientes acogedores o para resaltar elementos específicos. Su tecnología **SMD (Surface Mounted Diode)** asegura una **luz uniforme, sin parpadeos, de alta eficiencia y fidelidad cromática (CRI>80)**.



El **diseño basculante (30°)** permite orientar la luz con precisión, lo que convierte este conjunto en una **solución versátil, potente y de alto valor estético**, apta para **viviendas, restaurantes, tiendas y hoteles**.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED SMD QR111 con driver
- ⇒ **Referencia del aro:** 760-NM
- ⇒ **Serie:** PURE
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Redondo, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø160 mm (corte Ø152 mm aprox.)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED SMD con driver externo
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 35W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 6650-7000 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 3000K (Blanco cálido)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 25°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Driver:** Externo incluido
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 760-NM + LED SMD QR111 35W 3000K** es ideal para **espacios amplios** donde se busca una **iluminación cálida, potente y direccional**.

- **Restaurantes y hoteles:** crea ambientes acogedores y elegantes.
- **Tiendas y escaparates:** resalta productos o zonas de exposición con luz cálida.
- **Viviendas modernas:** ideal para salones, zonas de paso o estancias de confort.
- **Oficinas y recepciones:** aporta calidez y sofisticación.
- **Galerías o museos:** realza obras o elementos decorativos con luz ambiental controlada.



Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 760-NM y bombilla LED SMD QR111 35W con driver externo.
- ⇒ **Luz blanco cálido (3000K):** genera entornos agradables y confortables.
- ⇒ **Alta potencia lumínica:** hasta 7000 lúmenes con solo 35W.
- ⇒ **Ángulo de apertura 25°:** haz concentrado para iluminación de acento.
- ⇒ **Diseño basculante (30°):** permite orientar la luz con precisión.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero y con gran disipación térmica.
- ⇒ **Driver externo:** garantiza estabilidad eléctrica y larga vida útil.
- ⇒ **Acabado negro mate:** estética moderna y de alto contraste.

Comparaciones

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 3000K** ofrece una **mayor potencia y cobertura lumínica** que las versiones COB de 15W, siendo ideal para **espacios amplios o zonas de alto tránsito**. Su luz cálida (3000K) crea un ambiente acogedor, mientras que su acabado negro mate refuerza el aspecto arquitectónico del conjunto.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED SMD QR111 35W 3000K** con su **driver externo**.
- No cubrir el foco ni el driver con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Garantizar ventilación adecuada para el driver.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	760-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 3000K
Tipo de producto	Spot empotrable basculante + bombilla LED SMD QR111 con driver externo
Serie	PURE
Material	Aluminio
Acabado	Negro mate



CARACTERÍSTICA

DETALLE


Diseño	Basculante 30°
Dimensiones del aro	Ø160 mm (corte Ø152 mm)
Tipo de bombilla	QR111 LED SMD con driver externo
Potencia	35W
Flujo luminoso	6650–7000 lm
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	25°
CRI	>80
Driver	Externo incluido
Tensión de entrada	220–240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 – uso interior
Certificaciones	CE, RoHS



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting

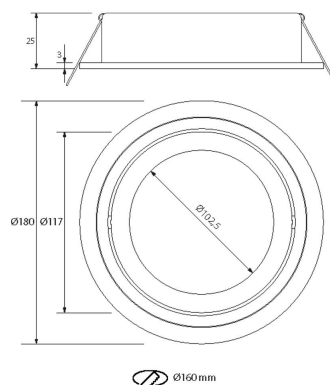

bjf
lighting