



PACK 761-NM+ BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 6000K

SKU: 761-NM-COB15BF-GU10

Categorías: Luminarias de empotrar, Pack Spot de empotrar + bombilla LED, Spots de empotrar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 761-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 6000K** combina el **spot empotrable cuadrado basculante 761-NM** en **aluminio negro mate** con una **bombilla LED COB QR111 GU10** de **15W** y **luz blanco frío (6000K)**, ofreciendo una **iluminación clara, potente y de gran definición**, ideal para **espacios donde se requiere alta luminosidad y una estética moderna**.

El aro empotrable pertenece a la serie **PURE 761**, fabricado en **aluminio de alta calidad**, garantizando **resistencia, durabilidad y una excelente disipación térmica**. Su **acabado negro mate** aporta un aspecto **técnico, sobrio y elegante**, perfecto para techos oscuros o proyectos arquitectónicos de estilo contemporáneo.

La **bombilla LED COB QR111 GU10 15W 6000K** ofrece un **flujo luminoso de 1000-1100 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 34°**, generando una **luz blanca fría (6000K)** que maximiza la visibilidad y el contraste. Su tecnología **COB (Chip on Board)** proporciona una **luz continua, sin parpadeos y con gran fidelidad cromática (CRI>80)**, garantizando



una **iluminación eficiente y precisa**.

El **casquillo GU10** permite una **instalación rápida sin necesidad de driver**, haciendo de este pack una opción **versátil, funcional y de diseño profesional**.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED COB QR111 GU10
- ⇒ **Referencia del aro:** 761-NM
- ⇒ **Serie:** PURE 761
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Cuadrado, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** 160 × 160 mm
- ⇒ **Corte de instalación:** Ø152 mm aprox.
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB GU10
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000–1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 6000K (Blanco frío)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220–240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 761-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 6000K** es ideal para **entornos que requieren una luz intensa, técnica y precisa**, combinando estética y funcionalidad en un diseño compacto.

- **Cocinas y zonas de trabajo:** iluminación brillante y clara.
- **Tiendas y escaparates:** resalta productos con luz de alto contraste.
- **Oficinas y despachos:** favorece la concentración y la productividad.
- **Espacios expositivos:** ideal para iluminar objetos o materiales con detalle.



- **Viviendas contemporáneas:** aporta modernidad y definición visual.

Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 761-NM, portalámpara y bombilla LED COB QR111 GU10 15W 6000K.
- ⇒ **Luz blanco frío (6000K):** ideal para máxima visibilidad y precisión visual.
- ⇒ **Casquillo GU10:** instalación sencilla sin necesidad de driver.
- ⇒ **Diseño cuadrado basculante (30°):** permite orientar la luz fácilmente.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado negro mate:** elegante, profesional y con fuerte presencia visual.
- ⇒ **Tecnología COB:** luz continua, uniforme y sin parpadeos.

Comparaciones

El **PACK 761-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W BLANCO FRÍO** se distingue por su **claridad y potencia**, siendo la opción perfecta para **entornos donde la iluminación debe ser intensa y precisa**. En comparación con las versiones cálidas o neutras, la luz 6000K proporciona **máxima nitidez y un ambiente más técnico o contemporáneo**, mientras que el acabado negro mate aporta **elegancia y contraste arquitectónico**.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB GU10 15W 6000K** incluida.
- Ajustar el foco manualmente hasta 30° según la orientación deseada.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	761-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 6000K
Serie	PURE 761
Tipo de producto	Spot empotrable cuadrado basculante + bombilla LED COB QR111 GU10
Material	Aluminio



CARACTERÍSTICA

DETALLE


Acabado	Negro mate
Diseño	Cuadrado, empotrable y basculante 30°
Dimensiones del aro	160 × 160 mm
Corte de instalación	Ø152 mm
Tipo de bombilla	QR111 LED COB GU10
Potencia	15W
Flujo luminoso	1000–1100 lm
Temperatura de color	6000K (Blanco frío)
Ángulo de apertura	34°
CRI	>80
Tensión de entrada	220–240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 – uso interior
Certificaciones	CE, RoHS
Incluye	Portalámpara



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting

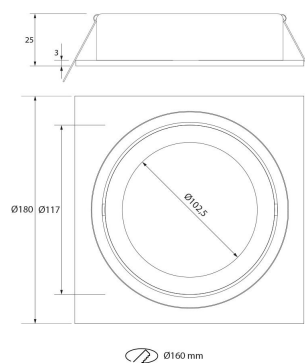

$\varnothing 160$ mm

bjf
lighting