


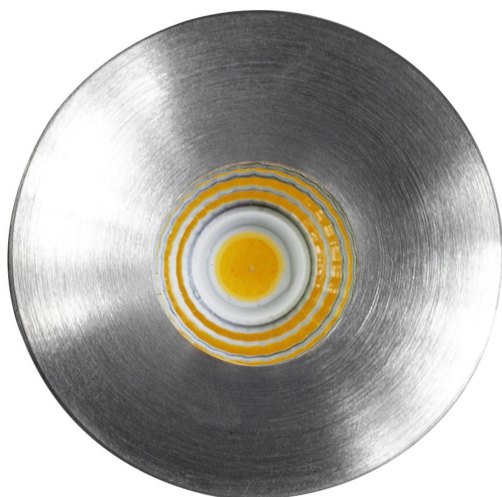

SPOTMINI CONCAVO Ø35MM
LEDCOMPACT 3W RALLADO BLANCO
NEUTRO

SKU: 779-RLL-3BN

Categorías: Luminarias de empotrar, Pack Spot de empotrar + bombilla LED, Spots de empotrar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Cóncavo Ø35mm LEDCompact 3W Rallado Blanco Neutro** ofrece una iluminación precisa, uniforme y de alto rendimiento en un formato mini empotrable de diseño elegante. Su cuerpo de **aluminio rallado** proporciona una estética moderna y una excelente disipación del calor, garantizando estabilidad y durabilidad. Gracias a su **fuentes de luz COB LED de 3W** y una **temperatura de color de 4000K**, emite una luz blanca neutra, equilibrada y natural, ideal para espacios donde se requiere buena visibilidad sin perder confort visual. Su **ángulo de apertura de 90°** permite una distribución uniforme de la luz, evitando sombras marcadas.

Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED
- Flujo luminoso: 570 lm (4000K)
- Temperatura de color: 4000K (blanco neutro)



- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio rallado
- Acabado: Rallado
- Diámetro: Ø35 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: No

Aplicaciones recomendadas

El tono blanco neutro de 4000K ofrece una iluminación clara y equilibrada, perfecta para zonas donde se necesita precisión visual sin tonos cálidos ni fríos excesivos. Ideal para:

- **Cocinas, baños o pasillos**, donde se busca una luz funcional y natural.
- **Espacios comerciales, vitrinas o expositores**, aportando realce cromático y nitidez.
- **Oficinas, recepciones o salas de reuniones**, donde la luz neutra favorece la concentración.
- **Proyectos arquitectónicos y decorativos**, integrando un punto de luz discreto y elegante.

Beneficios principales

La tecnología **COB LED** proporciona una luz uniforme y continua con excelente eficiencia energética. El diseño **cóncavo** reduce el deslumbramiento, ofreciendo una luz más cómoda para la vista.

El **acabado rallado en aluminio** mejora la disipación térmica y añade un toque estético sofisticado, ideal para entornos modernos o minimalistas.

El **tono neutro de 4000K** ofrece versatilidad, siendo adecuado tanto para espacios residenciales como profesionales, con una reproducción cromática fiel (CRI>80).

Comparaciones y recomendaciones

En comparación con las versiones en blanco cálido (3000K), esta variante **4000K** aporta una luz más brillante y funcional, perfecta para espacios de trabajo o zonas de tránsito.



También está disponible en **versión regulable**, que permite adaptar la intensidad lumínica según el ambiente o las necesidades del usuario.

Dentro de la serie PURE LED MINI, el modelo se puede encontrar en acabados **Blanco Mate, Negro Mate o Rallado**, para armonizar con diferentes estilos arquitectónicos.

Consejos de instalación y uso

- Conectar siempre mediante el **driver externo incluido**, compatible con red 230V.
- Asegurarse de que el hueco de empotramiento sea adecuado al diámetro del foco (Ø35 mm).
- No instalar en zonas con exposición directa a la humedad (grado de protección IP40).
- Dejar espacio suficiente para ventilación y correcta disipación del calor.
- Limpiar periódicamente la superficie del foco para mantener el rendimiento lumínico.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable fijo
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	570 lm (4000K)
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio rallado
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Rallado
Diámetro	Ø35 mm
Regulable	No





GALERÍA DE IMÁGENES

