


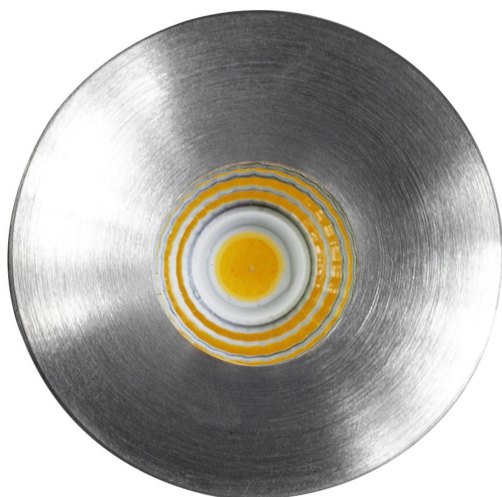

SPOTMINI CONCAVO Ø35MM
LEDCOMPACT 3W RALLADO BLANCO
CALIDO

SKU: 779-RLL-3BC

Categorías: Luminarias de empotrar, Pack Spot de empotrar + bombilla LED, Spots de empotrar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Cóncavo Ø35mm LEDCompact 3W Rallado Blanco Cálido** es un foco empotrable fijo de diseño compacto y elegante, perteneciente a la serie **PURE LED MINI**, ideal para instalaciones donde se requiere una iluminación precisa, discreta y de alta calidad. Su cuerpo de **aluminio rallado** garantiza una excelente disipación térmica y una estética moderna que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente.

Con un **módulo LED COB de 3W** y una **temperatura de color de 3000K**, ofrece una luz cálida, suave y acogedora, perfecta para resaltar detalles y crear atmósferas confortables. Su **ángulo de apertura de 90°** proporciona una distribución uniforme de la luz, evitando sombras duras y garantizando un efecto visual equilibrado.

Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED
- Flujo luminoso: 580 lm (3000K)



- Temperatura de color: 3000K (blanco cálido)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio rallado
- Acabado: Rallado
- Diámetro: Ø35 mm
- Serie: PURE LED MINI

Aplicaciones recomendadas

El SPOTMINI Cóncavo Rallado 3W es ideal para espacios donde se necesita una luz puntual y decorativa sin comprometer la elegancia del entorno. Entre sus principales aplicaciones destacan:

- **Iluminación de vitrinas, expositores o mostradores**, resaltando productos o detalles arquitectónicos.
- **Espacios residenciales** como pasillos, dormitorios o zonas de estar, creando una luz cálida y confortable.
- **Restaurantes, hoteles o galerías**, aportando un toque moderno y profesional.
- **Iluminación de acento** en techos o falsos techos con diseños minimalistas.

Beneficios principales

El diseño **cóncavo y rallado** del cuerpo de aluminio mejora la disipación del calor y aporta una textura visual sofisticada. La tecnología **COB LED de alta eficiencia** asegura una luz homogénea y sin parpadeos, con un consumo energético muy bajo (3W).

Su **temperatura de color cálida de 3000K** proporciona una iluminación suave que realza materiales, colores y texturas, ideal para entornos donde se busca una sensación acogedora.

El **driver externo incluido** permite una conexión sencilla a 230V y garantiza una estabilidad luminosa con un factor de potencia de 0.93.

Comparaciones y recomendaciones

A diferencia de los focos empotrables convencionales con LED SMD, el **SPOTMINI LEDCompact COB** ofrece un



rendimiento superior en intensidad y uniformidad lumínica, además de un diseño más refinado y compacto. Para quienes buscan un tono de luz más neutro o técnico, está disponible la versión **4000K**, que ofrece una luz más brillante y natural. Asimismo, la serie incluye variantes **en Blanco Mate y Negro Mate**, adaptándose a diferentes estilos de diseño interior.

Consejos de instalación y uso

- Conectar siempre a través del **driver externo incluido**, compatible con red 230V.
- Asegurarse de que el hueco de empotramiento sea el adecuado para el diámetro del spot (Ø35 mm).
- No instalar en zonas expuestas a humedad o agua directa (grado de protección IP40).
- Mantener espacio suficiente para la ventilación del driver y el cuerpo del foco.
- Para prolongar su vida útil, evitar su instalación en superficies que no disipen el calor adecuadamente.


Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable fijo
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	580 lm (3000K)
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio rallado
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Rallado
Diámetro	Ø35 mm
Regulable	No





GALERÍA DE IMÁGENES



Ø35 mm

