



PIVOT-SPOT MINI ORIENTABLE Y TELESCOPICO 7W 3CCT TRIAC

SKU: N / A

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **PIVOT-SPOT MINI ORIENTABLE Y TELESCOPICO 7W 3CCT TRIAC** es un foco LED empotrable compacto diseñado para iluminación de acento y precisión. Su sistema orientable y telescópico permite dirigir la luz y ajustar el ángulo de apertura entre **8° y 24°**, adaptando el haz a diferentes necesidades. Está disponible en blanco mate y negro mate para integrarse en distintos proyectos de interiorismo.

Especificaciones clave del modelo PIVOT-SPOT MINI ORIENTABLE Y TELESCOPICO 7W 3CCT TRIAC

Este modelo ofrece **7W de potencia**, LED **Bridgelux CRI90** y una eficiencia superior a **80 lm/W**. Incorpora selección **3CCT mediante DIP switch**, con temperaturas de color de 2700K, 4000K y 6000K.

El driver **Eaglcrise TRIAC DIM** permite regular la intensidad mediante sistemas compatibles de corte de fase. Su cuerpo compacto de **Ø35 × 75 mm** requiere un corte de instalación de **Ø45 mm**.



Aplicaciones

Adecuado para iluminación de acento en viviendas, comercios, hoteles, restaurantes, vitrinas, salas de exposición y galerías. Su orientación regulable y el zoom óptico permiten destacar productos, elementos decorativos y zonas concretas con precisión.

Beneficios y ventajas del modelo PIVOT-SPOT MINI ORIENTABLE Y TELESCOPICO 7W 3CCT TRIAC

- Sistema orientable y telescópico para dirigir la luz.
- Zoom óptico de 8° a 24° para ajustar la apertura del haz.
- 3CCT seleccionable: 2700K, 4000K y 6000K.
- CRI90 y LED Bridgelux para una reproducción cromática precisa.
- Regulación TRIAC mediante driver Eaglcrise TRIAC DIM.
- Formato mini para instalaciones con espacio reducido.
- Disponible en blanco mate y negro mate.

Comparaciones

Frente a un spot fijo convencional, PIVOT permite modificar tanto la orientación como la apertura del haz. Su selección 3CCT facilita adaptar la temperatura de color en la instalación sin tener que elegir previamente una única tonalidad.

Consejos de uso/instalación

Realizar un corte de **Ø45 mm** y prever una profundidad mínima de **75 mm**. Ajustar manualmente la orientación y el zoom óptico una vez instalado. Comprobar la compatibilidad del regulador TRIAC y evitar cubrir el cuerpo para favorecer una correcta disipación térmica.

Tabla de características técnicas

	Especificación	Detalle
Modelo	PIVOT	
Serie	ALLOY LED	
Potencia	7W	
Tensión de entrada	AC 220-240V	
Dimensiones	Ø35 × 75 mm	




Especificación	Detalle
Corte de empotrar	Ø45 mm
Ángulo de apertura	8°-24° (zoom óptico)
Temperatura de color	3CCT seleccionable (2700K / 4000K / 6000K)
Tipo de LED	Bridgelux
CRI	90
Driver	Eaglerise TRIAC DIM + DIP switch
Eficiencia lumínica	>80 lm/W (mayor bajo pedido)
Acabados	Blanco mate / Negro mate
Tipo de luz	Direccional ajustable



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting

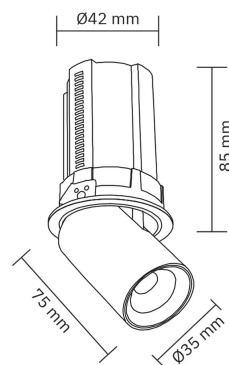

Ø35 mm

bjf
lighting



VARIACIONES

Imagen

SKU

Acabado



814-BM-7-3CCT-TRI

Blanco Mate



814-NM-7-3CCT-TRI

Negro Mate