



**SPOT CONCAVO Ø80MM LEDCOMPACT
10W BLANCO MATE BLANCO CALIDO
REGULABLE**

SKU: 787-BM-10BC-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT CÓNCAVO Ø80mm LEDCompact 10W BLANCO MATE BLANCO CÁLIDO REGULABLE** combina tecnología, diseño y confort visual en una luminaria empotrable de alto rendimiento. Fabricado en **aluminio de fundición**, ofrece una gran durabilidad y una óptima disipación térmica. Su **acabado en blanco mate** aporta una estética moderna y discreta, adaptándose con facilidad a cualquier tipo de interior.

Este modelo integra un **módulo LED COB Citizen** de 10W que proporciona una **luz blanco cálido (3000K)** con un **flujo luminoso de 720 lúmenes**. Esta tonalidad genera ambientes acogedores y confortables, perfectos para zonas residenciales, hoteles o restaurantes. Su **índice de reproducción cromática (CRI > 80)** asegura una iluminación natural y precisa, realzando los colores y materiales con gran fidelidad.

Incorpora un **driver AcTEC regulable TRIAC**, que permite ajustar la intensidad lumínica de manera progresiva y sin parpadeos. Este control ofrece flexibilidad para crear diferentes ambientes y optimizar el consumo energético,



manteniendo siempre un **factor de potencia superior a 0,95**.

La óptica **LED de 30°** y la **apertura del spot de 90°** permiten una distribución equilibrada del haz de luz, proporcionando una iluminación uniforme y sin deslumbramientos. Su **diseño cóncavo profundo** mejora el confort visual y evita reflejos directos, garantizando una luz agradable y elegante.

Con un **grado de protección IP44**, el spot es apto para interiores y zonas con ligera humedad, como baños, pasillos o espacios comerciales. Su instalación empotrable resulta sencilla y precisa gracias a su **diámetro de corte de 80 mm** y **dimensiones de Ø95 x 85 mm**.

Ventajas principales

- **LED Citizen COB** de alta calidad y excelente estabilidad cromática.
- **Driver AcTEC regulable TRIAC** con control preciso y sin parpadeos.
- **Luz blanco cálido (3000K)** para atmósferas confortables y agradables.
- **Óptica 30° y apertura del spot 90°** para una iluminación suave y uniforme.
- **Diseño cóncavo antideslumbrante** y cuerpo de **aluminio de fundición**.
- **Grado de protección IP44**, adecuado para interiores y zonas húmedas.

Aplicaciones recomendadas

Ideal para **viviendas, hoteles, restaurantes, tiendas, pasillos o zonas de recepción**, donde se requiera una luz cálida con control de intensidad. Perfecto para proyectos que buscan confort visual, elegancia y eficiencia energética.

Especificaciones técnicas

| Características | Datos |
|----------------------|-----------------------|
| Referencia | 787 |
| Potencia | 10W |
| Fuente de luz | LED COB Citizen |
| Driver | AcTEC regulable TRIAC |
| Flujo luminoso | 720 lm |
| Temperatura de color | 3000K (blanco cálido) |
| Óptica del LED | 30° |





Características

Datos


| | |
|------------------------|---|
| Apertura del spot | 90° |
| CRI | >80 |
| Tensión | 220-240V AC |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | >0,95 |
| Regulable | Sí, TRIAC (0-10V / 1-10V / DALI opcional bajo pedido) |
| Material del cuerpo | Aluminio de fundición |
| Acabado | Blanco mate |
| Orientabilidad | Fija |
| Grado de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | Clase II |
| Vida útil | 35.000 h (L80 B10) |
| Temperatura de trabajo | -20°C / +45°C |
| Diámetro de corte | Ø80 mm |
| Dimensiones | Ø95 × 85 mm |




GALERÍA DE IMÁGENES

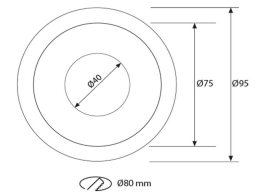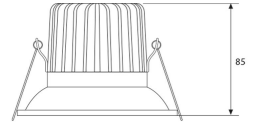

Ø80 mm

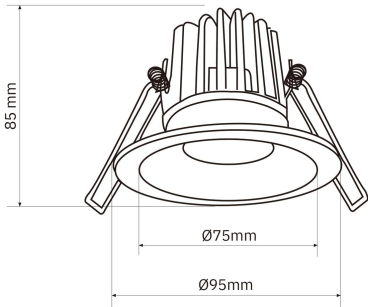

Ø80 mm




1




2



3



4



5

