



SPOT MINI TELESCOPICO BLANCO MATE Ø45MM 7W 3CCT 8-24° TRIAC

SKU: 814-BM-7-3CCT-TRI

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT MINI TELESCÓPICO BLANCO MATE Ø45mm 7W 3CCT 8-24° TRIAC** es una luminaria empotrable diseñada para ofrecer la máxima versatilidad en iluminación de acento. Su sistema telescópico permite ajustar la salida de luz y dirigir el haz con total precisión, mientras su diseño compacto y acabado en blanco mate asegura una integración estética limpia y minimalista en cualquier tipo de techo. Con un rango óptico ajustable de **8° a 24°**, tecnología **3CCT**, LED **Bridgelux CRI90** y regulación **TRIAC**, es una solución profesional para proyectos que requieren luz dinámica, elegante y altamente personalizable.

Especificaciones clave del SPOT MINI TELESCÓPICO BLANCO MATE Ø45mm 7W 3CCT 8-24° TRIAC

Este modelo ofrece **7W de potencia**, con una **eficiencia superior a 80 lm/W**. Su óptica zoom permite modificar el ángulo del haz entre **8° y 24°**, lo que lo convierte en un único spot capaz de cubrir funciones de luz puntual o luz más abierta. Incorpora **LED Bridgelux CRI90**, proporcionando una reproducción cromática realista y equilibrada.



El sistema **3CCT mediante DIP switch** ofrece tres temperaturas de color (2700K, 4000K y 6000K), adaptándose rápidamente a cualquier escena o necesidad del espacio. Su **driver Eaglcrise TRIAC DIM** permite una regulación fluida y compatible con reguladores estándar, garantizando una experiencia de iluminación flexible y confortable.

Aplicaciones

Ideal para **iluminación de acento, vitrinas, hoteles, viviendas, restaurantes, tiendas de diseño, salones o galerías**, donde se necesita dirigir la luz con precisión. Su acabado blanco mate permite una integración total en techos claros y ambientes modernos, resultando especialmente útil en proyectos donde la iluminación debe destacar, pero la luminaria pasar desapercibida.

Beneficios y ventajas del SPOT MINI TELESCÓPICO BLANCO MATE Ø45mm 7W 3CCT 8-24° TRIAC

- **Zoom óptico 8°-24°**, un solo foco para diferentes aperturas de luz.
- **3CCT ajustable**, máxima flexibilidad en temperatura de color.
- **CRI90**, excelente fidelidad cromática.
- **LED Bridgelux**, alta estabilidad lumínica y durabilidad.
- **Driver TRIAC DIM**, regulación suave y compatible.
- Diseño compacto (**Ø35 × 75 mm**) ideal para techos con poco espacio.
- Acabado blanco mate minimalista, perfecto para integración arquitectónica.
- Ideal para crear **efectos de acento muy precisos** o resaltar elementos decorativos.

Comparaciones

Frente a un spot fijo convencional, este modelo telescópico ofrece una **versatilidad incomparable**, permitiendo ajustar tanto el ángulo como la orientación del haz. Comparado con otros spots mini no regulables, su **3CCT y CRI90** proporcionan una calidad de luz superior y una adaptación total a distintos ambientes.

Consejos de uso/instalación

Se recomienda realizar un corte de **Ø45 mm** y dejar una **profundidad mínima de 75 mm**. El sistema telescópico permite ajustar manualmente la salida del haz, por lo que debe manipularse tras la instalación para obtener el efecto deseado. Verificar siempre la compatibilidad del regulador TRIAC. Evitar cubrir el cuerpo del foco con materiales no transpirables para permitir una correcta disipación térmica.

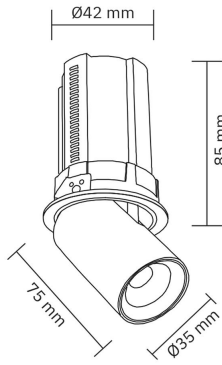


Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Potencia	7W
Tensión de entrada	AC 220-240V
Dimensiones	Ø35 × 75 mm
Corte empotrar	Ø45 mm
Ángulo de apertura	8°-24° (zoom óptico)
Temperatura de color	3CCT seleccionable (2700K / 4000K / 6000K)
Tipo de LED	Bridgelux
CRI	90
Driver	Eaglcrise TRIAC DIM + DIP switch
Eficiencia lumínica	>80 lm/W (mayor bajo pedido)
Acabado	Blanco mate
Tipo de luz	Direccional ajustable



GALERÍA DE IMÁGENES



 $\text{Ø}35 \text{ mm}$

bjf[®]
lighting