

**SPOT REDONDO BASCULANTE ALUMINIO**  
**Ø160MM QR111 NEGRO MATE****SKU:** 760-NM**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El **SPOT REDONDO BASCULANTE ALUMINIO Ø160mm QR111 NEGRO MATE** pertenece a la serie **PURE**, diseñada para ofrecer una **iluminación orientable, funcional y estética**, con un acabado sobrio y contemporáneo en **negro mate**.

Fabricado en **aluminio de alta calidad**, este spot empotrable garantiza **resistencia, durabilidad y excelente disipación térmica**, manteniendo un diseño compacto y elegante. Su **acabado negro mate** aporta un toque **sofisticado y arquitectónico**, ideal para proyectos modernos donde el foco se integra visualmente en techos oscuros o de alto contraste.

El diseño **basculante hasta 30°** permite **orientar el haz de luz con precisión**, adaptándose a las necesidades de iluminación de cada espacio. Es compatible con **bombillas LED QR111** en versiones **COB o SMD**, con casquillo **GU10 o driver externo**, lo que proporciona **máxima flexibilidad lumínica y técnica**.



Este modelo es perfecto para **viviendas, hoteles, oficinas, tiendas o locales comerciales** que requieren una **iluminación empotrada elegante, potente y versátil**, con un diseño moderno y de alto nivel estético.

### Especificaciones clave

- ⇒ **Serie:** PURE
- ⇒ **Referencia:** 760-NM
- ⇒ **Tipo de luminaria:** Spot empotrable redondo basculante para bombilla QR111
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Redondo, empotrable y orientable (basculante 30°)
- ⇒ **Dimensiones:** Ø160 mm (corte Ø152 mm aprox.)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED (COB o SMD – GU10 o driver externo)
- ⇒ **Potencias compatibles:** 15W / 35W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000–1100 lm (15W) / 6650–7000 lm (35W)
- ⇒ **Temperaturas de color compatibles:** 3000K / 4000K / 6000K
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

### Aplicaciones

El **SPOT REDONDO BASCULANTE Ø160mm QR111 NEGRO MATE** es ideal para **espacios interiores de diseño moderno o técnico**, donde se busca una iluminación precisa y un acabado elegante.

- **Tiendas y locales comerciales:** iluminación direccional y estética profesional.
- **Restaurantes y hoteles:** acento lumínico con efecto visual sofisticado.
- **Oficinas y salas de reunión:** diseño discreto con luz orientable.
- **Viviendas contemporáneas:** ideal para salones, pasillos o cocinas modernas.
- **Galerías o museos:** iluminación puntual sin deslumbramientos.

### Beneficios y ventajas

- ⇒ **Diseño basculante (30°):** permite ajustar la dirección del haz de luz.
- ⇒ **Material de aluminio:** resistente, ligero y con excelente disipación térmica.



- ⇒ **Acabado negro mate:** aporta elegancia y discreción en techos oscuros.
- ⇒ **Instalación empotrada:** integración total en el entorno.
- ⇒ **Versatilidad total:** compatible con bombillas LED QR111 COB o SMD.
- ⇒ **Confort visual:** reduce reflejos y mejora la calidad de la luz.
- ⇒ **Estética arquitectónica:** ideal para interiores de alto nivel.

## Comparaciones

El SPOT 760-NM se diferencia por su **acabado negro mate**, que aporta **profundidad y sofisticación visual** a cualquier techo. A diferencia de los acabados blanco o gris, este modelo resalta en ambientes con contrastes marcados, manteniendo el mismo diseño basculante de 30° y compatibilidad total con todas las tecnologías LED QR111.

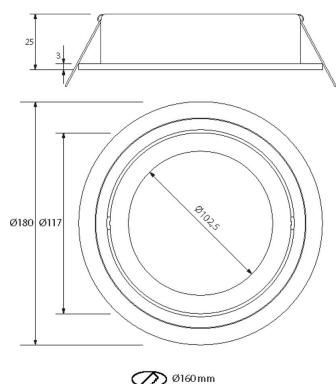
## Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED QR111** correspondiente (COB o SMD).
- Orientar manualmente el foco hasta 30° según la necesidad.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo en interiores (IP20).
- Recomendado para **techos de pladur, escayola o metálicos**.

## Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia	760-NM
Serie	PURE
Tipo de producto	Spot empotrable redondo basculante para bombilla QR111
Material	Aluminio
Acabado	Negro mate
Diseño	Basculante 30°
Dimensiones	Ø160 mm (corte Ø152 mm)
Compatibilidad	Bombillas LED QR111 (COB / SMD - GU10 / driver externo)
Potencia compatible	15W / 35W
Flujo luminoso	1000-1100 lm / 6650-7000 lm

**CARACTERÍSTICA****DETALLE****Temperatura de color** 3000K / 4000K / 6000K**Protección IP** IP20 – uso interior**Certificaciones** CE, RoHS

**GALERÍA DE IMÁGENES****bjf**<sup>®</sup>  
lighting**bjf**<sup>®</sup>  
lighting