



KRAKEN-SPOT REDONDO FIJO 8W 4CCT TRIAC IP65 CROMO

SKU: 797-CR-4CCT

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT REDONDO CROMO LEDCompact 8W 4CCT 38° TRIAC IP65** combina un diseño elegante con un rendimiento lumínico de alta calidad, ideal para proyectos donde se requiere iluminación eficiente y estética moderna. Su acabado en **cromo pulido** aporta un toque sofisticado, perfecto para ambientes contemporáneos, baños, cocinas o zonas comerciales donde la durabilidad y el estilo van de la mano. Gracias a su **tecnología 4CCT seleccionable**, permite elegir entre cuatro temperaturas de color distintas (2700K, 3000K, 4000K y 6000K), adaptándose fácilmente a las necesidades de cada espacio.

Especificaciones clave del SPOT REDONDO CROMO LEDCompact 8W 4CCT 38° TRIAC IP65

Este foco empotrable LED ofrece una potencia de **8W** y un **flujo luminoso de 800 lúmenes**, alcanzando una eficiencia lumínica aproximada de **100 lm/W**. Incorpora **LED MTC SMD 2835 de 9V 1W**, con un índice de reproducción cromática **CRI > 80** y una consistencia de color **MacAdams < 6**, lo que garantiza una luz uniforme y precisa en todo el



entorno.

Dispone de un **ángulo de apertura de 38° o 60°**, ideal para iluminación focal o general según la configuración. El **driver no aislado (IP20)** presenta un **factor de potencia >0.8** y **THD <30%**, asegurando un funcionamiento estable y eficiente. La **regulación TRIAC (Trailing Edge / Leading Edge)** ofrece control de intensidad, compatible con la mayoría de reguladores del mercado. Además, es **flicker free (Pst LM ≤1.0)** y cuenta con **SVM ≤0.4**, proporcionando una luz sin parpadeos, cómoda y segura para la vista.

Aplicaciones

El acabado cromado convierte a este spot en una opción ideal para **baños, spas, cocinas modernas, hoteles y espacios comerciales** donde la humedad o el vapor son frecuentes, gracias a su **protección IP65**. También es una excelente elección en **zonas de acento o exposición**, vitrinas o áreas donde se busca un toque metálico elegante sin renunciar a la eficiencia energética.

Beneficios y ventajas del SPOT REDONDO CROMO LEDCompact 8W 4CCT 38° TRIAC IP65

Este modelo combina **resistencia, seguridad y versatilidad**. Está fabricado con **PC, hierro y aluminio**, materiales que garantizan una excelente disipación térmica y una larga vida útil (**L70B10 54.000 h**). Es **resistente al fuego (30/60/90 min)** y **cubierto por aislamiento**, lo que incrementa su seguridad en falsos techos.

Su diseño compacto (**Ø88 x 54 mm**) y **diámetro de corte Ø70 mm** facilitan una instalación limpia y precisa. Además, su **aro intercambiable** permite mantener la misma base de foco cambiando únicamente el acabado, lo que aporta flexibilidad en proyectos de decoración o reformas.

El resultado es una iluminación profesional, uniforme y sin deslumbramientos (**UGR<25**), con una estética cuidada y moderna.

Comparaciones

En comparación con versiones de acabado blanco o negro, el modelo cromado destaca por su **mayor capacidad reflectante**, que realza la luminosidad del entorno y genera un efecto visual más brillante. Frente a los modelos tradicionales halógenos, ofrece una **reducción de consumo superior al 80%** y una **vida útil mucho más prolongada**, minimizando costes de mantenimiento.

Consejos de uso/instalación

Para obtener el máximo rendimiento, se recomienda instalar el spot en techos con un orificio de **Ø70 mm**, dejando una **profundidad mínima de 44 mm**. Asegúrese de conectar el driver correctamente y comprobar la compatibilidad con



reguladores TRIAC si se desea atenuación. Su grado **IP65** lo hace apto para zonas húmedas, pero no debe instalarse en lugares con exposición directa al agua. Evite cubrir el cuerpo del foco con materiales no transpirables para mantener una adecuada disipación del calor.

Tabla de características técnicas



Especificación	Detalle
Potencia	8W
Flujo luminoso	800 lm
Temperatura de color	4CCT seleccionable (2700K / 3000K / 4000K / 6000K)
Tipo de LED	MTC SMD 2835 9V 1W
CRI	>80
MacAdams	<6
Ángulo de apertura	38° / 60°
Tensión de entrada	AC 220-240V
Tipo de driver	No aislado (IP20)
Factor de potencia	>0.8
THD	<30%
Regulación	TRIAC (Leading / Trailing Edge)
Flicker (Pst LM)	≤1.0 (flicker free)
SVM	≤0.4
Protección eléctrica	Clase II
IP	IP65
Corte empotrar	Ø70 mm
Dimensiones	Ø88 × 54 mm
Material del cuerpo	PC, hierro y aluminio
Aro	Intercambiable - Cromo pulido
Resistente al fuego	Sí (30/60/90 min)
Air Tight	No
Cubierto por aislamiento	Sí
Resistencia al impacto	IK08

**Especificación****Detalle**

Vida útil	L70B10 54.000 h
Clasificación energética	F
Peso neto	0.23 kg
Garantía	5 años



GALERÍA DE IMÁGENES

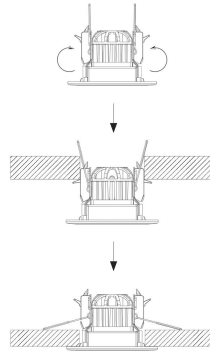

Ø70mm

