



KRAKEN-SPOT REDONDO FIJO 8W 4CCT TRIAC IP65 NIQUEL RALLADO

SKU: 797-RLL-4CCT

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT REDONDO NIQUEL RALLADO LEDCompact 8W 4CCT 38° TRIAC IP65** ofrece una combinación perfecta entre elegancia, durabilidad y eficiencia lumínica. Su acabado en **níquel rallado** proporciona un aspecto moderno y profesional, ideal para interiores de alta gama donde se busca una iluminación funcional con un toque decorativo metálico. Este foco empotrable LED cuenta con **selección de temperatura de color 4CCT (2700K / 3000K / 4000K / 6000K)**, lo que permite adaptar la tonalidad de la luz según el ambiente o la aplicación, desde cálido y acogedor hasta frío y brillante.

Especificaciones clave del SPOT REDONDO NIQUEL RALLADO LEDCompact 8W 4CCT 38° TRIAC IP65

Con una **potencia de 8W** y un **flujo luminoso de 800 lúmenes**, este modelo garantiza una excelente **eficiencia de 100 lm/W**. Incorpora **LED MTC SMD 2835 de 9V 1W**, que proporcionan una iluminación uniforme con **CRI>80** y **MacAdams <6**, asegurando una reproducción cromática precisa y homogénea en todo el espacio.



Ofrece dos **ángulos de apertura (38° y 60°)**, adaptables tanto para iluminación de acento como general. El **driver no aislado (IP20)** cuenta con **factor de potencia >0.8** y **THD <30%**, lo que se traduce en un funcionamiento eficiente y estable.

Es **regulable mediante tecnología TRIAC (Leading / Trailing Edge)**, lo que permite controlar la intensidad lumínica con suavidad y sin parpadeos (**Pst LM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4**). Su diseño **flicker free** contribuye al confort visual y evita la fatiga ocular, especialmente en usos prolongados.

Aplicaciones

El acabado níquel rallado convierte a este spot en una opción idónea para **interiores elegantes y modernos**, como **salones, cocinas, baños, oficinas, hoteles o espacios comerciales**. Gracias a su **grado de protección IP65**, puede instalarse también en zonas húmedas o con presencia de vapor, sin comprometer su rendimiento. Es ideal para proyectos arquitectónicos donde la iluminación cumple tanto una función técnica como decorativa.

Beneficios y ventajas del SPOT REDONDO NIQUEL RALLADO LEDCompact 8W 4CCT 38° TRIAC IP65

Fabricado en **PC, hierro y aluminio**, este spot ofrece **gran resistencia, estabilidad térmica y durabilidad**. Su vida útil alcanza las **54.000 horas (L70B10)**, lo que reduce significativamente los costes de mantenimiento.

Además, el foco es **resistente al fuego (30/60/90 min)** y **cubierto por aislamiento**, aportando seguridad adicional en instalaciones empotradas. Su **diseño fijo y compacto (Ø88 x 54 mm)** con **corte de empotrar Ø70 mm** permite una instalación sencilla y precisa en falsos techos.

El acabado níquel rallado aporta una estética moderna y profesional, que combina perfectamente con acabados metálicos de electrodomésticos o accesorios de baño, aportando coherencia visual al conjunto.

Comparaciones

En comparación con el modelo en cromo pulido, el acabado níquel rallado ofrece una **aparición más mate y resistente a las huellas o rayaduras**, manteniendo su aspecto impecable con el paso del tiempo. Frente a luminarias halógenas tradicionales, este modelo LED reduce el consumo energético en más del 80% y ofrece una vida útil varias veces superior, sin necesidad de mantenimiento frecuente.

Consejos de uso/instalación

El foco está diseñado para instalarse en orificios de **Ø70 mm** con una **profundidad mínima de 44 mm**. Se recomienda verificar la compatibilidad del regulador TRIAC antes de su conexión. Dada su protección **IP65**, puede colocarse en techos de baños, cocinas o zonas exteriores cubiertas, evitando el contacto directo con chorros de agua. Mantener



siempre un espacio de ventilación adecuado para asegurar la disipación del calor. No cubrir el foco con materiales no transpirables.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Potencia	8W
Flujo luminoso	800 lm
Temperatura de color	4CCT seleccionable (2700K / 3000K / 4000K / 6000K)
Tipo de LED	MTC SMD 2835 9V 1W
CRI	>80
MacAdams	<6
Ángulo de apertura	38° / 60°
Tensión de entrada	AC 220–240V
Tipo de driver	No aislado (IP20)
Factor de potencia	>0.8
THD	<30%
Regulación	TRIAC (Leading / Trailing Edge)
Flicker (Pst LM)	≤1.0 (flicker free)
SVM	≤0.4
Protección eléctrica	Clase II
IP	IP65
Corte empotrar	Ø70 mm
Dimensiones	Ø88 × 54 mm
Material del cuerpo	PC, hierro y aluminio
Aro	Intercambiable – Níquel rallado
Resistente al fuego	Sí (30/60/90 min)
Air Tight	No
Cubierto por aislamiento	Sí
Resistencia al impacto	IK08
Vida útil	L70B10 54.000 h





Especificación

Clasificación energética	F
Peso neto	0.23 kg
Garantía	5 años

Detalle



GALERÍA DE IMÁGENES

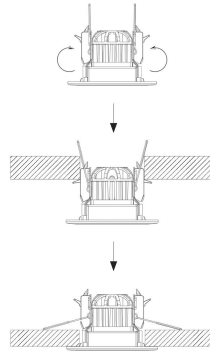

Ø70mm

