



VECTOR-SPOT LINEAL 3CCT

SKU: N / A

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **VECTOR-SPOT LINEAL 3CCT** es una familia de luminarias LED empotrables de formato lineal para iluminación de acento. Está disponible en cinco tamaños y potencias —desde 1×2W hasta 15×2W— para adaptar la longitud y la intensidad del conjunto a cada proyecto.

Todos los modelos combinan acabado **Blanco Mate** con reflector negro antideslumbrante, óptica de **30°** y reproducción cromática **CRI 90**. El selector **3CCT** permite escoger 3000K, 4000K o 6000K mediante DIP Switch antes de la instalación. La gama incorpora driver **EAGLERISE ON-OFF + DIP Switch**.

Aplicaciones del modelo VECTOR-SPOT LINEAL 3CCT

Indicada para viviendas, hoteles, restaurantes, oficinas, pasillos, recepciones, comercios, vitrinas, galerías y otros espacios que requieran una iluminación focal con una estética lineal y arquitectónica. Las diferentes longitudes



permiten crear puntos de acento compactos o composiciones de mayor cobertura.

Características principales

- Cinco versiones: 1×2W, 2×2W, 5×2W, 10×2W y 15×2W.
- Temperatura de color 3CCT: 3000K, 4000K y 6000K.
- Ángulo de apertura de 30°.
- CRI 90.
- Driver EAGLERISE ON-OFF con DIP Switch.
- Acabado Blanco Mate con reflector negro antideslumbrante.

Consejos de instalación

Seleccionar la temperatura de color mediante el DIP Switch antes del montaje final. Realizar el corte correspondiente a la versión elegida y prever una profundidad mínima de 49 mm. Mantener una ventilación adecuada alrededor de la luminaria y no cubrir el cuerpo con materiales no transpirables.

Tabla de características técnicas

Versión	Potencia	Dimensiones exteriores	Medida de corte
VECTOR 1	1×2W	45 × 45 × 49 mm	37 × 37 mm
VECTOR 2	2×2W (4W)	75 × 45 × 49 mm	67 × 37 mm
VECTOR 5	5×2W (10W)	147 × 45 × 49 mm	140 × 37 mm
VECTOR 10	10×2W (20W)	280 × 45 × 49 mm	272 × 37 mm
VECTOR 15	15×2W (30W)	412 × 45 × 49 mm	403 × 37 mm

Modelo	VECTOR
Serie	LINEAR LED
Alimentación	220-240V
Temperatura de color	3CCT (3000K / 4000K / 6000K)
Ángulo de apertura	30°
CRI	90
Driver	EAGLERISE ON-OFF + DIP Switch



Acabado


Blanco Mate con reflector negro

Tipo de luz

Lineal, focal y antideslumbrante



GALERÍA DE IMÁGENES




37x37mm

bjf
lighting



bjf
lighting




67x37mm

bjf
lighting



bjf
lighting




140x37mm



bjf
lighting



bjf
lighting

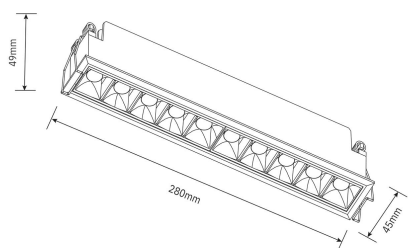

272x37mm

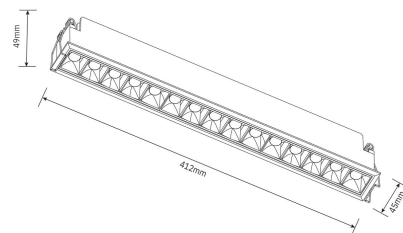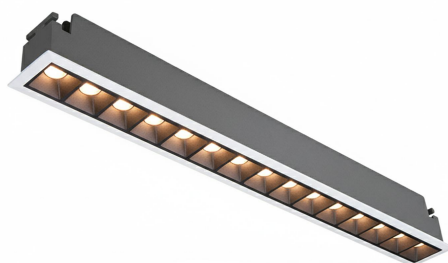

403x37mm





VARIACIONES

Imagen	SKU	Potencia
	816-2-3CCT	1x2W
	816-4-3CCT	2x2W
	816-10-3CCT	5x2W
	816-20-3CCT	10x2W
	816-30-3CCT	15x2W