



BRYNTA-FOCO TUBULAR BASCULANTE

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de superficie, Spots de superficie

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **BRYNTA-FOCO TUBULAR BASCULANTE** es una luminaria de superficie de la serie TOTEM, fabricada en aluminio y diseñada para bombilla LED GU10. Su combinación de basculación de 90° y giro de 360° permite ajustar la dirección del punto de luz según la distribución del espacio y la zona que quieras iluminar.

Disponible en blanco mate y negro mate, BRYNTA-FOCO TUBULAR BASCULANTE incorpora portalámparas GU10 y está previsto para instalaciones de interior con tensión de 220–240 V. Su formato tubular ofrece una presencia definida, mientras que la elección de la bombilla permite adaptar el color de luz, la apertura del haz y el tipo de encendido a cada proyecto.

Especificaciones de BRYNTA-FOCO TUBULAR BASCULANTE

BRYNTA pertenece a la serie TOTEM y se instala en superficie. El cuerpo está fabricado en aluminio y dispone de dos



movimientos para orientar la luz: basculación de 90° y giro de 360°. Ambos ajustes permiten dirigir el foco hacia la zona prevista sin depender únicamente de su posición inicial de montaje.

Las dimensiones del foco son $\varnothing 60 \times 85$ mm, las de la base $\varnothing 63 \times 24$ mm y las dimensiones totales $\varnothing 63 \times 150$ mm. Conviene distinguir estas tres medidas al comprobar el espacio disponible y la presencia del conjunto una vez instalado.

La ficha técnica indica uso interior, protección IP20 y tensión de 220–240 V. Está diseñado para bombilla LED GU10 e incluye portalámparas GU10. Los acabados blanco mate y negro mate comparten las mismas características técnicas y posibilidades de orientación.

Aplicaciones

El BRYNTA-FOCO TUBULAR BASCULANTE puede plantearse en proyectos de interior que necesitan un punto de luz de superficie con orientación ajustable. Permite dirigir la iluminación hacia una zona de trabajo, un elemento decorativo o un área concreta dentro de una estancia, según la ubicación del foco y la bombilla seleccionada.

Su formato tubular encaja en propuestas donde la luminaria forma parte visible del diseño. Puedes elegir blanco mate para coordinarlo con superficies claras o negro mate cuando busques una presencia más marcada. La orientación permite ajustar el punto de luz a la distribución del espacio.

Beneficios

La basculación de 90° y el giro de 360° aportan margen para definir la dirección de la iluminación. Esta combinación resulta útil cuando la posición de montaje está decidida, pero necesitas afinar hacia dónde apunta el foco.

La utilización de bombillas GU10 permite elegir las características de la luz por separado del cuerpo de la luminaria. Así, puedes mantener una misma familia de focos y seleccionar la apertura, la temperatura de color y la regulación según las necesidades del proyecto. El portalámparas incluido facilita completar la selección de componentes.

Los dos acabados ofrecen una base común para coordinar distintas estancias. Mantienen las medidas y los movimientos del modelo, de modo que la elección estética no modifica sus características de instalación.

Comparaciones

Frente a un foco fijo de superficie, BRYNTA permite ajustar la orientación mediante basculación y giro. Al comparar alternativas, revisa los movimientos disponibles y las dimensiones del conjunto, además del acabado y la



compatibilidad con la bombilla prevista.

La ficha técnica indica como compatibles las bombillas LED GU10 SMD de 7 W con aperturas de 38° y 120°. La primera permite plantear una iluminación más concentrada; la segunda, una distribución más amplia. Estas familias contemplan temperaturas de 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, con opciones ON-OFF y regulables. La regulación dependerá de la bombilla elegida y de su compatibilidad con el sistema de control.

Consejos

Antes de instalar el BRYNTA-FOCO TUBULAR BASCULANTE, comprueba las dimensiones del foco, la base y el conjunto. Prevé espacio suficiente para orientar la luminaria y dirigirla hacia la zona que necesitas iluminar.

Selecciona la bombilla GU10 atendiendo a la apertura del haz, el color de luz y la necesidad de regulación. Tras el montaje, ajusta la basculación y el giro según la distribución prevista. Respeta su uso en interior, la protección IP20 y la tensión de 220–240 V indicada en la ficha técnica.

Tabla de características de BRYNTA-FOCO TUBULAR BASCULANTE

Característica	Detalle
Modelo	BRYNTA-FOCO TUBULAR BASCULANTE
Serie	TOTEM
Instalación	Superficie
Uso / protección	Interior / IP20
Material	Aluminio
Tensión	220–240 V
Tipo de bombilla	LED GU10
Basculación	90°
Ángulo de giro	360°
Dimensiones del foco	Ø60 × 85 mm
Dimensiones de la base	Ø63 × 24 mm
Dimensiones totales	Ø63 × 150 mm
Portalámparas	GU10 incluido
Acabados	Blanco mate y negro mate





GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting



bjf
lighting




bjf
lighting




bjf
lighting



bjf
lighting

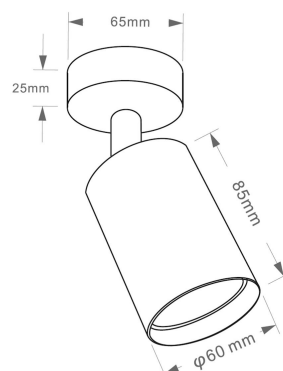

bjf
lighting

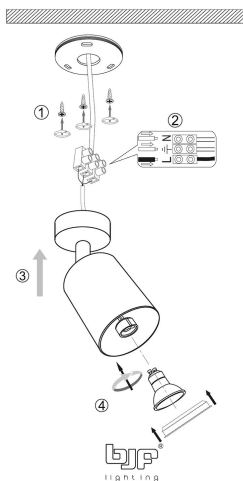



VARIACIONES



Imagen

SKU

Acabado

478-BM

Blanco Mate

478-NM

Negro Mate