

KELARI-FOCO TUBULAR SUSPENDIDO

SKU: N/D

Categorías: Focos y spots de superficie, Luminarias de superficie, Luminarias suspendidas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KELARI-FOCO TUBULAR SUSPENDIDO traslada el diseño de KELTOR a una instalación colgante mediante el conjunto de florón y cable. Su cuerpo tubular de 55 mm de diámetro está disponible en cinco alturas, de 100 a 500 mm, y en blanco mate y negro mate.

La familia pertenece a la serie TOTEM y permite elegir la proporción del foco según el espacio. El conjunto incorpora una base de Ø58x30 mm y cable de 1,4 m, además del portalámparas GU10 incluido.

Especificaciones clave del modelo KELARI-FOCO TUBULAR SUSPENDIDO

KELARI-FOCO TUBULAR SUSPENDIDO está fabricado en fundición y diseñado para instalación suspendida en interiores, con protección **IP20** y tensión de **220-240 V**. Utiliza bombilla **LED GU10.** Las medidas del cuerpo son **Ø55x100, Ø55x200, Ø55x300, Ø55x400 y Ø55x500 mm**.

La altura seleccionada corresponde al **cuerpo tubular** del foco. La **base o florón mide Ø58x30 mm** y el **cable** que se suministra es en todos los modelos de **1,4m** de longitud, pudiéndose ajustar a la medida deseada. La potencia, el flujo luminoso, la temperatura de color, la apertura y la regulación dependen de la bombilla elegida (no incluida).

Aplicaciones de KELARI-FOCO TUBULAR SUSPENDIDO

Su formato suspendido permite plantear composiciones sobre mesas, barras, mostradores y recepciones en espacios interiores. La elección de la altura del cuerpo ayuda a ajustar la presencia visual de la luminaria y su relación con el mobiliario.

Puede utilizarse un mismo tamaño para crear una secuencia uniforme o combinar varias alturas para dar ritmo a una composición. Los acabados blanco mate y negro mate facilitan su coordinación con los materiales del proyecto.

Beneficios y ventajas

El florón y el cable convierten el formato tubular de KELTOR en una solución suspendida, manteniendo la continuidad estética entre ambas familias. Las cinco alturas permiten trabajar con distintas proporciones sin cambiar el diámetro de 55 mm.

El portalámparas GU10 incluido permite seleccionar la bombilla según el efecto de iluminación buscado. Los documentos indican como compatibles bombillas SMD de 7 W, con aperturas de 38° o 120°, temperaturas de 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, y opciones On-Off o regulables.

Comparaciones

KELARI 100, 200, 300, 400 y 500 se diferencian por la altura del cuerpo. Comparten material, diámetro, base de Ø58x30 mm, cable de 1,4 m, protección IP20, tensión y portalámparas. Cada tamaño se ofrece en blanco mate y negro mate.

KELTOR corresponde a la instalación de superficie; KELARI añade el conjunto de suspensión con florón y cable. Entre las bombillas compatibles indicadas, la apertura de 38° concentra la iluminación en una zona más delimitada y la de 120° permite una distribución más amplia.

Consejos de uso e instalación del modelo KELARI-FOCO TUBULAR SUSPENDIDO

Planifica la posición del florón y la relación del conjunto suspendido con la superficie que quieras iluminar. Ten en cuenta por separado la altura del cuerpo, las dimensiones de la base y el cable de 1,4 m.

Elige una bombilla LED GU10 compatible y comprueba la compatibilidad con el sistema de control si necesitas regulación. Mantener la misma temperatura de color en las luminarias de una misma zona ayuda a conseguir uniformidad visual.

Tabla de características del modelo KELARI-FOCO TUBULAR SUSPENDIDO

CARACTERÍSTICAS	KELARI 100	KELARI 200	KELARI 300	KELARI 400	KELARI 500
Serie	TOTEM				
Tipo de instalación	Suspendido				
Uso | IP	Interior | IP20				
Material	Fundición				
Tensión	220-240V				
Tipo de bombilla	LED GU10				
Portalámparas	GU10 (incluido)				
Florón	Ø58x30 mm				
Cable	1,4 m				
Dimensiones	Ø55x100 mm	Ø55x200 mm	Ø55x300 mm	Ø55x400 mm	Ø55x500 mm

GALERÍA DE IMÁGENES





































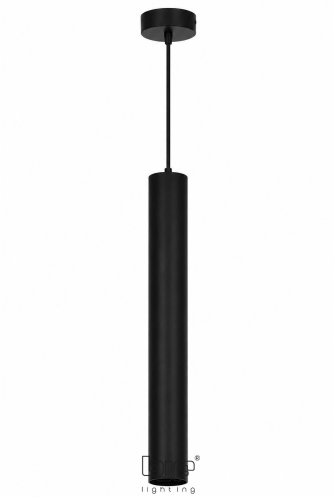



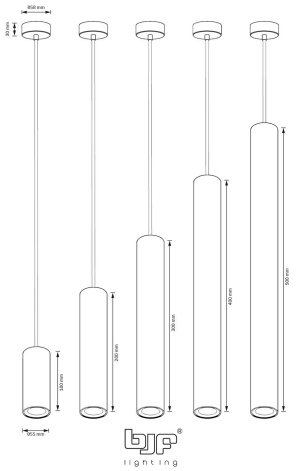

VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado	Altura
	716-BM-BM	Blanco Mate	100 mm
	716-NM-NM	Negro Mate	100 mm
	717-BM-BM	Blanco Mate	200 mm
	717-NM-NM	Negro Mate	200 mm
	718-BM-BM	Blanco Mate	300 mm
	718-NM-NM	Negro Mate	300 mm
	719-BM-BM	Blanco Mate	400 mm
	719-NM-NM	Negro Mate	400 mm
	720-BM-BM	Blanco Mate	500 mm
	720-NM-NM	Negro Mate	500 mm